



gpph-group.com

KATALOG PRODUKTÓW

2026



Stoły spawalnicze
i systemy filtrowentylacyjne



SPIS TREŚCI

STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE	5
STOŁY SPAWALNICZE - NIERDZEWNE	15
STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE	23
SLOT SYSTEM	33
STOŁY SPAWALNICZE - MODUŁOWE	39
STOŁY SPAWALNICZE - MONTAŻOWE	45
STOŁY SPAWALNICZE - OŚMIOKĄTNE	53
STOŁY SPAWALNICZE - PODNOSZONE	57
STACJA SPAWALNICZA	63
ZESTAW SZUFLAD I PÓŁKA DOLNA	67
STANOWISKA SZLIFIERSKO-SPAWALNICZE	71
PODPORY SPAWALNICZE	75
KOSTKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH	83
ŁĄCZNIKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH	89
SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH	93
IQ AIR FLOW	103
IQ AERO CLEAN - URZĄDZENIA FILTROWENTYLACYJNE	107
WELDING GATE	123
NARZĘDZIA	127
WÓZKI NARZĘDZIOWE	139
ZESTAWY NARZĘDZI	143
GPPH CHEM	153


*Przedstawione w ofercie ceny są cenami netto.

**Przedstawione w ofercie zdjęcia i wizualizacje mają charakter poglądowy. Kolory oraz odcienie niektórych elementów mogą różnić się od rzeczywistych.

***Podane w katalogu nośności dotyczą obciążenia statycznego, tj. w sytuacji, gdy stół pozostaje nieruchomy, nie jest przemieszczany oraz jest prawidłowo wypoziomowany. W przypadku stołów wyposażonych w koła, deklarowana nośność obowiązuje wyłącznie przy wysuniętych i właściwie ustawionych stopach poziomujących.

-  28 otwory montażowe o średnicy 28 mm rozmieszczone co 100 mm
-  28 otwory montażowe o średnicy 28 mm rozmieszczone diagonalnie
-  16 otwory montażowe o średnicy 16 mm rozmieszczone co 100 mm
-  16 otwory montażowe o średnicy 16 mm rozmieszczone diagonalnie
-  16 otwory montażowe o średnicy 16 mm rozmieszczone co 50 mm

Prezentowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

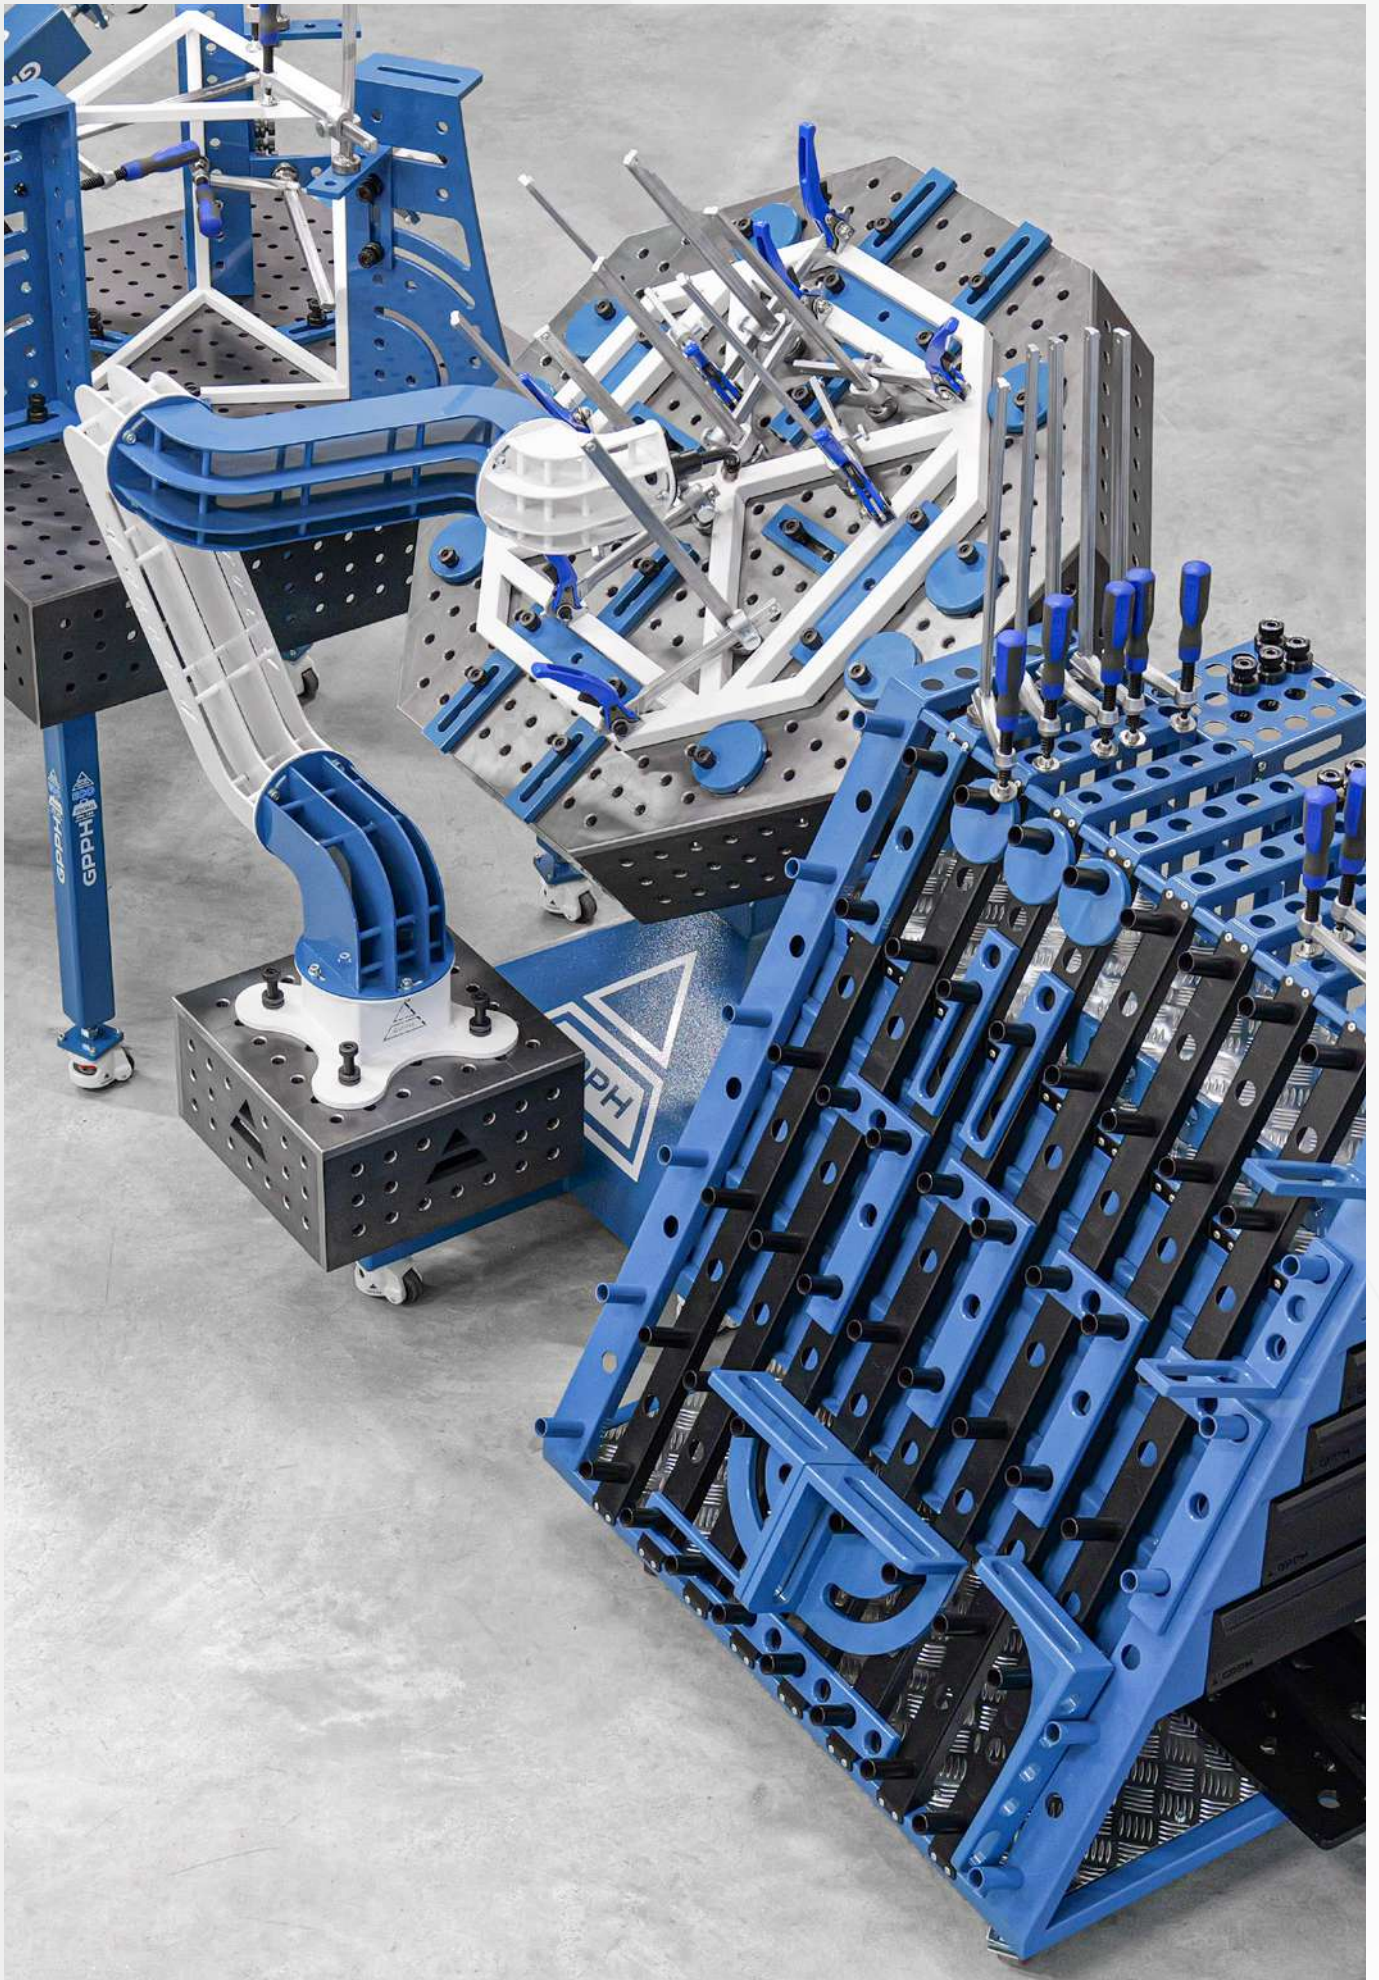

STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE



STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE

Seria **EXPERT** to gwarancja wydajności i trwałości w każdym zastosowaniu. Nośność tego modelu sięga imponującej wartości aż 1250 kg na nogę, czyniąc go idealnym partnerem do prac z dużymi i ciężkimi konstrukcjami. Błat o grubości 25 mm i gęstym ożebrowaniu o grubości 10 mm to solidna podstawa, zapewniająca stabilność i odporność na deformacje.

Stół spawalniczy z serii **EXPERT** został przede wszystkim stworzony z myślą o ciężkich konstrukcjach. Idealnie nadaje się do produkcji ciężkich maszyn drogowych, budowlanych i żurawi. Sprawdzi się w przemyśle stoczniowym oraz do produkcji wagonów kolejowych czy ciężkich naczip. Doskonale sprawdzi się w zaawansowanych, ciężkich projektach spawalniczych i obróbce metali, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość i precyzja.

Stół spawalniczy **EXPERT** to nie tylko narzędzie pracy, ale także sposób na optymalizację procesów produkcyjnych. Precyzyjnie wykonana powierzchnia robocza ułatwia ustawianie i montaż elementów, co przyspiesza kolejne etapy pracy. Dzięki stabilności i dokładności blatu zmniejsza się ryzyko błędów, a praca staje się bardziej intuicyjna i mniej wymagająca pod względem ciągłych korekt. To przekłada się na większą efektywność i oszczędność czasu, co w dłuższej perspektywie oznacza także niższe koszty operacyjne. Dla firm realizujących duże projekty, **EXPERT** staje się kluczowym elementem w zwiększaniu wydajności produkcji.

- Błat o grubości **25 mm**

- nośność **1 250 kg** na nogę



- system: **Ø28 mm, 100×100 mm**

- system: **Ø28 mm, DIAGONAL**

STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE

Stoły spawalnicze **GPPH** to synonim trwałości, precyzji i niezawodności. Od lat dostarczamy rozwiązania, które spełniają najwyższe wymagania profesjonalistów, zapewniając stabilną i wytrzymałą powierzchnię roboczą w każdym środowisku pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o lekkie konstrukcje, czy o intensywne obciążenia, nasze stoły gwarantują bezpieczeństwo i długowieczność użytkowania.

Najlepszym dowodem na ich wyjątkową wytrzymałość jest przykład stołów z serii **EXPERT**, które wraz z podporami **TRESTLE** zostały poddane ekstremalnemu testowi. Na zdjęciu można zobaczyć buldożer o masie kilkunastu ton ustawiony bezpośrednio na ich powierzchni – to jasny dowód na to, że nasze stoły radzą sobie nawet w najbardziej wymagających warunkach. Solidna konstrukcja oraz najwyższej jakości materiały sprawiają, że stoły spawalnicze GPPH to inwestycja w niezawodność i bezpieczeństwo.

Film z tego przedsięwzięcia, pokazujący stabilność i wytrzymałość naszych stołów spawalniczych, można zobaczyć, skanując kod QR.

ZOBACZ FILM



#make
WELDING
SIMPLE
again



● EXPERT ● PRO ● PLUS ● ECO

STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE

Tradycyjne stoły spawalnicze GPPH występują w czterech seriach: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** oraz **ECO**. Każda z nich jest w aż 10 wersjach wymiarowych. Wykorzystasz je wszędzie tam, gdzie potrzebna jest **precyzja podczas spawania**. Użyjesz je do spawania manualnego lub zrobotyzowanego. **Twoje konstrukcje nareszcie będą wykonane dokładnie, bez zbędnego poprawiania!** Zapewniają one także ergonomiczną i szybką pracę przy zachowaniu precyzji oraz powtarzalność wykonywanych konstrukcji. Stoły są wykonane z materiału S355J2+N zgodnie z normą ISO 2768-1.

Każdy blat stołu posiada **grawerowaną podziałkę** - to pionowe i poziome linie w siatce 100×100 mm. Jest ona punktem odniesienia przy układaniu konstrukcji i podczas montażu narzędzi. Przy użyciu narzędzi pomiarowych możesz w odpowiedni sposób ustawić swoją konstrukcję tak, aby uzyskać potrzebny wymiar.

SYSTEMY OTWORÓW I SIATEK TRADYCYJNYCH STOŁÓW SPAWALNICZYCH

	Ø28 mm 100×100	Ø28 mm DIAGONAL	Ø16 mm 100×100	Ø16 mm DIAGONAL	Ø16 mm 50×50
● EXPERT	○	○	○	○	○
● PRO	●	●	●	●	●
● PLUS	●	●	●	●	●
● ECO	●	●	●	●	●



NOŚNOŚĆ ORAZ WYMIARY NÓG W POSZCZEGÓLNYCH SERIACH

● EXPERT	● PRO	● PLUS	● ECO
120×120 mm	100×100 mm	80×80 mm	60×60 mm
1 250 kg / noga	1000 kg / noga	750 kg / noga	500 kg / noga

STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE

RÓŻNICE MIĘDZY SERIAMI TRADYCYJNYCH STOŁÓW SPAWALNICZYCH

PARAMETR	 EXPERT	 PRO	 PLUS	 ECO
Tolerancja płaskości stołu (na całości blatu)*	≤0,15 mm	≤0,15 mm	≤0,15 mm	≤0,3 mm
3 rzędy otworów w ścianie bocznej				
Grubość blatu	25 mm	15 mm	12 mm	8 mm
Fazowane / frezowane otwory				
Fazowane otwory od spodu				
Tolerancja wykonania otworów	+0,05 mm	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Profil nóg	120×120×4	100×100×4	80×80×4	60×60×4
Nośność	1250 kg / noga	1000 kg / noga	750 kg / noga	500 kg / noga
Nośność całkowita w przypadku stołu z 4 nogami	5 000 kg	4 000 kg	3 000 kg	2 000 kg
Nośność całkowita w przypadku stołu z 6 nogami	7 500 kg	6 000 kg	4 500 kg	3 000 kg
Nośność całkowita w przypadku stołu z 8 nogami	10 000 kg	8 000 kg	6 000 kg	4 000 kg
Frezowane krawędzie blatu				
Ilość wersji wymiarowych	10 wersji	10 wersji	10 wersji	10 wersji
Zakres regulacji wysokości stołu	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm

*Pod warunkiem prawidłowego wypoziomowania stołu.

*Stoły o wymiarach od 1000×600 do 2000×1000 mają 4 nogi, stół 2400×1200 posiada 6 nóg, natomiast stół 3000×1480 - 8 nóg (są to dwa stoły połączone ze sobą)



Wszystkie stoły występują w wersji z nogami na stopach lub na kołach.



Wszystkie stoły posiadają gęste ożebrowanie, co wpływa na idealnie płaską powierzchnię roboczą. Żebra są rozmieszczone średnio co 400 mm.

Masywna i sztywna podbudowa blatu stołu gwarantuje najwyższą stabilność podczas użytkowania oraz zabezpieczenie przed odkształceniem. Ściany boczne stołów mają wysokość 200 mm i są wykonane w tolerancji odchylenia ±0,2°.


● EXPERT ● PRO ● PLUS ● ECO

STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE

WYMIARY STOŁÓW EXPERT, PRO, PLUS | ECO [mm]

1	1000 × 600
2	1000 × 1000
3	1200 × 800
4	1200 × 1000
5	1200 × 1200
6	1500 × 1000
7	1500 × 1480
8	2000 × 1000
9	2400 × 1200
10	3000 × 1480*

*Stół spawalniczy GPPH o wymiarze 3000×1480 składa się z dwóch połączonych ze sobą stołów spawalniczych GPPH o wymiarze 1500×1480 za pomocą pinów montażowych.

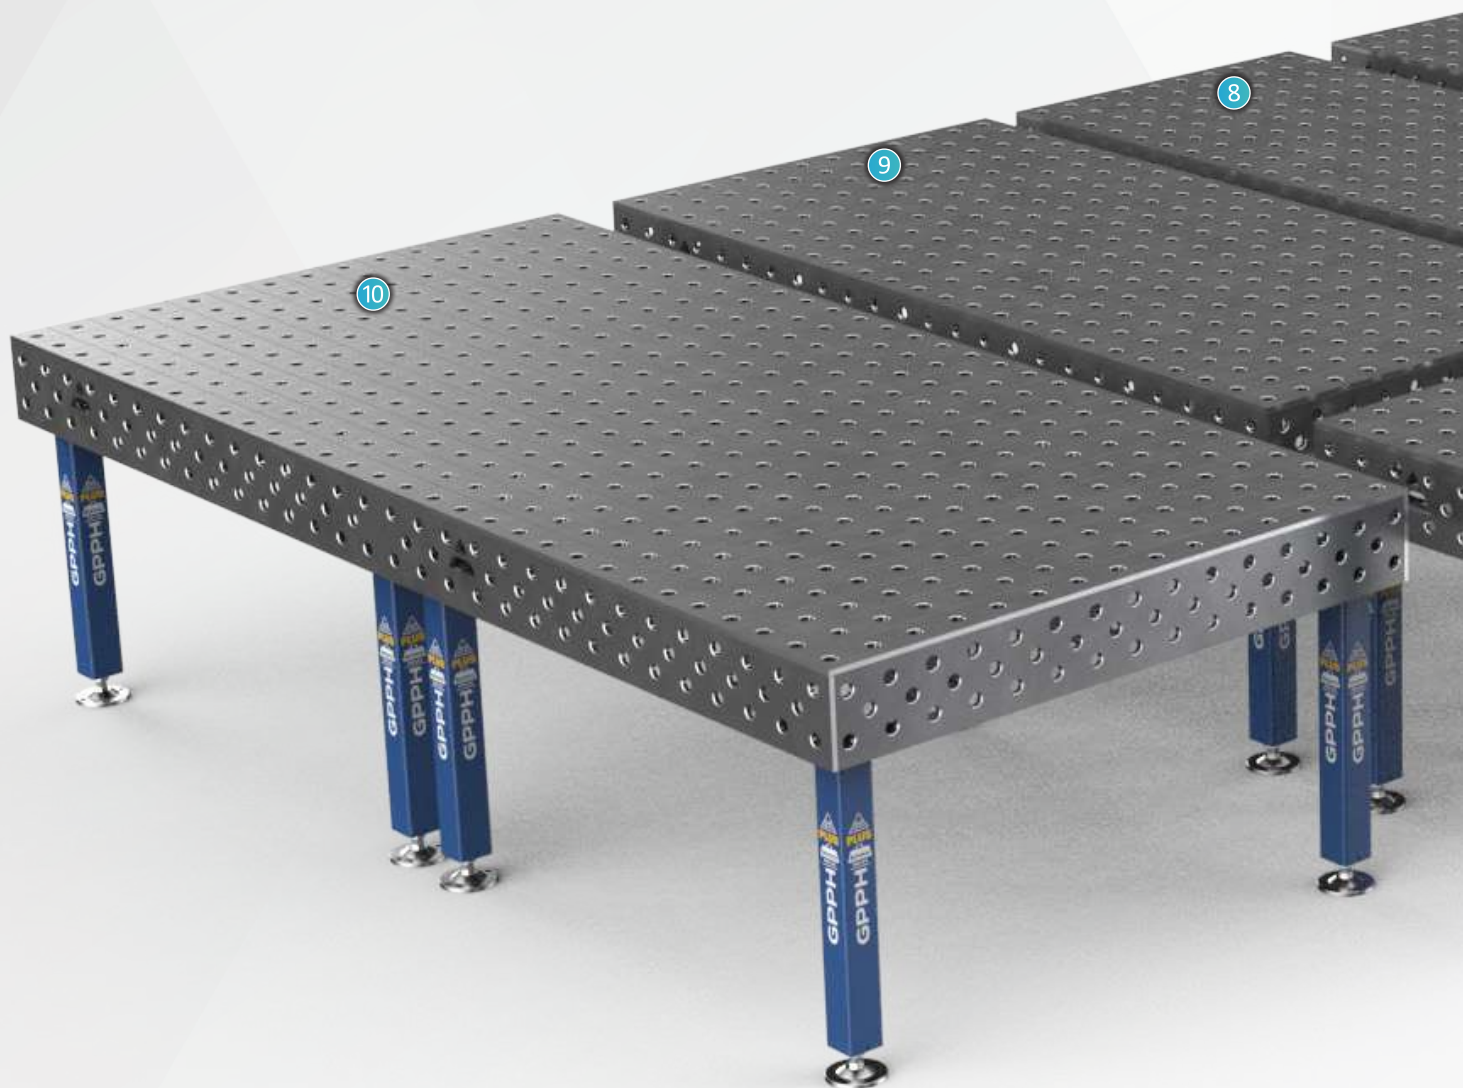

STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE

- Wymiary blatu stołu spawalniczego mają bezpośredni wpływ na organizację pracy oraz możliwości realizacji projektów o różnej skali. Odpowiednia długość i szerokość stołu pozwalają na swobodne rozmieszczenie detali, komfortowe mocowanie elementów oraz stabilne prowadzenie prac montażowych. Im większa powierzchnia robocza, tym większa elastyczność w pracy z rozbudowanymi konstrukcjami.
- Dobór właściwego wymiaru blatu powinien być uzależniony od rodzaju wykonywanych projektów, gabarytów spawanych elementów oraz przestrzeni dostępnej w warsztacie lub hali produkcyjnej. W przypadku większych konstrukcji możliwe jest również łączenie stołów w jeden ciąg roboczy, co pozwala na tworzenie większych, modułowych powierzchni pracy.
- Jeżeli nie masz pewności, który wymiar blatu będzie najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb, nasz zespół pomoże dobrać optymalne rozwiązanie - tak, aby stanowisko było funkcjonalne i dostosowane do charakteru realizowanych prac.



● EXPERT ● PRO ● PLUS ● ECO


STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE

Cennik dla stołów z nogami na stopach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm:

28 28 16				
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
1000 × 600	8 190 PLN	6 390 PLN	4 390 PLN	3 290 PLN
1000 × 1000	9 790 PLN	7 490 PLN	5 390 PLN	4 090 PLN
1200 × 800	9 890 PLN	7 590 PLN	5 490 PLN	4 290 PLN
1200 × 1000	11 290 PLN	8 790 PLN	6 490 PLN	4 390 PLN
1200 × 1200	12 490 PLN	9 890 PLN	7 190 PLN	4 990 PLN
1500 × 1000	13 190 PLN	10 990 PLN	7 590 PLN	5 190 PLN
1500 × 1480	16 790 PLN	12 690 PLN	8 790 PLN	6 390 PLN
2000 × 1000	15 890 PLN	11 990 PLN	8 490 PLN	6 290 PLN
2400 × 1200	19 690 PLN	15 190 PLN	10 490 PLN	7 590 PLN
3000 × 1480	33 580 PLN	25 380 PLN	17 580 PLN	12 780 PLN

Cennik dla stołów z nogami na stopach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej oraz dla stołów z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm:

	28	28	16	16
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
1000 × 600	8 790 PLN	7 590 PLN	5 490 PLN	3 790 PLN
1000 × 1000	10 490 PLN	8 690 PLN	6 490 PLN	4 690 PLN
1200 × 800	10 590 PLN	8 790 PLN	6 590 PLN	4 990 PLN
1200 × 1000	12 090 PLN	10 190 PLN	7 590 PLN	5 090 PLN
1200 × 1200	13 390 PLN	11 390 PLN	8 390 PLN	5 790 PLN
1500 × 1000	15 190 PLN	14 490 PLN	8 790 PLN	5 990 PLN
1500 × 1480	17 790 PLN	14 190 PLN	10 190 PLN	7 390 PLN
2000 × 1000	16 890 PLN	13 590 PLN	9 890 PLN	7 290 PLN
2400 × 1200	20 890 PLN	16 990 PLN	11 990 PLN	8 790 PLN
3000 × 1480	35 580 PLN	28 380 PLN	20 380 PLN	14 780 PLN

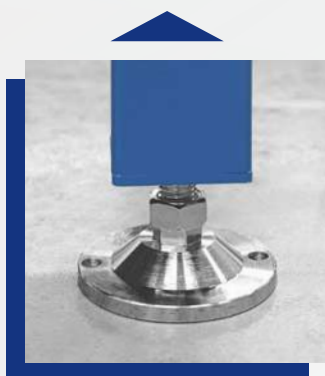

STOŁY SPAWALNICZE - TRADYCYJNE

Cennik dla stołów z nogami na kołach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm:

				
WYMIARY BLATU [mm]	 EXPERT	 PRO	 PLUS	 ECO
1000 × 600	9 290 PLN	7 466 PLN	5 306 PLN	4 006 PLN
1000 × 1000	10 890 PLN	8 566 PLN	6 306 PLN	4 806 PLN
1200 × 800	10 990 PLN	8 666 PLN	6 406 PLN	5 006 PLN
1200 × 1000	12 390 PLN	9 866 PLN	7 406 PLN	5 106 PLN
1200 × 1200	13 590 PLN	10 966 PLN	8 106 PLN	5 706 PLN
1500 × 1000	14 290 PLN	12 066 PLN	8 506 PLN	5 906 PLN
1500 × 1480	17 890 PLN	13 766 PLN	9 706 PLN	7 106 PLN
2000 × 1000	16 990 PLN	13 066 PLN	9 406 PLN	7 006 PLN
2400 × 1200	21 290 PLN	16 804 PLN	11 864 PLN	8 664 PLN
3000 × 1480	35 780 PLN	27 532 PLN	19 412 PLN	14 212 PLN

Cennik dla stołów z nogami na kołach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej oraz dla stołów z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm:

					
WYMIARY BLATU [mm]	 EXPERT	 PRO	 PLUS	 ECO	
1000 × 600	9 890 PLN	8 666 PLN	6 406 PLN	4 506 PLN	
1000 × 1000	11 590 PLN	9 766 PLN	7 406 PLN	5 406 PLN	
1200 × 800	11 690 PLN	9 866 PLN	7 506 PLN	5 706 PLN	
1200 × 1000	13 190 PLN	11 266 PLN	8 506 PLN	5 806 PLN	
1200 × 1200	14 490 PLN	12 466 PLN	9 306 PLN	6 506 PLN	
1500 × 1000	16 290 PLN	15 566 PLN	9 706 PLN	6 706 PLN	
1500 × 1480	18 890 PLN	15 266 PLN	11 106 PLN	8 106 PLN	
2000 × 1000	17 990 PLN	14 666 PLN	10 806 PLN	8 006 PLN	
2400 × 1200	22 490 PLN	18 604 PLN	13 364 PLN	9 864 PLN	
3000 × 1480	37 780 PLN	30 532 PLN	22 212 PLN	16 212 PLN	




● EXPERT ● PRO ● PLUS ● ECO

NAKŁADKA NIERDZEWNA

Do każdego stołu spawalniczego z serii **EXPERT, PRO, PLUS, ECO, SMART** oraz **BASIC** możesz dokupić **nakładkę ze stali nierdzewnej** o grubości 1 mm. Aby przekształcić Tradycyjny Stół Spawalniczy GPPH w stół idealny do spawania stali nierdzewnej, wystarczy nałożyć na niego nakładkę. Układy otworów nakładki ze stali nierdzewnej są takie same, jak układy otworów stołów spawalniczych GPPH.

28 16	
WYMIARY [mm]	CENA
1000 × 600	479 PLN
1000 × 1000	649 PLN
1200 × 800	649 PLN
1200 × 1000	749 PLN
1200 × 1200	849 PLN
1500 × 1000	899 PLN
1500 × 1480	1 029 PLN
2000 × 1000	1 149 PLN
2400 × 1200	1 559 PLN

28 16 16	
WYMIARY [mm]	CENA
1000 × 600	499 PLN
1000 × 1000	679 PLN
1200 × 800	679 PLN
1200 × 1000	789 PLN
1200 × 1200	899 PLN
1500 × 1000	949 PLN
1500 × 1480	1 099 PLN
2000 × 1000	1 219 PLN
2400 × 1200	1 649 PLN

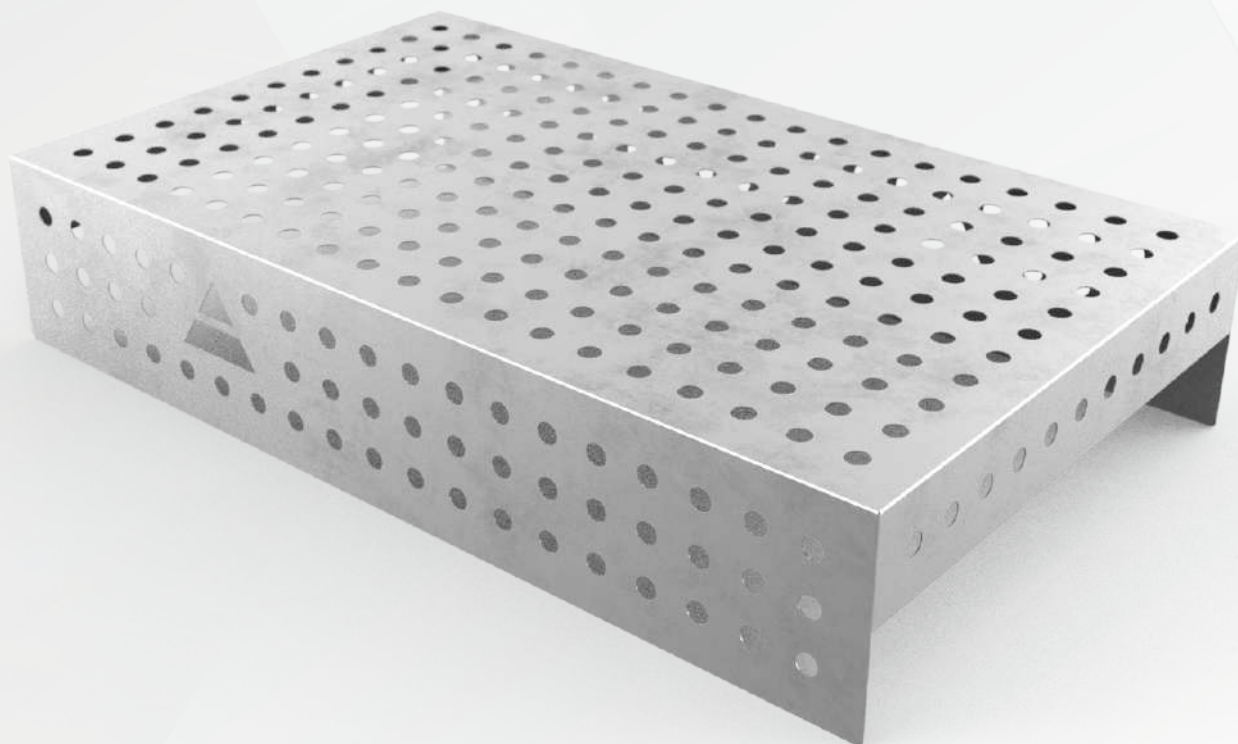

STOŁY SPAWALNICZE - NIERDZEWNE



STOŁY SPAWALNICZE - NIERDZEWNE


W naszej ofercie znajdziesz również tradycyjne stoły spawalnicze **GPPH INOX**, które występują w serii blatów **PRO** (15 mm) i **PLUS** (12 mm). Każda z nich w aż 10 wersjach wymiarowych:

- Stoły INOX wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301.
- Wykonane z nierdzewnej stali o dużej zawartości chromu, co zapewnia trwałość i odporność na korozję.
- Podczas spawania konstrukcji ze stali nierdzewnej nie pojawią się na nich ogniska korozji.
- Seria stołów INOX jest dostępna w wariantach z nogami na stopach lub na kołach.

W zależności od Twoich preferencji, możesz wybrać stoły spawalnicze **INOX** z blatami **PRO** i **PLUS** w standardowych systemach otworów:

SYSTEMY OTWORÓW I SIATEK STOŁÓW INOX

Ø28 mm	Ø16 mm
-	50×50
100 × 100	100 × 100
DIAGONAL	DIAGONAL

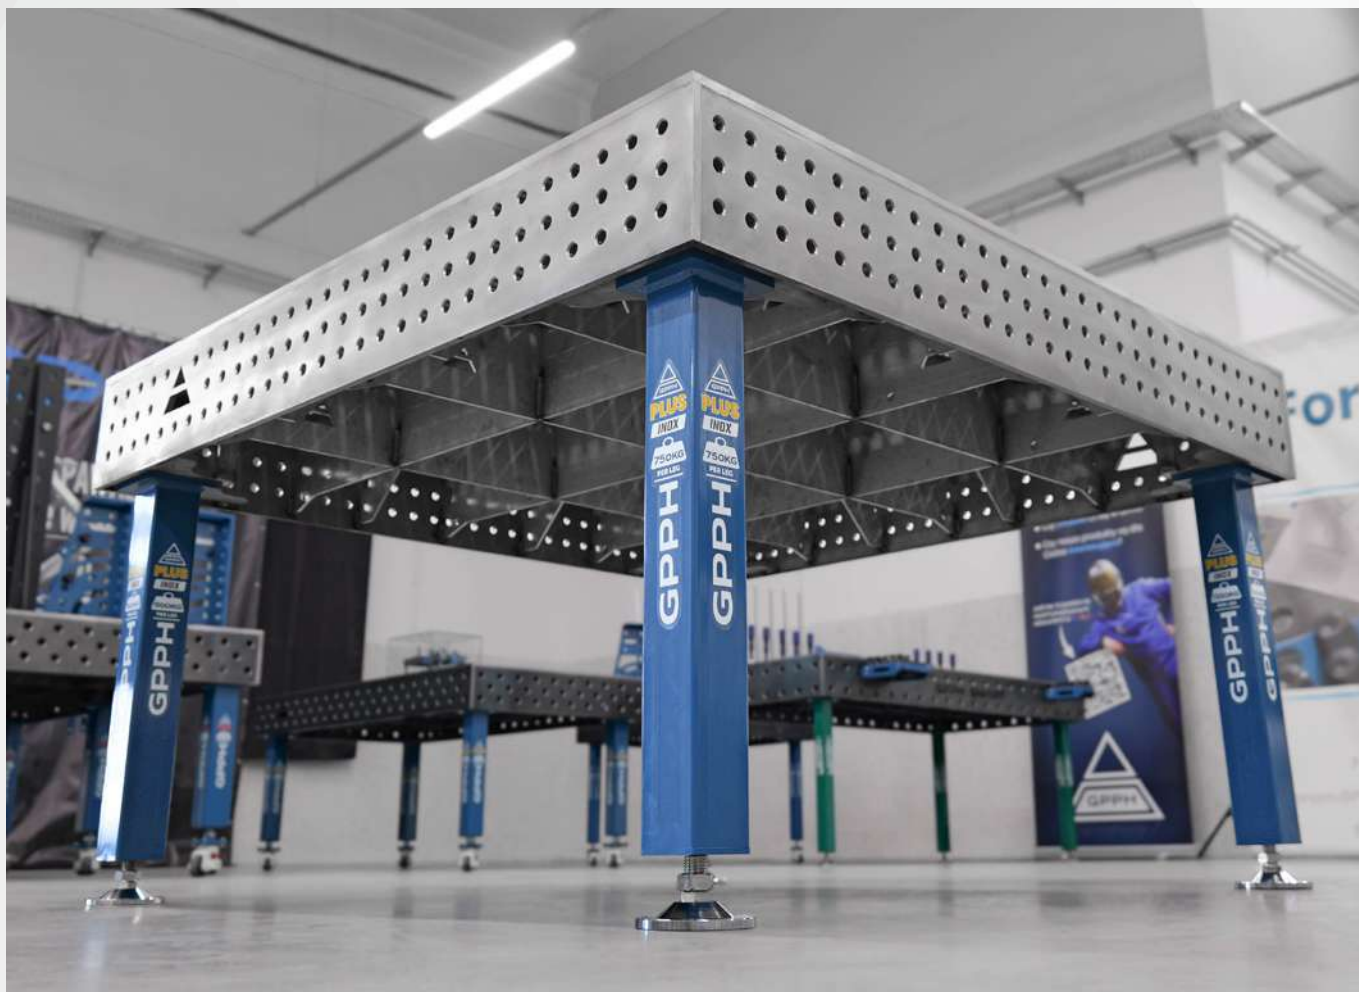

STOŁY SPAWALNICZE - NIERDZEWNE

Każdy blat stołu w wersji **INOX** posiada grawerowaną podziałkę. Dodatkowo, tak jak w tradycyjnych stołach spawalniczych, blaty posiadają **solidne i gęste ożebrowanie**, które wpływa na uzyskanie **perfekcyjnie płaskiej powierzchni roboczej** (tolerancja płaskości $\leq 0,3$ mm na całym wymiarze blatu stołu). Żebra są rozmieszczone średnio co 400 mm. Solidna i sztywna konstrukcja blatu zapewnia **maksymalną stabilność podczas użytkowania oraz chroni przed deformacją**. Wysokość ścian bocznych stołów wynosi 200 mm i są one wykonane w tolerancji odchylenia $\pm 0,2^\circ$.



Do pracy na stołach spawalniczych z serii **INOX** z blatami z serii **PRO** wykorzystasz frezowane narzędzia **PRO**, natomiast do blatów z serii **PLUS** - narzędzia z serii **PLUS**. **Podczas pracy na stołach INOX możesz używać standardowych narzędzi GPPH**, ponieważ są malowane proszkowo. Korzystając z naszych narzędzi, będziesz mógł dokładnie wykonać każdą konstrukcję płaską oraz trójwymiarową w zdecydowanie krótszym czasie.

Narzędzia z serii **PRO** i **PLUS** znajdziesz na stronie 128.

*Porównanie serii blatów **PRO** i **PLUS** znajdziesz na stronie nr 9.






Do czyszczenia i zabezpieczania Stołów Spawalniczych z serii **INOX** idealnie sprawdzą się nasze preparaty **GPPH CHEM - PROTECTOR** oraz **HD CLEANER** (więcej o nich znajdziesz na stronie 154).

STOŁY SPAWALNICZE - NIERDZEWNE

WYMIARY STOŁÓW **PRO INOX** ORAZ **PLUS INOX** [mm]


1	1000 × 600
2	1000 × 1000
3	1200 × 800
4	1200 × 1000
5	1200 × 1200
6	1500 × 1000
7	1500 × 1480
8	2000 × 1000
9	2400 × 1200
10	3000 × 1480*

*Stół spawalniczy GPPH o wymiarze 3000×1480 składa się z dwóch połączonych ze sobą stołów spawalniczych GPPH o wymiarze 1500×1480 za pomocą pinów montażowych.

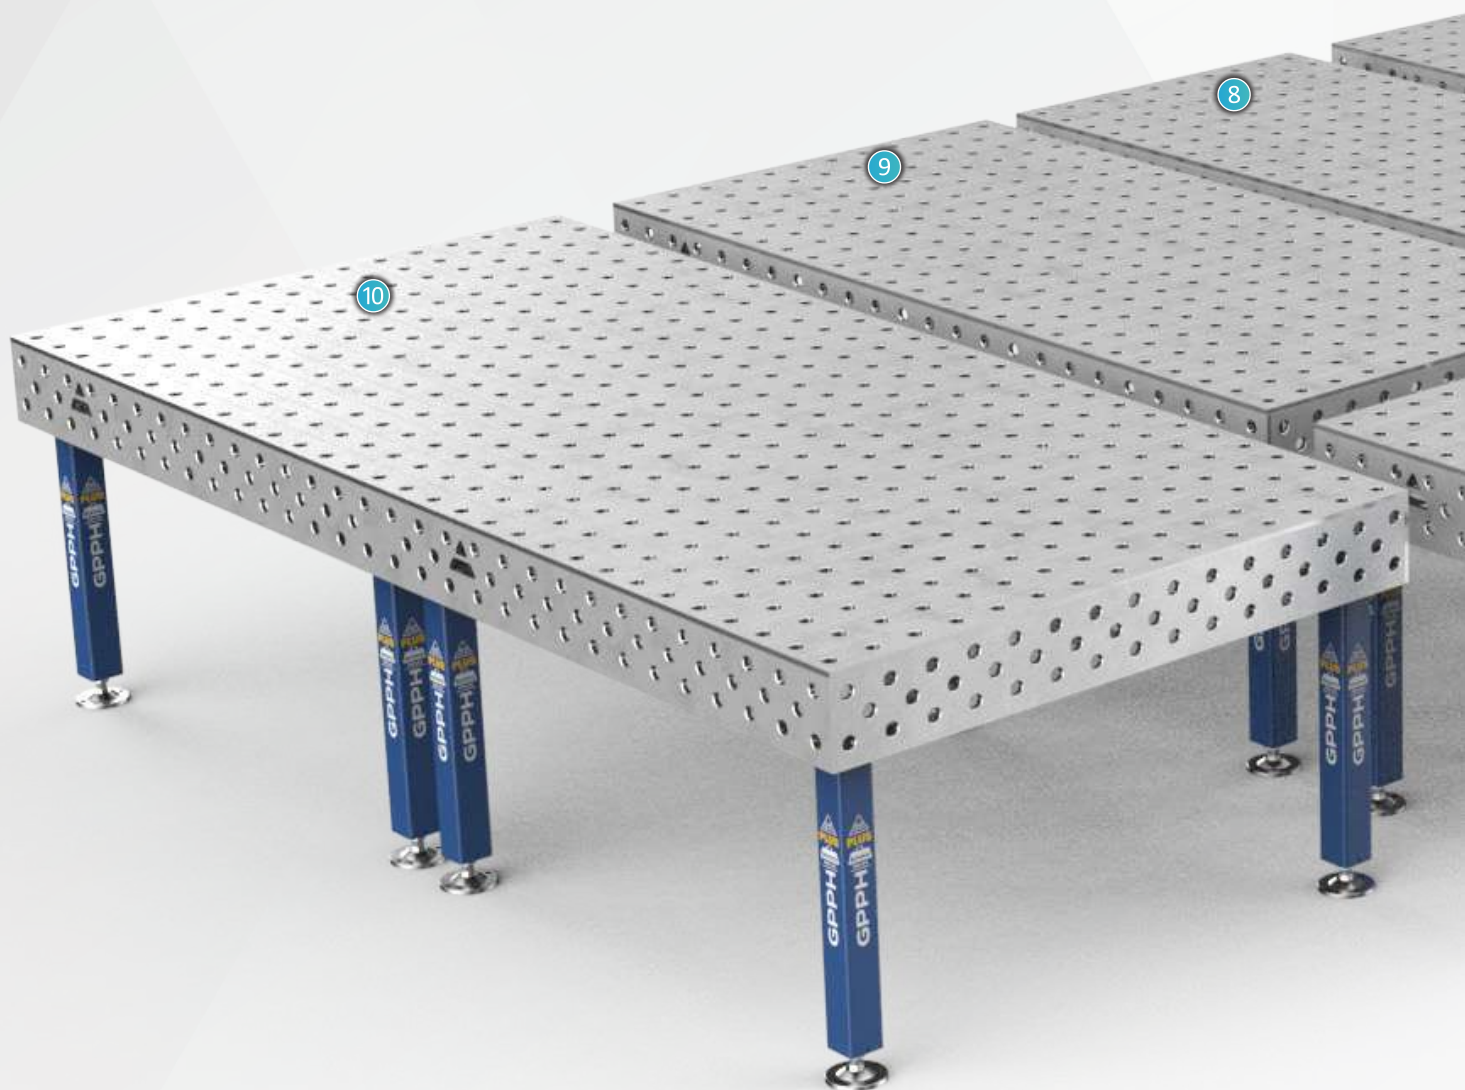

STOŁY SPAWALNICZE - NIERDZEWNE

- Wymiary blatu stołu nierdzewnego powinny być dopasowane do specyfiki realizowanych projektów oraz charakteru pracy w środowisku wymagającym podwyższonej odporności korozyjnej. Odpowiednio dobrana długość i szerokość powierzchni roboczej zapewniają swobodę rozmieszczenia elementów, precyzyjne pozycjonowanie detali oraz komfortową organizację stanowiska.
- Przy wyborze wymiaru warto uwzględnić gabaryty wykonywanych konstrukcji, ilość jednocześnie obrabianych elementów oraz dostępną przestrzeń roboczą. W przypadku większych realizacji stoły mogą być zestawiane w układy modułowe, tworząc większą, spójną powierzchnię montażową.
- Jeśli nie masz pewności, który wariant będzie najbardziej odpowiedni, nasz zespół pomoże dobrać właściwy wymiar blatu - tak, aby stół nierdzewny w pełni odpowiadał wymaganiom Twojej produkcji.

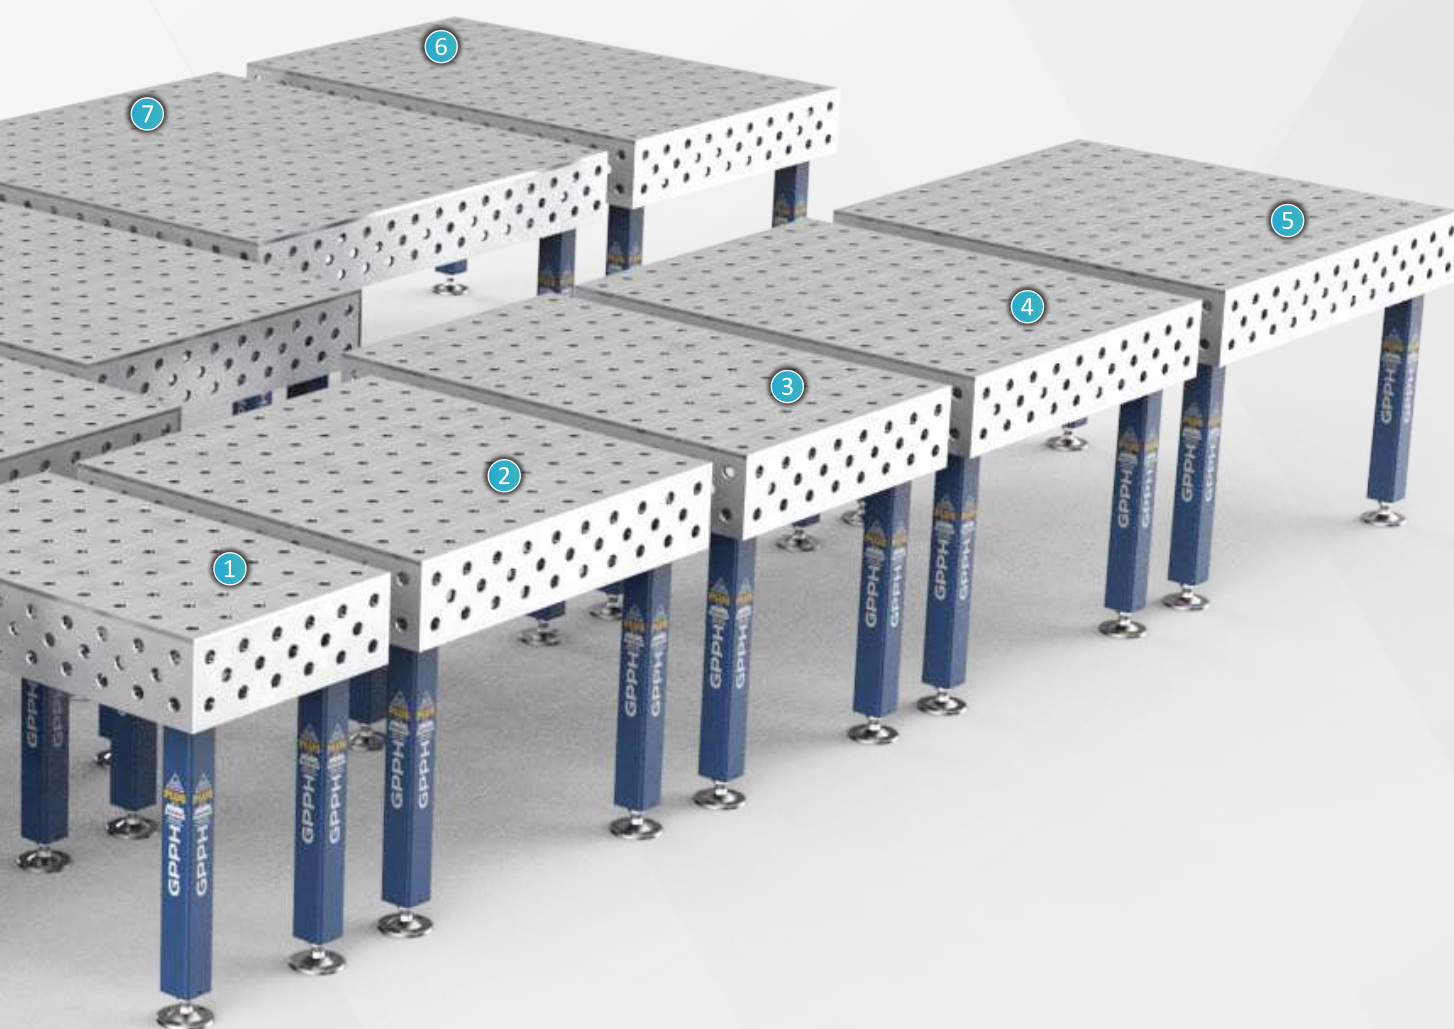


STOŁY SPAWALNICZE - NIERDZEWNE

Cennik dla stołów INOX z nogami na stopach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm:

	 	
WYMIARY BLATU [mm]	PRO INOX	PLUS INOX
1000 × 600	17 290 PLN	12 990 PLN
1000 × 1000	24 590 PLN	17 190 PLN
1200 × 800	23 290 PLN	16 390 PLN
1200 × 1000	27 290 PLN	18 990 PLN
1200 × 1200	30 590 PLN	21 290 PLN
1500 × 1000	32 390 PLN	22 290 PLN
1500 × 1480	42 690 PLN	29 290 PLN
2000 × 1000	40 290 PLN	27 690 PLN
2400 × 1200	53 690 PLN	36 690 PLN
3000 × 1480	85 380 PLN	58 580 PLN

Cennik dla stołów INOX z nogami na stopach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej oraz dla stołów z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm:

	  	
WYMIARY BLATU [mm]	PRO INOX	PLUS INOX
1000 × 600	19 090 PLN	14 790 PLN
1000 × 1000	26 390 PLN	18 990 PLN
1200 × 800	25 090 PLN	18 190 PLN
1200 × 1000	29 390 PLN	21 090 PLN
1200 × 1200	32 890 PLN	23 590 PLN
1500 × 1000	34 690 PLN	24 590 PLN
1500 × 1480	44 990 PLN	31 590 PLN
2000 × 1000	42 690 PLN	30 090 PLN
2400 × 1200	56 390 PLN	39 390 PLN
3000 × 1480	89 980 PLN	63 180 PLN

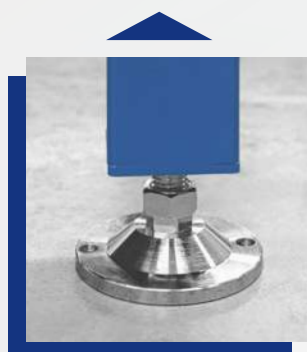

STOŁY SPAWALNICZE - NIERDZEWNE

Cennik dla stołów INOX z nogami na kołach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm:

	28 16	
WYMIARY BLATU [mm]	PRO INOX	PLUS INOX
1000 × 600	18 366 PLN	13 906 PLN
1000 × 1000	25 666 PLN	18 106 PLN
1200 × 800	24 366 PLN	17 306 PLN
1200 × 1000	28 366 PLN	19 906 PLN
1200 × 1200	31 666 PLN	22 206 PLN
1500 × 1000	33 466 PLN	23 206 PLN
1500 × 1480	43 766 PLN	30 206 PLN
2000 × 1000	41 366 PLN	28 606 PLN
2400 × 1200	55 304 PLN	38 064 PLN
3000 × 1480	87 532 PLN	60 412 PLN

Cennik dla stołów INOX z nogami na kołach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej oraz dla stołów z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm:

	28 16 16	
WYMIARY BLATU [mm]	PRO INOX	PLUS INOX
1000 × 600	20 166 PLN	15 706 PLN
1000 × 1000	27 466 PLN	19 906 PLN
1200 × 800	26 166 PLN	19 106 PLN
1200 × 1000	30 466 PLN	22 006 PLN
1200 × 1200	33 966 PLN	24 506 PLN
1500 × 1000	35 766 PLN	25 506 PLN
1500 × 1480	46 066 PLN	32 506 PLN
2000 × 1000	43 766 PLN	31 006 PLN
2400 × 1200	58 004 PLN	40 764 PLN
3000 × 1480	92 132 PLN	65 012 PLN



● EXPERT ● PRO ● PLUS ● ECO ● INOX

STOŁY SPAWALNICZE - WAGI

WAGI STOŁÓW TRADYCYJNYCH STOŁÓW SPAWALNICZYCH						
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	● PRO INOX	● PLUS	● PLUS INOX	● ECO
1000 × 600	370 kg	210 kg	210 kg	170 kg	170 kg	110 kg
1000 × 1000	480 kg	280 kg	290 kg	230 kg	230 kg	150 kg
1200 × 800	460 kg	270 kg	280 kg	220 kg	220 kg	140 kg
1200 × 1000	530 kg	320 kg	320 kg	260 kg	260 kg	170 kg
1200 × 1200	590 kg	350 kg	360 kg	280 kg	290 kg	190 kg
1500 × 1000	620 kg	370 kg	380 kg	300 kg	310 kg	200 kg
1500 × 1480	750 kg	490 kg	510 kg	390 kg	410 kg	270 kg
2000 × 1000	800 kg	460 kg	480 kg	370 kg	380 kg	250 kg
2400 × 1200	990 kg	630 kg	660 kg	510 kg	530 kg	340 kg
3000 × 1480	1480 kg	980 kg	1 020 kg	780 kg	810 kg	530 kg

*Wagi podane w przybliżeniu.

PRAWIDŁOWE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU

możliwe obciążenie pełne

możliwa połowa obciążenia

możliwa 1/4 obciążenia



STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE



● SMART15 ● SMART12

STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE

Nowa linia stołów spawalniczych **GPPH SMART** to ekonomiczna alternatywa, która łączy funkcjonalność z atrakcyjną ceną. Stworzone z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują niezbędnych narzędzi spawalniczych, ale nie wymagają zaawansowanych funkcji profesjonalnego sprzętu. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie solidność i przystępność kosztów.

Stoły spawalnicze GPPH SMART to linia ekonomicznych stołów spawalniczych, która występuje w dwóch seriach:

BLAT O GRUBOŚCI 15 mm

● SMART 15

BLAT O GRUBOŚCI 12 mm

● SMART 12

W zależności od Twoich preferencji, możesz wybrać stoły spawalnicze GPPH SMART 15 lub GPPH SMART 12 w systemie otworów Ø16 mm lub Ø28 mm w siatce 100×100 mm.

SYSTEMY OTWORÓW I SIATEK STOŁÓW SMART 15 ORAZ SMART 12

Ø28 mm	Ø16 mm
100 × 100	100 × 100
DIAGONAL	DIAGONAL



DOSTĘPNE WYMIARY STOŁÓW SPAWALNICZYCH SMART 15 ORAZ SMART 12

1	1500 × 1000
2	1500 × 1480
3	2000 × 1000
4	2400 × 1200
5	3000 × 1480*

*Stół spawalniczy GPPH o wymiarze 3000×1480 składa się z dwóch połączonych ze sobą stołów spawalniczych GPPH o wymiarze 1500×1480.

STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE

Cennik dla stołów z nogami na stopach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm:

28 16		
WYMIARY BLATU [mm]	● SMART15	● SMART12
1500 × 1000	6 590 PLN	4590 PLN
1500 × 1480	7 590 PLN	5 190 PLN
2000 × 1000	7 190 PLN	4 990 PLN
2400 × 1200	8 990 PLN	6 290 PLN
3000 × 1480*	15 180 PLN	10 380 PLN

Cennik dla stołów z nogami na kołach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm:

28 16		
WYMIARY BLATU [mm]	● SMART15	● SMART12
1500 × 1000	7 290 PLN	5 290 PLN
1500 × 1480	8 290 PLN	5 890 PLN
2000 × 1000	7 890 PLN	5 690 PLN
2400 × 1200	9 690 PLN	6 990 PLN
3000 × 1480*	16 580 PLN	11 780 PLN

*Stół spawalniczy GPPH o wymiarze 3000×1480 składa się z dwóch połączonych ze sobą stołów spawalniczych GPPH o wymiarze 1500×1480.



● SMART15 ● SMART12

STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE


Stoły spawalnicze SMART w wersji diagonalnej to nowość w naszej ofercie, która zwiększa możliwości mocowania i ustawiania detali. Siatka diagonalna daje większą elastyczność pracy, szczególnie przy bardziej wymagających konstrukcjach.

To ekonomiczne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują funkcjonalności i precyzji w rozsądnej cenie. Jeśli szukasz uniwersalnego stołu z większymi możliwościami konfiguracji - wersja SMART diagonal to wybór, który naprawdę się opłaca.

NOWOŚĆ

STOŁY SPAWALNICZE GPPH SMART

TERAZ DOSTĘPNE W SIATCE
DIAGONALNEJ

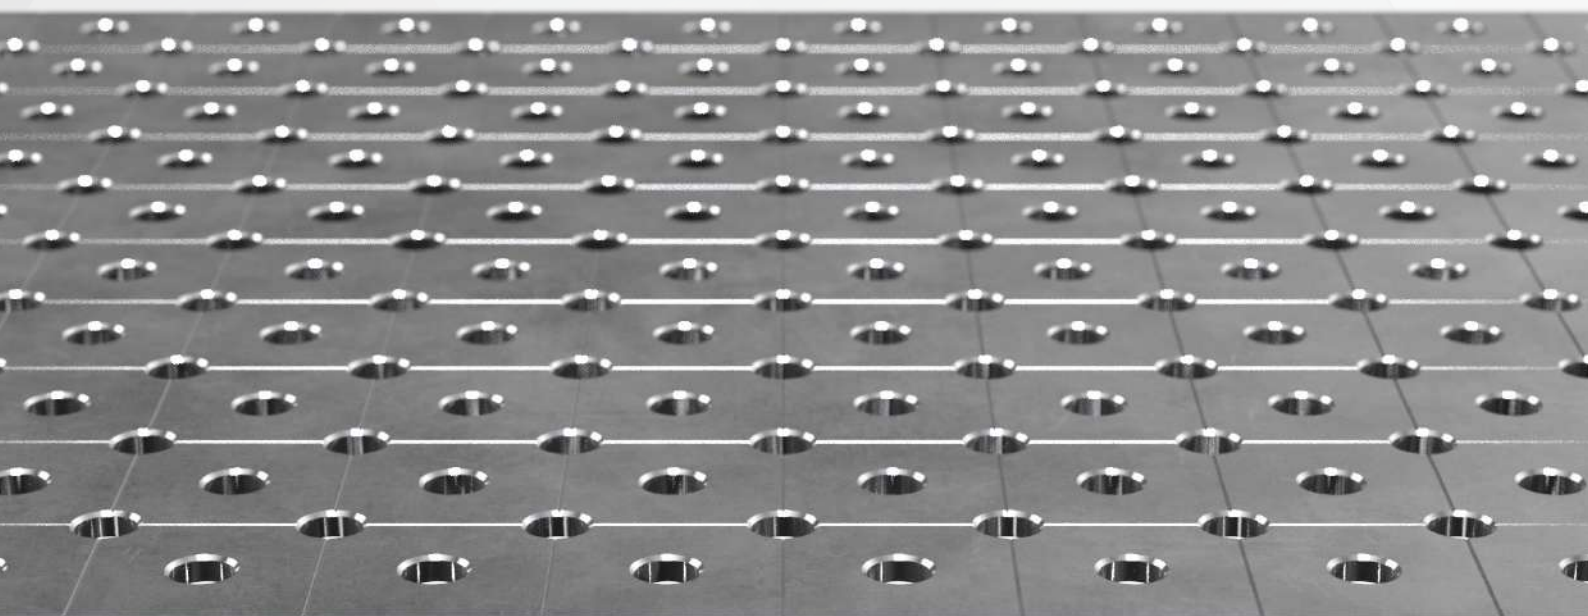**GPPH SMART**

● SMART15 ● SMART12

STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE

Cennik dla stołów z nogami na stopach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej:

28 16		
WYMIARY BLATU [mm]	● SMART15	● SMART12
1500 × 1000	6 840 PLN	4 840 PLN
1500 × 1480	7 890 PLN	5 490 PLN
2000 × 1000	7 490 PLN	5 290 PLN
2400 × 1200	9 440 PLN	6 740 PLN
3000 × 1480*	15 780 PLN	10 980 PLN

Cennik dla stołów z nogami na kołach z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej:

28 16		
WYMIARY BLATU [mm]	● SMART15	● SMART12
1500 × 1000	7 540 PLN	5 540 PLN
1500 × 1480	8 590 PLN	6 190 PLN
2000 × 1000	8 190 PLN	5 990 PLN
2400 × 1200	10 140 PLN	7 440 PLN
3000 × 1480*	17 180 PLN	12 380 PLN

*Stół spawalniczy GPPH o wymiarze 3000×1480 składa się z dwóch połączonych ze sobą stołów spawalniczych GPPH o wymiarze 1500×1480.



● SMART15 ● SMART12

STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE

Wagi stołów ekonomicznych:

28 16		
WYMIARY BLATU [mm]	● SMART15	● SMART12
1500 × 1000	310 kg	260 kg
1500 × 1480	420 kg	350 kg
2000 × 1000	390 kg	330 kg
2400 × 1200	520 kg	430 kg
3000 × 1480*	840 kg	700 kg

*Stół spawalniczy GPPH o wymiarze 3000×1480 składa się z dwóch połączonych ze sobą stołów spawalniczych GPPH o wymiarze 1500×1480.

**Wagi podane w przybliżeniu.



Wszystkie stoły występują w wersji z nogami na stopach lub na kołach.



STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE

PORÓWNANIE SERII SMART DO TRADYCYJNYCH STOŁÓW SPAWALNICZYCH GPPH

● PRO	● SMART15
Tolerancja płaskości: $\leq 0,15$ mm na całości blatu*	Tolerancja płaskości: $\leq 0,3$ mm na całości blatu*
3 rzędy otworów w ścianie bocznej	2 rzędy otworów w ścianie bocznej
Tolerancja wykonania otworów: $+0,05$ mm	
Frezowane i fazowane otwory	
Fazowane otwory od spodu	
Frezowane krawędzie blatu	
Profil nóg: $100 \times 100 \times 4$ mm	Profil nóg: $60 \times 60 \times 4$ mm
Nośność: 1000 kg / noga (nośność max. w przypadku stołu z 4 nogami: 4000 kg)	Nośność: max. 2500 kg
Ilość wersji wymiarowych: 10	Ilość wersji wymiarowych: 5
Tolerancja odchylenia ściany bocznej: $\pm 0,2^\circ$	Tolerancja odchylenia ściany bocznej: $\pm 0,3^\circ$
Wysokość ściany bocznej: 200 mm	Wysokość ściany bocznej: 185 mm
Dostępne siatki otworów: 100×100 mm, 50×50 mm, diagonalna	Dostępne siatki otworów: 100×100 mm, diagonalna

PORÓWNANIE SERII SMART DO TRADYCYJNYCH STOŁÓW SPAWALNICZYCH GPPH


● PLUS	● SMART12
Tolerancja płaskości: $\leq 0,15$ mm na całości blatu*	Tolerancja płaskości: $\leq 0,3$ mm na całości blatu*
3 rzędy otworów w ścianie bocznej	2 rzędy otworów w ścianie bocznej
Tolerancja wykonania otworów: $+0,05$ mm	
Frezowane i fazowane otwory	
Fazowane otwory od spodu	
Frezowane krawędzie blatu	
Profil nóg: $80 \times 80 \times 4$ mm	Profil nóg: $60 \times 60 \times 4$ mm
Nośność: 750 kg / noga (nośność max. w przypadku stołu z 4 nogami: 3000 kg)	Nośność: max. 2000 kg
Ilość wersji wymiarowych: 10	Ilość wersji wymiarowych: 5
Tolerancja odchylenia ściany bocznej: $\pm 0,2^\circ$	Tolerancja odchylenia ściany bocznej: $\pm 0,3^\circ$
Wysokość ściany bocznej: 200 mm	Wysokość ściany bocznej: 185 mm
Dostępne siatki otworów: 100×100 mm, 50×50 mm, diagonalna	Dostępne siatki otworów: 100×100 mm, diagonalna

*Pod warunkiem prawidłowego wypoziomowania stołu.


● SMART15 ● SMART12

STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE

Porównanie **ożebrowania** ekonomicznych stołów spawalniczych GPPH SMART z tradycyjnymi, profesjonalnymi stołami spawalniczymi GPPH

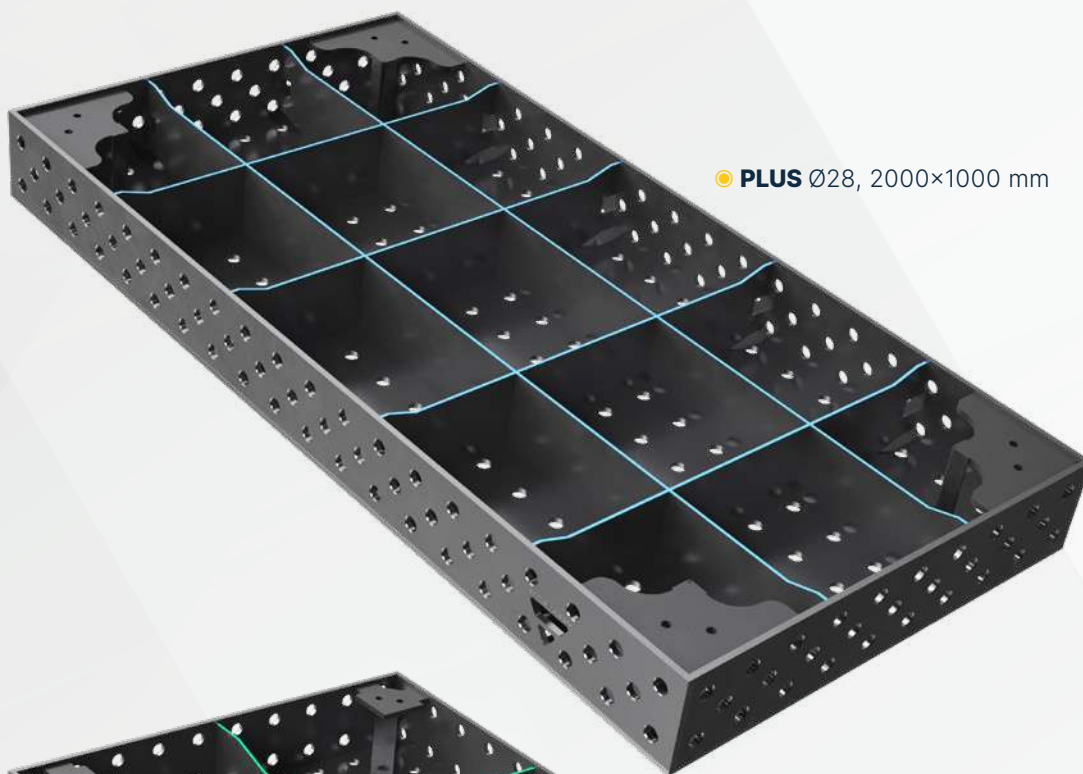

● **PLUS** Ø28, 2000×1000 mm

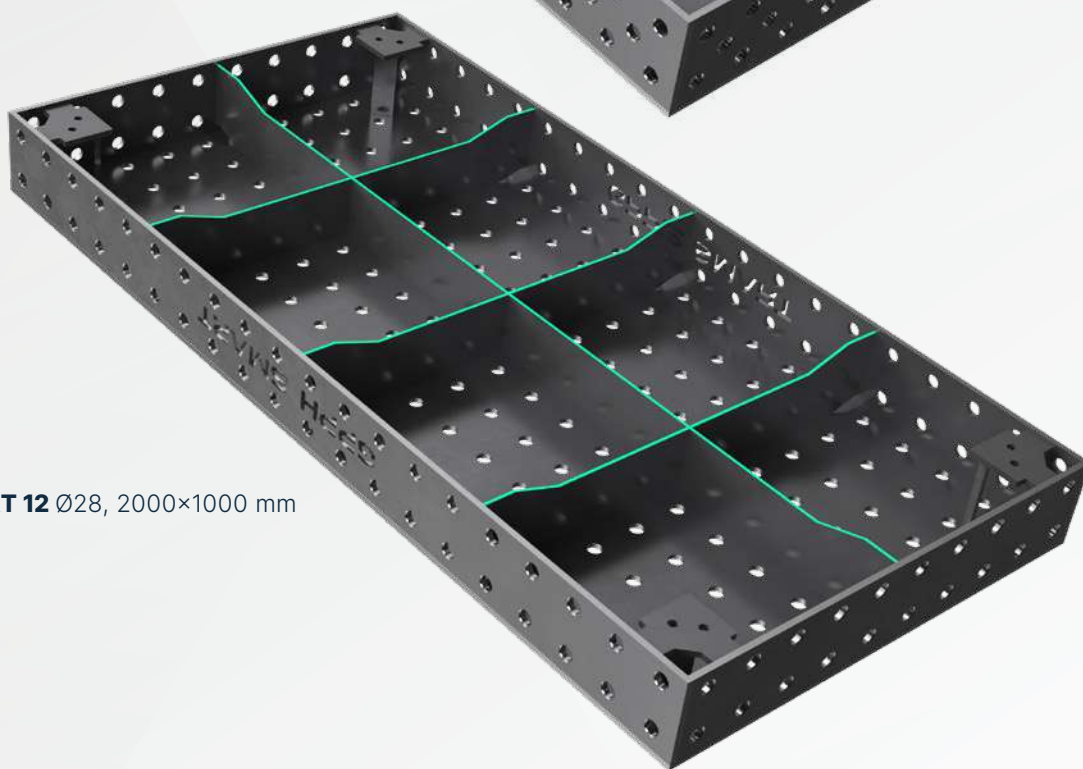

● **SMART 12** Ø28, 2000×1000 mm


STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE

Porównanie ekonomicznych stołów GPPH SMART z tradycyjnymi profesjonalnymi stołami spawalniczymi GPPH:

MOCOWANIE NÓG

●●●●● TRADYCYJNE STOŁY SPAWALNICZE


● GPPH SMART

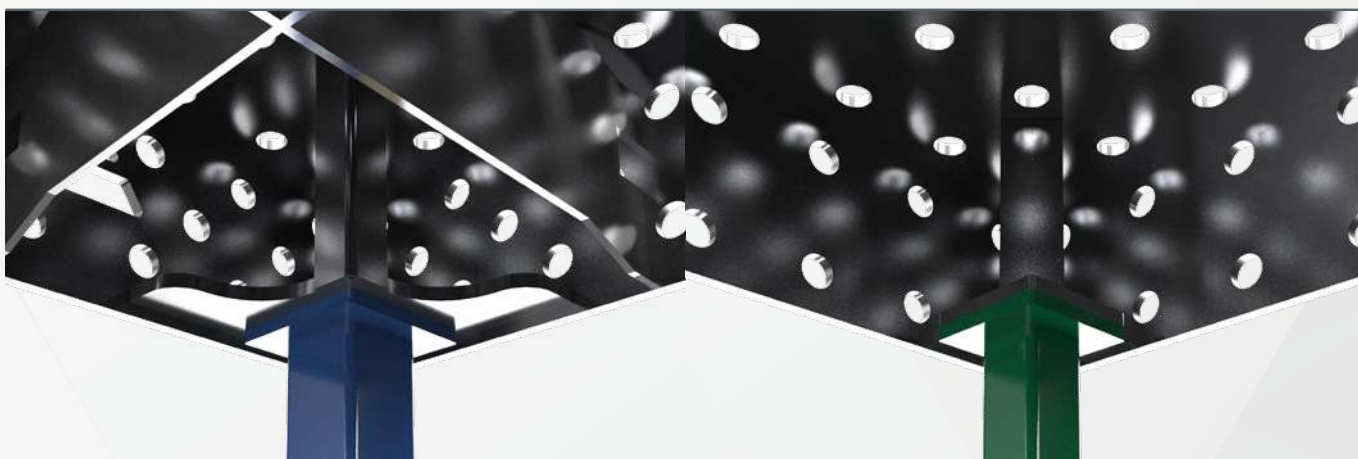

OTWORY W ŚCIANACH BOCZNYCH

●●●●● TRADYCYJNE STOŁY SPAWALNICZE

● GPPH SMART

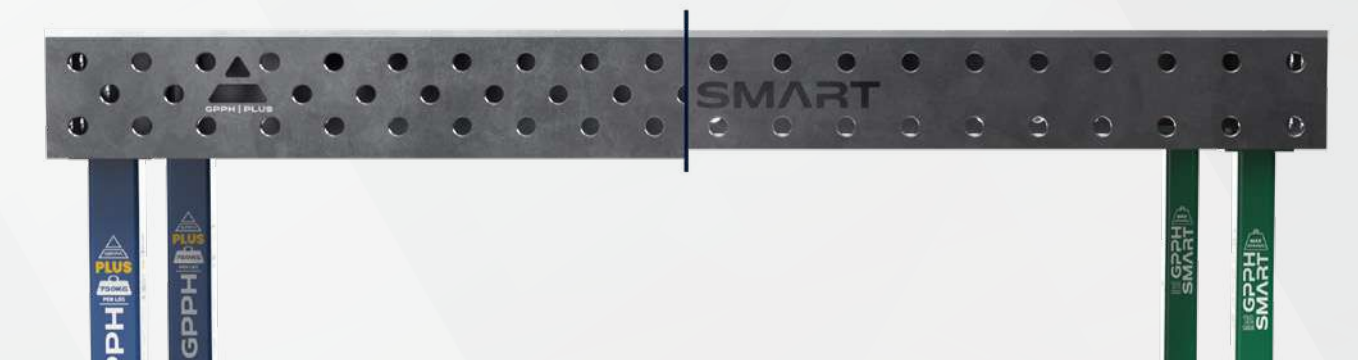


● SMART15 ● SMART12

STOŁY SPAWALNICZE - EKONOMICZNE

Do stołów spawalniczych z serii **SMART** proponujemy **Zestaw narzędzi S** oraz **Zestaw narzędzi XS**, które znajdziesz na stronach 146 i 147. Są to **idealne zestawy na start**, które pozwalają szybko i wygodnie rozpocząć pracę na stole spawalniczym, zapewniając podstawowe narzędzia niezbędne do precyzyjnego mocowania elementów.

ZESTAW NARZĘDZI S

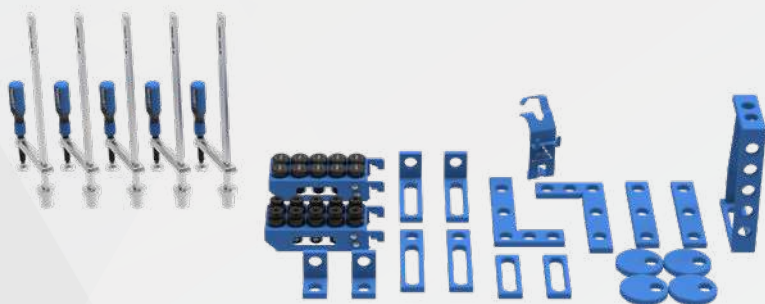

● SMART15 6 645 PLN

● SMART12 6 065 PLN

ZESTAW NARZĘDZI XS



● SMART15 5 134 PLN

● SMART12 4 694 PLN

W naszej ofercie na stronie 141 znajdziesz również **pełną ofertę zestawów narzędzi**, obejmującą zestawy, składające się nawet z **250 elementów**. Dzięki nim możesz kompleksowo wyposażać swoje stanowisko pracy, co znacząco zwiększy efektywność i wygodę spawania.

Zakup gotowego zestawu to oszczędność czasu i **gwarancja kompatybilności wszystkich elementów**, co eliminuje konieczność dobierania narzędzi na własną rękę. Wybierając sprawdzone zestawy, masz pewność, że każda część będzie idealnie pasować do stołu, umożliwiając **precyzyjną i komfortową pracę od pierwszego dnia**.

SLOT SYSTEM



SLOT SYSTEM

Adaptacyjny stół spawalniczy z wymiennymi INSERTAMI

- **SLOT SYSTEM** to adaptacyjny stół spawalniczy wyposażony w system wymiennych **INSERTÓW** montowanych w specjalnych, dwustopniowych gniazdach blatu. Rozwiązanie umożliwia elastyczne konfigurowanie powierzchni roboczej w zależności od aktualnych potrzeb technologicznych.
- System pozwala na szybkie dostosowanie stołu do procesów spawania, montażu, szlifowania oraz innych operacji produkcyjnych bez konieczności stosowania kilku odrębnych stanowisk.
- Zastosowanie wymiennych insertów znacząco skraca czas przebrojeń oraz zwiększa uniwersalność stanowiska roboczego przy zachowaniu wysokiej precyzji i powtarzalności mocowania.
- **SLOT SYSTEM** występuje w wersji stołów spawalniczych **EXPERT** oraz **PRO**. W przypadku zamówienia stołu w wersji **EXPERT** istnieje możliwość zamówienia insertów z otworem systemowym dedykowanym do serii **PRO**.

W blacie stołu wykonane są precyzyjne, dwustopniowe otwory umożliwiające stabilne osadzenie insertów.

Geometria gniazd oraz sposób ich mocowania zapobiega przed potencjalnym obrotem wkładki w gnieździe i zapewniają ich dokładne pozycjonowanie.

Inserty mogą być mocowane:

- za pomocą pierścienia Segera,
- za pomocą śrub stożkowych.

Konstrukcja umożliwia strefowe rozmieszczanie różnych typów insertów w obrębie jednego blatu.



SLOT SYSTEM

RODZAJE INSERTÓW

1

INSERT z gwintem metrycznym

Umożliwia bezpośredni montaż elementów mocujących i oprzyrządowania za pomocą śrub z gwintem metrycznym w przedziale od M8 do M20.

2

INSERT magnetyczny

Zintegrowany magnes do szybkiego pozycjonowania i stabilizacji detali bez konieczności używania zacisków (np. do prac ślusarskich).

3


INSERT rolkowy

Umożliwia płynne przemieszczanie ciężkich elementów po powierzchni stołu.

4

INSERT z otworem systemowym 16/28

Przelotowy otwór umożliwiający montaż standardowych akcesoriów do stołów spawalniczych w systemie 16 lub 28.

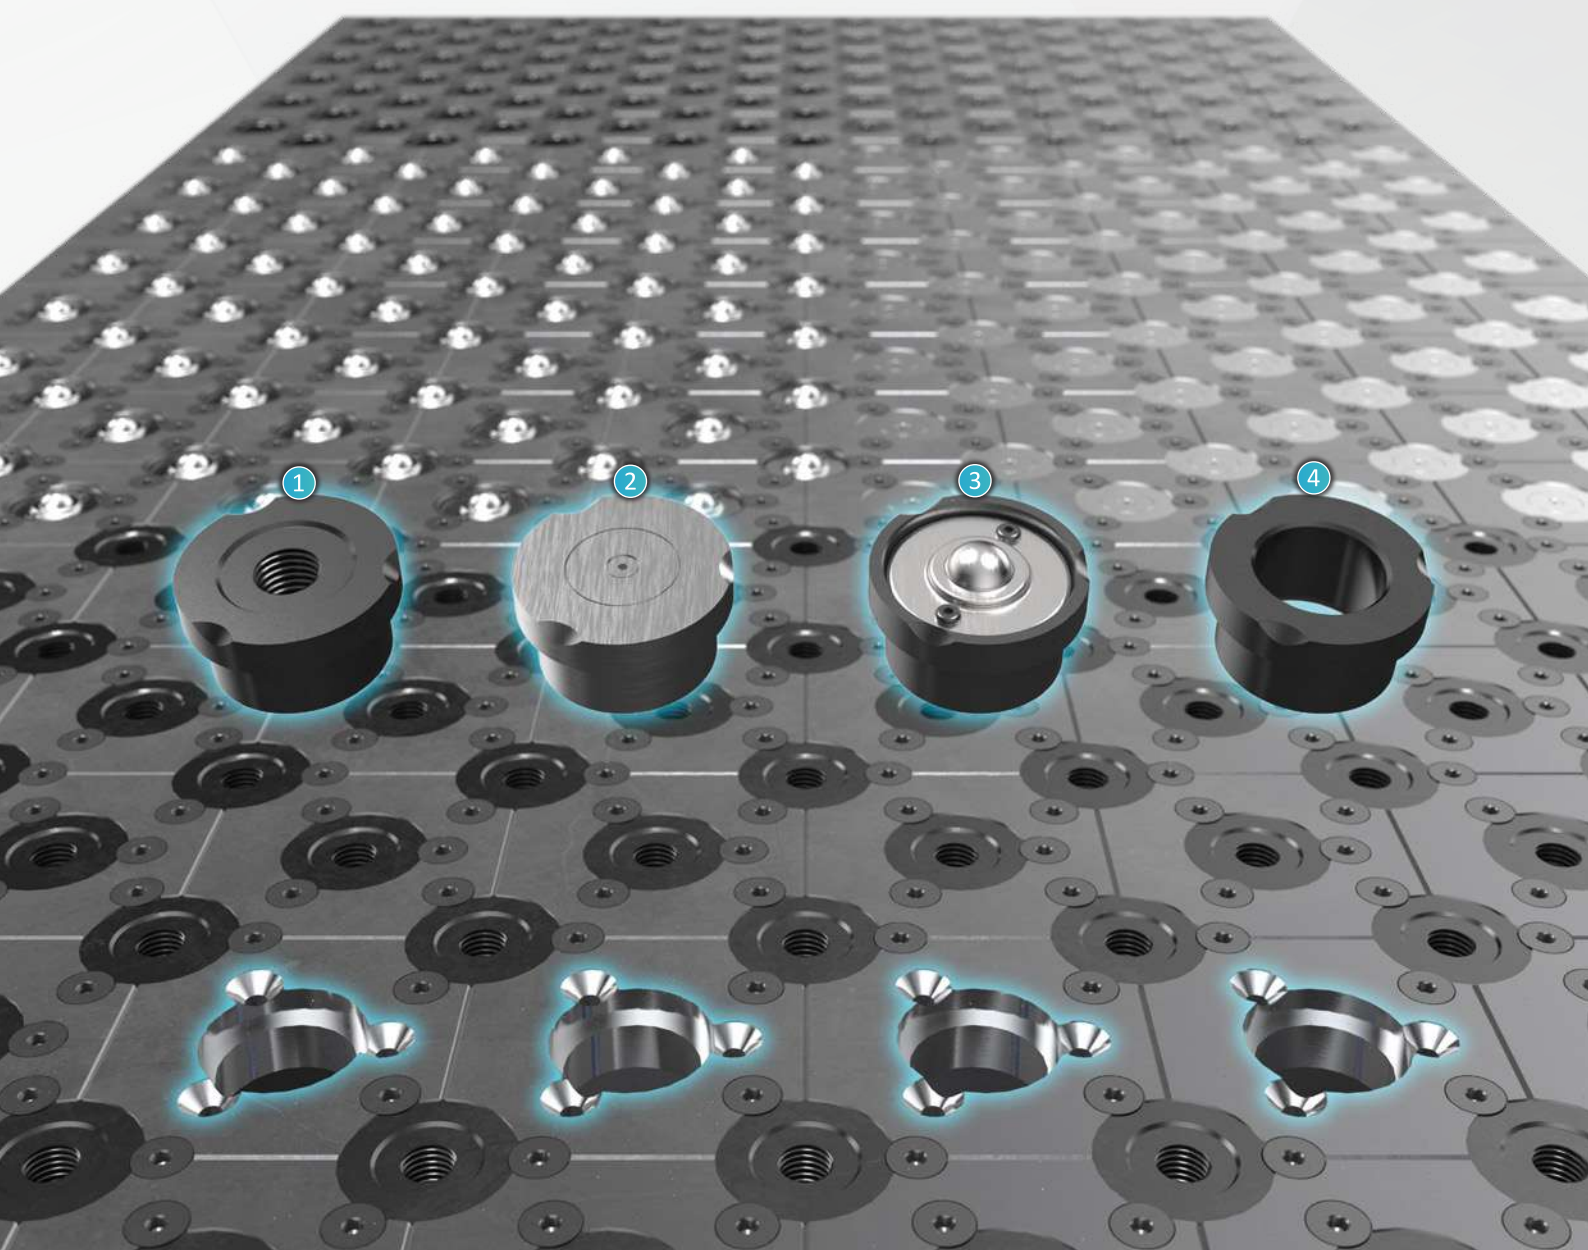

● SLOT SYSTEM


SLOT SYSTEM

Korzyści technologiczne:

- Zwiększona elastyczność stanowiska roboczego.
- Skrócony czas przebrojeń.
- Możliwość adaptacji jednej powierzchni do wielu zastosowań.
- Wysoka powtarzalność ustawień.
- Zwiększona siła docisku dzięki mocowaniu śrubowemu.
- Stabilizacja detalu w trakcie obróbki.
- Integracja różnych systemów mocowania w jednym stole.

Cena jednego INSERTU (niezależnie od rodzaju) to 42,90 PLN.

SLOT SYSTEM zapewnia pełną swobodę organizacji stanowiska roboczego, niezależnie od rodzaju stosowanych narzędzi i oprzyrządowania. Konstrukcja z wymiennymi **INSERTAMI** umożliwia dowolne konfigurowanie powierzchni blatu zgodnie z aktualnymi wymaganiami technologicznymi. Dzięki temu jedno stanowisko może być elastycznie dostosowane do różnych procesów - bez ograniczeń wynikających z wcześniej narzuconej siatki funkcji. Rozwiązanie pozwala optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń roboczą oraz maksymalnie zwiększyć efektywność pracy.

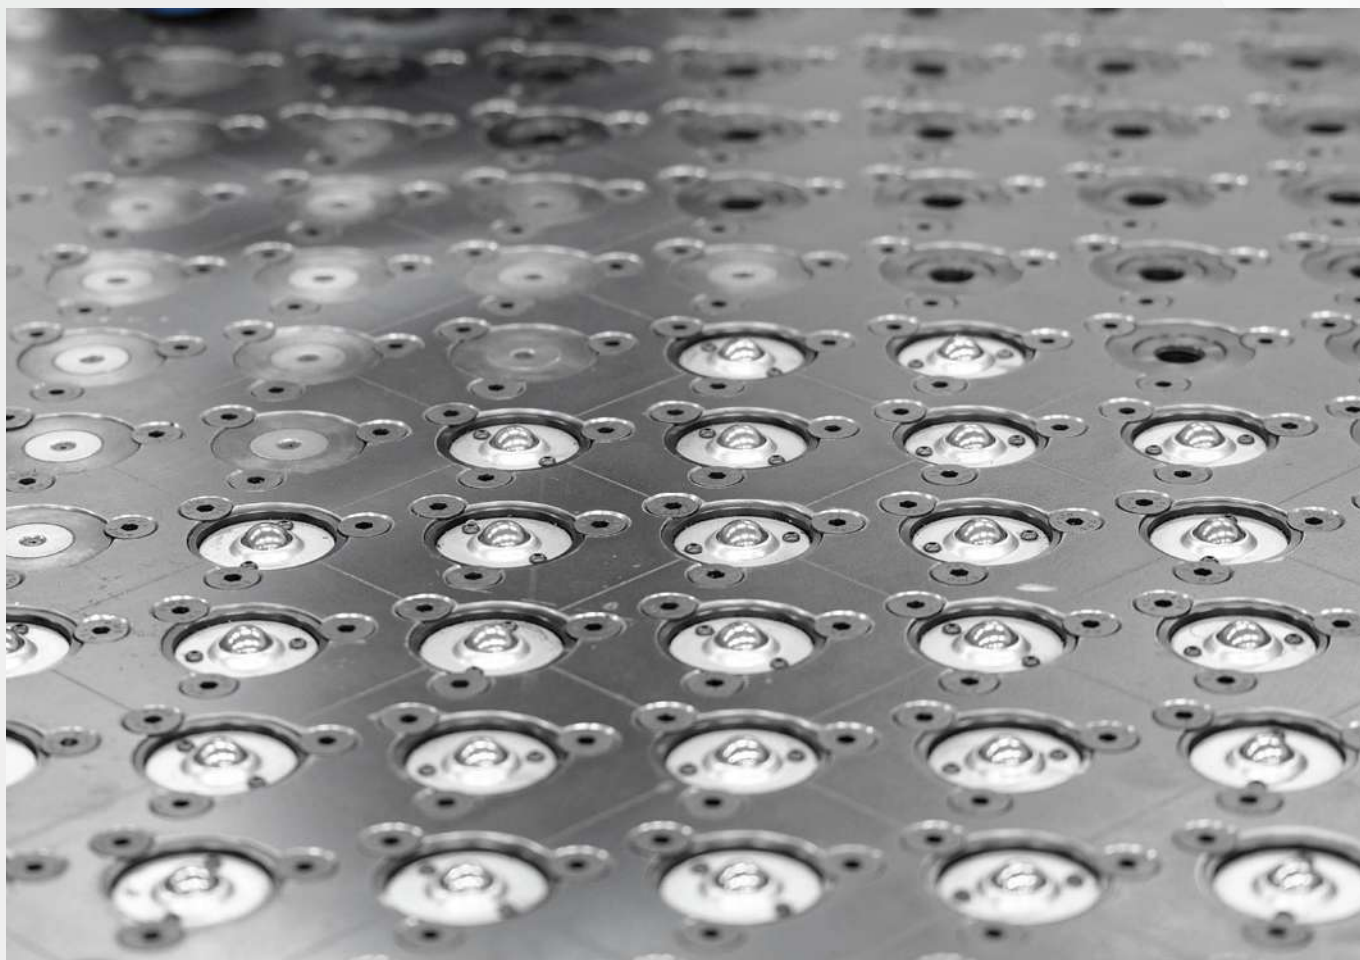

SLOT SYSTEM

Cennik dla stołów SLOT SYSTEM z nogami na stopach z systemem otworów Ø28 mm w siatce 100×100 mm:

		
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO
1000 × 600	17 190 PLN	15 390 PLN
1000 × 1000	22 690 PLN	20 390 PLN
1200 × 800	22 540 PLN	20 240 PLN
1200 × 1000	26 090 PLN	23 590 PLN
1200 × 1200	29 490 PLN	26 890 PLN
1500 × 1000	30 890 PLN	29 690 PLN
1500 × 1480	40 840 PLN	36 740 PLN
2000 × 1000	38 440 PLN	34 540 PLN
2400 × 1200	49 790 PLN	45 290 PLN
3000 × 1480	81 640 PLN	73 440 PLN

Cennik dla stołów SLOT SYSTEM z nogami na stopach z systemem otworów Ø28 mm w siatce diagonalnej:

		
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO
1000 × 600	19 740 PLN	18 540 PLN
1000 × 1000	26 840 PLN	25 040 PLN
1200 × 800	26 540 PLN	24 740 PLN
1200 × 1000	31 140 PLN	29 240 PLN
1200 × 1200	35 590 PLN	33 590 PLN
1500 × 1000	38 290 PLN	37 590 PLN
1500 × 1480	49 940 PLN	46 340 PLN
2000 × 1000	46 790 PLN	43 490 PLN
2400 × 1200	61 840 PLN	57 940 PLN
3000 × 1480	99 840 PLN	92 640 PLN

*Cennik stołów SLOT SYSTEM z nogami na stopach / kołach – konfiguracja z kompletem gniazd przystosowanych do montażu INSERTÓW (INSERTY wybierane indywidualnie przez zamawiającego).



● SLOT SYSTEM

SLOT SYSTEM

Cennik dla stołów SLOT SYSTEM z nogami na kołach z systemem otworów Ø28 mm w siatce 100×100 mm:

		
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO
1000 × 600	18 290 PLN	16 490 PLN
1000 × 1000	23 790 PLN	21 440 PLN
1200 × 800	23 640 PLN	21 290 PLN
1200 × 1000	27 190 PLN	24 690 PLN
1200 × 1200	30 590 PLN	27 940 PLN
1500 × 1000	31 990 PLN	29 790 PLN
1500 × 1480	41 940 PLN	37 790 PLN
2000 × 1000	39 540 PLN	35 590 PLN
2400 × 1200	51 390 PLN	46 890 PLN
3000 × 1480	83 840 PLN	75 590 PLN

Cennik dla stołów SLOT SYSTEM z nogami na kołach z systemem otworów Ø28 mm w siatce diagonalnej:

		
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO
1000 × 600	20 840 PLN	19 590 PLN
1000 × 1000	27 940 PLN	26 140 PLN
1200 × 800	27 640 PLN	25 790 PLN
1200 × 1000	32 240 PLN	30 340 PLN
1200 × 1200	36 690 PLN	34 640 PLN
1500 × 1000	39 390 PLN	38 690 PLN
1500 × 1480	51 040 PLN	47 390 PLN
2000 × 1000	47 890 PLN	44 540 PLN
2400 × 1200	63 440 PLN	59 540 PLN
3000 × 1480	102 040 PLN	94 840 PLN

*Cennik stołów SLOT SYSTEM z nogami na stopach / kołach – konfiguracja z kompletem gniazd przystosowanych do montażu INSERTÓW (INSERTY wybierane indywidualnie przez zamawiającego).



STOŁY SPAWALNICZE - MODUŁOWE



STOŁY SPAWALNICZE - MODUŁOWE

Blat stołów modułowych składa się z frezowanych, przesuwanych płyt o grubości 15 mm, a dzięki regulacji ich powierzchni uzyskasz idealną płaskość. Wykonane są w systemie otworów Ø28 mm w siatce 100×100 mm. Oprócz tego konstrukcja naszych stołów modułowych pozwala zwiększyć liczbę miejsc mocowania narzędzi w szczelinach pomiędzy płytami blatu - zwiększona ergonomia pracy.

- Frezowane i fazowane otwory ułatwiające montaż narzędzi.
- Kompatybilne z narzędziami z serii PRO.
- Koła ze stopką w nogach podstawowych o nośności 250 kg na nogę.
- Regulowana wysokość w zakresie 850 mm - 1150 mm, P=50 mm.
- Możliwość łączenia stołów w celu uzyskania większej powierzchni roboczej.
- Opcjonalne płyty boczne.

MODUŁOWE STOŁY SPAWALNICZE GPPH
WYSTĘPUJĄ W DWÓCH WARIANTACH WYKONANIA PŁYT BLATU:

materiał **S355J2+N**

stal trudnościeralna **HB400** + oksydacja



STOŁY SPAWALNICZE - MODUŁOWE

Rodzaje modułowych stołów spawalniczych GPPH oraz dostępne wymiary [mm]:

STOŁY POJEDYNCZE

1000 × 1000

1200 × 1200

1600 × 1500



Stoły pojedyncze są idealne do produkcji małogabarytowych lub służą jako podstawa do nieograniczonej rozbudowy powierzchni stanowiska spawalniczego.

STOŁY POJEDYNCZE ROZKŁADANE

1770 × 1000

2170 × 1200

2670 × 1600



Każdy pojedynczy stół z naszej oferty można rozkładać dzięki przesuwным płytom oraz zastosowaniu dodatkowych nóg.

STOŁY SPAWALNICZE - MODUŁOWE


Rodzaje modułowych stołów spawalniczych GPPH oraz dostępne wymiary [mm]:

STOŁY PODWÓJNE

2000 × 1000

2400 × 1200

3200 × 1500

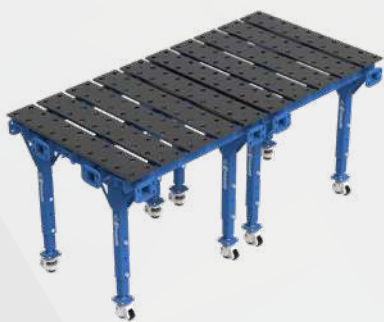

Najpopularniejszymi zestawami są tandemy złożone z dwóch pojedynczych stołów.
Konstrukcja stołów umożliwia rozbudowę w każdym kierunku.

ZESTAWY O DUŻEJ POWIERZCHNI

2630 × 1770

3030 × 2170

4000 × 2670



Zestawy to połączone ze sobą za pomocą łączników dwa rozłożone stoły modułowe.
Jest to idealne rozwiązanie dla konstrukcji przestrzennych.

STOŁY SPAWALNICZE - MODUŁOWE

Rodzaje modułowych stołów spawalniczych GPPH oraz dostępne wymiary [mm]:

WYMIARY BLATU [MM]	MATERIAŁ S355J2+N	STAL TRUDNOŚCIERALNA HB400 + OKSYDACJA
STOŁY POJEDYNCZE		
1200 × 1000	8 690 PLN	14 690 PLN
1200 × 1200	9 690 PLN	18 290 PLN
1600 × 1500	10 990 PLN	23 890 PLN
STOŁY POJEDYNCZE ROZKŁADANE		
1770 × 1000	9 590 PLN	15 490 PLN
2170 × 1200	10 690 PLN	19 190 PLN
2670 × 1600	12 390 PLN	25 190 PLN
STOŁY PODWÓJNE		
2000 × 1100	17 380 PLN	28 990 PLN
2400 × 1200	19 380 PLN	36 090 PLN
3200 × 1500	21 980 PLN	47 290 PLN
STOŁY O DUŻEJ POWIERZCHNI		
2630 × 1770	18 390 PLN	30 290 PLN
3030 × 2170	20 190 PLN	37 390 PLN
4000 × 2670	22 790 PLN	48 490 PLN
ZESTAW PŁYT BOCZNYCH		
dla stołu modułowego pojedynczego o wymiarze 1000×1000	1 890 PLN	5 990 PLN
dla stołu modułowego pojedynczego o wymiarze 1200×1200	2 090 PLN	7 490 PLN
dla stołu modułowego pojedynczego o wymiarze 1600×1500	2 190 PLN	8 790 PLN



STOŁY SPAWALNICZE - MONTAŻOWE



STOŁY SPAWALNICZE - MONTAŻOWE

Gdzie wykorzystasz stół spawalniczy **BASIC**? Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest precyzja podczas spawania.

Nie ma znaczenia, czy swoje prace spawalnicze wykonujesz klasycznie w sposób ręczny, czy wykorzystujesz do nich roboty spawalnicze – stoły **BASIC** to idealny wybór! Twoje konstrukcje nareszcie będą wykonane dokładnie, bez zbędnego poprawiania.

Jeżeli do swojej pracy wykorzystujesz robot spawalniczy, to mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie. Stół spawalniczy **BASIC** perfekcyjnie sprawdza się jako **baza zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych**, a także pomiarowych. Do takich prac, nie wykorzystuje się ścian bocznych, zatem stół spawalniczy **BASIC** spełnia wszystkie potrzeby, a zarazem jest bardziej **atrakcyjny cenowo** w porównaniu do tradycyjnych stołów spawalniczych ze ścianami bocznymi.

- Idealnie płaska powierzchnia robocza [$\pm 0,3$ mm na całości blatu].
- Masywna i sztywna podbudowa blatu stołu o wysokości 80 mm.
- Fazowane i frezowane otwory ułatwiające montaż narzędzi, wykonane w tolerancji $+0,05$ mm.
- Grawerowana podziałka w siatce 100×100 mm.
- Wykonane z materiału S355J2+N zgodnie z normą ISO 2768-1.
- Regulacja wysokości przy nogach standardowych ok. 880-930 mm.
- Wszystkie stoły wzmocnione żebrami, rozmieszczone średnio co 400 mm.
- Frezowane krawędzie blatu.
- Błat o grubości 12 mm.
- Nogi wykonane z profilu 60×60 mm.
- Nośność stołu nawet do 1 500 kg (250kg/noga).

SYSTEMY OTWORÓW I SIATEK STOŁÓW BASIC


Ø28 mm	Ø16 mm
-	50×50
100 × 100	100 × 100
DIAGONAL	-



STOŁY SPAWALNICZE - MONTAŻOWE

WYMIARY STOŁÓW BASIC [mm]

1	1000 × 600
2	1000 × 1000
3	1200 × 800
4	1200 × 1000
5	1200 × 1200
6	1500 × 1000
7	1500 × 1480
8	2000 × 1000
9	2400 × 1200

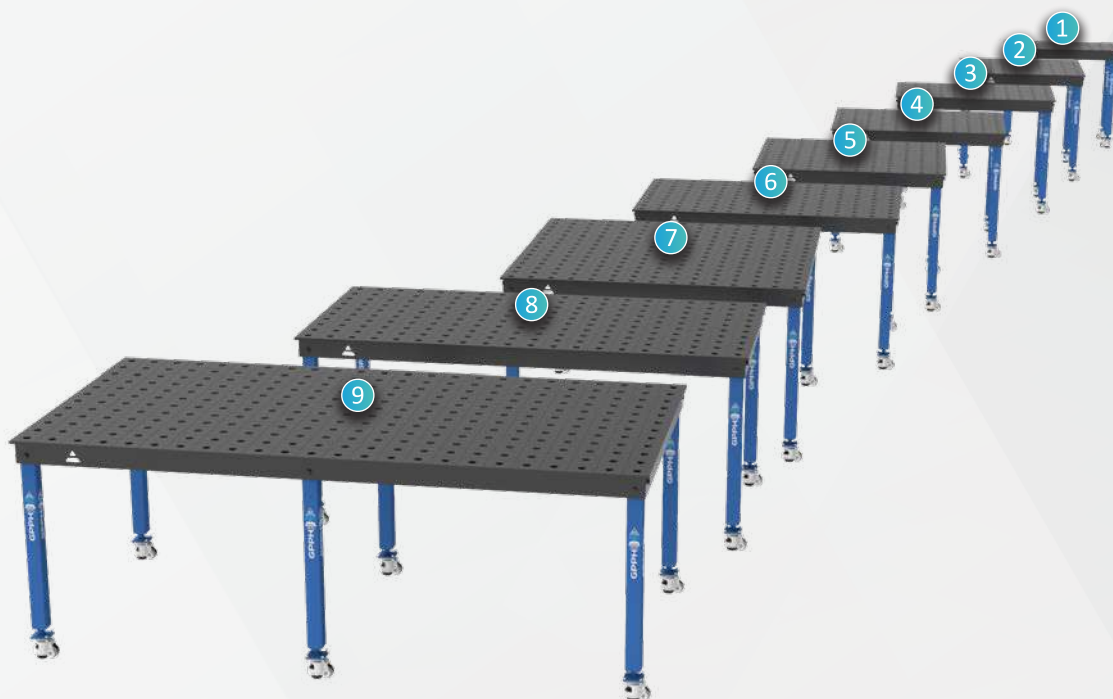

WYMIARY BLATU [mm]

WAGA

1000 × 600	110 kg
1000 × 1000	160 kg
1200 × 800	150 kg
1200 × 1000	180 kg
1200 × 1200	200 kg
1500 × 1000	220 kg
1500 × 1480	300 kg
2000 × 1000	280 kg
2400 × 1200	390 kg

*Są to wartości przybliżone.

STOŁY SPAWALNICZE - MONTAŻOWE

Nogi stołów spawalniczych GPPH są dostępne w wersji z nogami na stopach i kołach. Stopa stanowi niezawodne wsparcie, utrzymując blat stołu w równym i stabilnym położeniu, co pozwala skoncentrować się na wykonywaniu precyzyjnych spawów i montażu. Dzięki temu, stoły ze stopami zapewniają solidną i niezawodną bazę do pracy dla profesjonalnych spawaczy i majsterkowiczów.


WYMIARY BLATU [mm]	(28)	(16)	(16)	(16)
1000 × 600	3 190 PLN			3 590 PLN
1000 × 1000	4 090 PLN			4 490 PLN
1200 × 800	3 890 PLN			4 390 PLN
1200 × 1000	4 490 PLN			4 990 PLN
1200 × 1200	4 990 PLN			5 490 PLN
1500 × 1000	5 090 PLN			5 590 PLN
1500 × 1480	6 690 PLN			7 190 PLN
2000 × 1000	6 290 PLN			6 890 PLN
2400 × 1200	8 390 PLN			8 990 PLN



STOŁY SPAWALNICZE - MONTAŻOWE

Stoły spawalnicze z nogami na kołach, to doskonała opcja dla tych, którzy potrzebują mobilności i elastyczności w organizacji miejsca pracy. Koła umożliwiają łatwe przemieszczanie stołu w obrębie warsztatu, co zwiększa efektywność pracy. Dodatkowo, koła są wyposażone w mechanizm blokady, który utrzymuje stół w stabilnej pozycji podczas spawania lub montażu.

WYMIARY BLATU [mm]	 	 
1000 × 600	3 906 PLN	4 306 PLN
1000 × 1000	4 806 PLN	5 206 PLN
1200 × 800	4 606 PLN	5 106 PLN
1200 × 1000	5 206 PLN	5 706 PLN
1200 × 1200	5 706 PLN	6 206 PLN
1500 × 1000	5 806 PLN	6 306 PLN
1500 × 1480	7 406 PLN	7 906 PLN
2000 × 1000	7 006 PLN	7 606 PLN
2400 × 1200	9 464 PLN	10 064 PLN

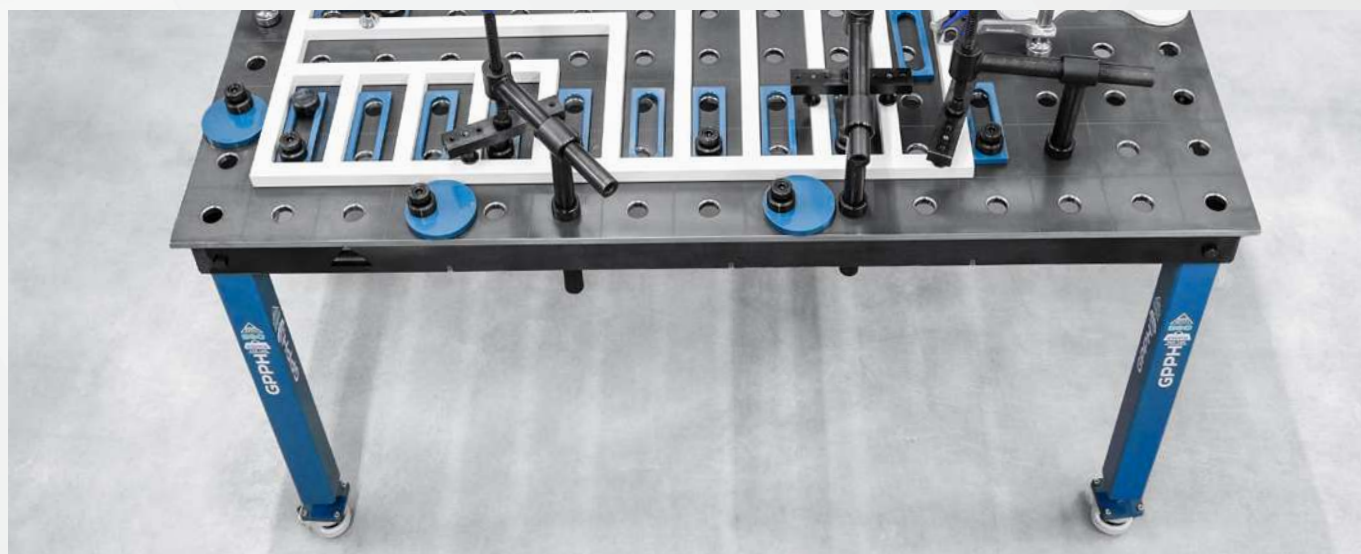

STOŁY SPAWALNICZE - MONTAŻOWE

Stół Spawalnico-Montażowy DIY ma wymiar 1200×800 mm i występuje w wersji otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm. Otwory mają tolerancję wykonania ±0,1 mm. Błat posiada grawerowaną podziałkę w siatce 100×100 mm. Wysokość stołu to 880 mm. **Stół spawalnico-montażowy DIY** wykonany jest z materiału S355J2+N.

Stoły **DIY** są gęsto ożebrowane, co wpływa na ich perfekcyjną płaskość [±0,5 mm na całym blacie]. Wyposażone są w stopy wahlne niwelujące nierówności posadzki.

Błat stołu **DIY** ma grubość 8 mm. Nośność maksymalna stołu to 500 kg, natomiast jego waga to ok. 90 kg. Produkt ten sprawdzi się idealnie nie tylko dla spawacza, ale także dla **majsterkowicza, stolarza, mechanika samochodowego, jako stół pomocniczy do maszyn CNC, a także do różnych warsztatów.**

Do stołów **DIY** kompatybilne są narzędzia z serii PLUS mocowane za pomocą trzpienia regulowanego ECO/PLUS (sprawdź narzędzia na stronie 130).

CENA STOŁU DIY


3 190 PLN



STOŁY SPAWALNICZE - MONTAŻOWE

Adaptory do półek narzędziowych to niezbędne akcesorium, jeśli chcesz zamontować półkę na narzędzia na stole spawalniczym z serii DIY. Ponieważ te stoły nie posiadają ścian bocznych, standardowy montaż półki nie jest możliwy – dlatego stworzyliśmy specjalne adaptory, które zapewniają stabilne i bezpieczne mocowanie.

Dzięki adapterom możesz w prosty sposób **zorganizować swoje miejsce pracy**, utrzymując narzędzia i akcesoria w zasięgu ręki. To praktyczne rozwiązanie pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą i zwiększyć komfort pracy, bez wpływu na funkcjonalność stołu.



ADAPTER DO PÓLEK NARZĘDZIOWYCH

48 PLN / szt.

W



ZESTAW KÓŁ DO STOŁU

189 PLN / kpl

Do stołów spawalniczych z serii **DIY** rekomendujemy **Zestaw narzędzi XS** oraz **Zestaw narzędzi 2XS**, które znajdziesz na naszej stronie 149. To doskonały wybór dla osób rozpoczynających pracę na stole spawalniczym – zapewniają kluczowe narzędzia do sprawnego mocowania elementów i ułatwiają pierwsze etapy pracy.

Przy zestawach narzędzi zakupowanych do stołów DIY dodatkowo dołączane są adaptory do półek narzędziowych. W przypadku zakupu zestawu narzędzi, który będzie używany na stole DIY, należy poinformować o tym sprzedającego.

ZESTAW NARZĘDZI XS



4 594 PLN

ZESTAW NARZĘDZI 2XS



3 635 PLN

Decydując się na gotowy zestaw, zyskujesz **pewność, że wszystkie elementy są idealnie dopasowane**, co eliminuje konieczność ich osobnego dobierania. To nie tylko wygoda, ale także efektywność – dobrze dobrane narzędzia pozwalają na **szybszą, bardziej precyzyjną i komfortową pracę**.



STOŁY SPAWALNICZE - OŚMIOKĄTNE



STOŁY SPAWALNICZE - OŚMIOKĄTNE

Stoły spawalnicze ośmiokątne, dedykowane pod robotyzację, to innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu, który stawia na automatyzację procesów spawalniczych. Charakteryzują się unikalnym kształtem ośmiokąta, który doskonale współpracuje z systemami spawania zrobotyzowanego.

Stoły z serii **OCT** znajdują szerokie zastosowanie w produkcji, zwłaszcza tam, gdzie istnieje potrzeba automatyzacji i precyzji w procesach spawania. Idealnie sprawdzają się w branży motoryzacyjnej, lotniczej, czy produkcji konstrukcji stalowych.

- Ośmiokątny kształt umożliwia precyzyjne pozycjonowanie elementów.
- Są dostosowane do współpracy z różnymi robotami spawalniczymi.
- Posiadają specjalne punkty montażowe i otwory, które ułatwiają integrację z systemami automatyki.
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej.

DOSTĘPNE WYMIARY STOŁÓW SPAWALNICZYCH OCT

1	600 × 600
2	800 × 800
3	1000 × 1000
4	1200 × 1200
5	1400 × 1400



*Kryza montażowa stołów OCT ustalana jest indywidualnie. W celu prawidłowego dopasowania stołu do obrótnika konieczny jest kontakt z działem handlowym.

WERSJE BLATÓW DOSTĘPNE DLA STOŁÓW OCT

	PRO	PLUS
stal S355J2+N	●	●
stal INOX 1.4301	●	●

SYSTEMY OTWORÓW I SIATEK STOŁÓW OCT

Ø28 mm	Ø16 mm
-	50×50
DIAGONAL	DIAGONAL

STOŁY SPAWALNICZE - OŚMIOKĄTNE


PARAMETRY TECHNICZNE BLATU OCT

Tolerancja płaskości stołu	±0,3 mm
Tolerancja wykonania otworów	±0,05 mm
Fazowane / frezowane otwory	●
Fazowane otwory od spodu	●
3 rzędy otworów w ścianie bocznej	●

WAGI STOŁÓW OCT

wymiary blatu [mm]	● PRO	● PRO INOX	● PLUS	● PLUS INOX
600 × 600	90 kg	90 kg	70 kg	70 kg
800 × 800	140 kg	140 kg	110 kg	110 kg
1000 × 1000	185 kg	185 kg	150 kg	150 kg
1200 × 1200	245 kg	245 kg	195 kg	195 kg
1400 × 1400	310 kg	310 kg	245 kg	245 kg

*Są to wartości przybliżone.

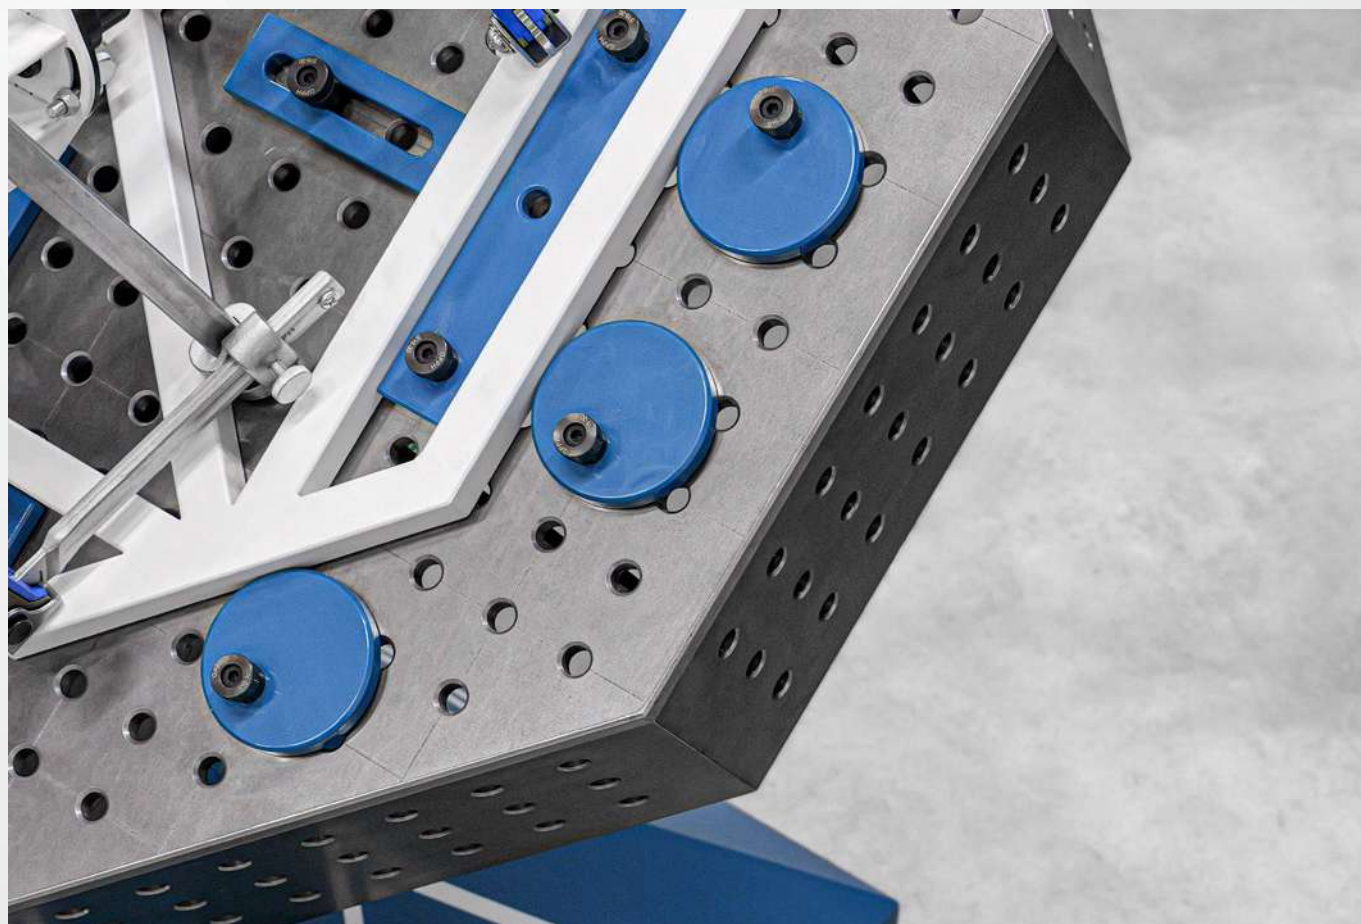

OCT


STOŁY SPAWALNICZE - OŚMIOKĄTNE

 (28)  (16) 

wymiary blatu [mm]	PRO	PRO INOX	PLUS	PLUS INOX
600 × 600	4 690 PLN	7 890 PLN	4 290 PLN	7 260 PLN
800 × 800	6 190 PLN	10 990 PLN	5 640 PLN	10 140 PLN
1000 × 1000	7 760 PLN	14 690 PLN	7 140 PLN	13 340 PLN
1200 × 1200	9 790 PLN	19 190 PLN	8 990 PLN	17 460 PLN
1400 × 1400	12 290 PLN	24 790 PLN	11 790 PLN	22 390 PLN

 (16) 

wymiary blatu [mm]	PRO	PRO INOX	PLUS	PLUS INOX
600 × 600	5 290 PLN	8 590 PLN	4 790 PLN	7 940 PLN
800 × 800	6 790 PLN	11 690 PLN	6 390 PLN	10 890 PLN
1000 × 1000	8 590 PLN	15 490 PLN	7 690 PLN	14 190 PLN
1200 × 1200	10 690 PLN	20 190 PLN	9 640 PLN	18 340 PLN
1400 × 1400	13 240 PLN	25 760 PLN	12 140 PLN	23 390 PLN

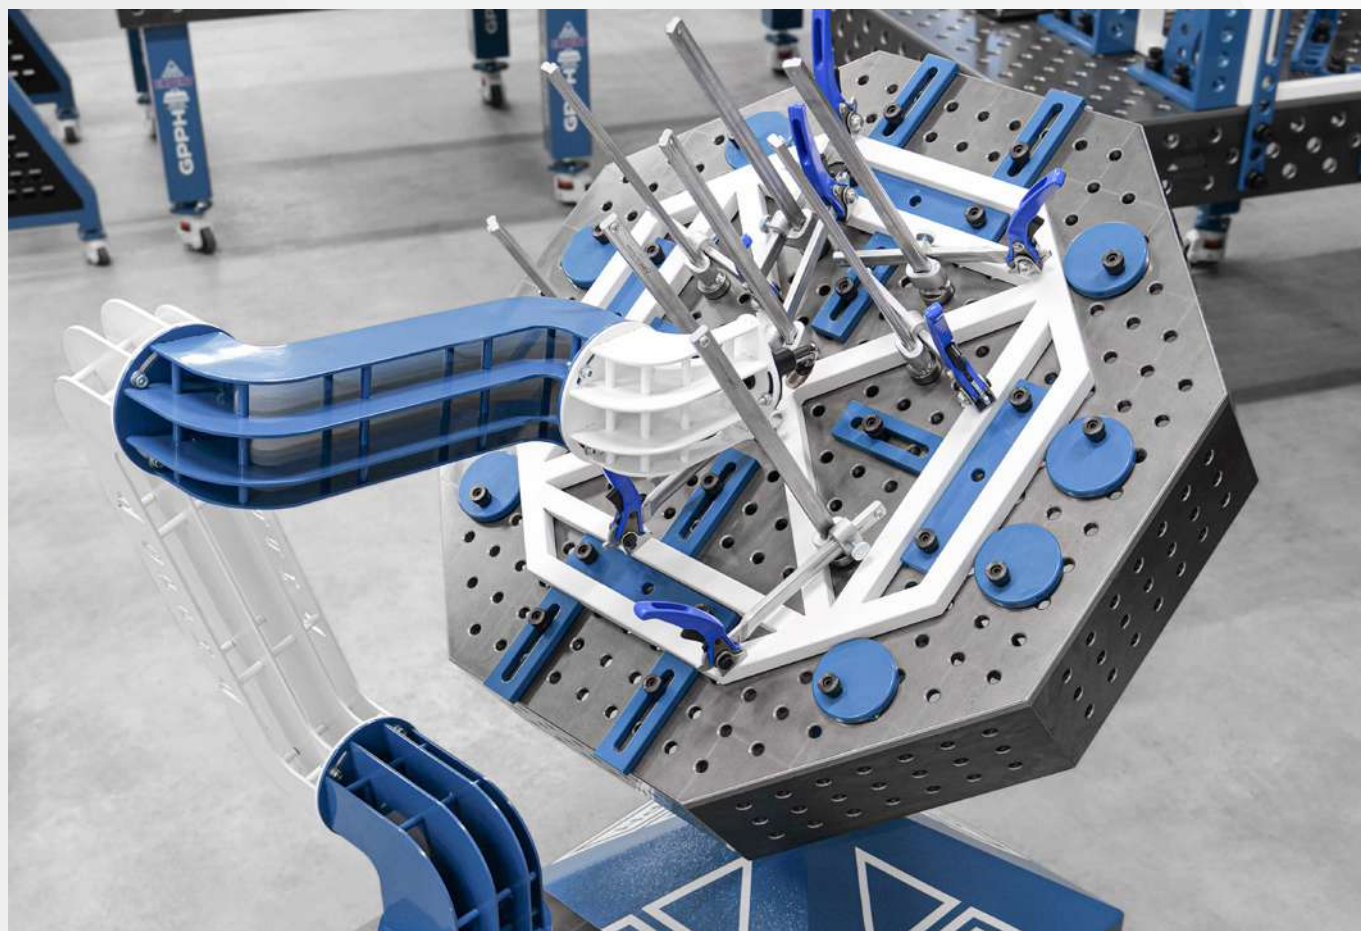

STOŁY SPAWALNICZE - PODNOSZONE




STOŁY SPAWALNICZE - PODNOSZONE

Stoły spawalnicze GPPH z hydraulicznym systemem podnoszenia to specjalistyczne stoły z automatyczną regulacją wysokości blatu.

- Zawór przeciążeniowy uniemożliwiający podnoszenie zbyt ciężkich ładunków.
- Zawór bezpieczeństwa zatrzymujący opuszczanie w momencie pęknięcia przewodów hydraulicznych.
- Wyłączniki krańcowe zabezpieczające przed zmiążdżeniem lub uszkodzeniem ciała użytkownika.

DOSTĘPNE WYMIARY STOŁÓW SPAWALNICZYCH XWT

1	1500 × 1000
2	1500 × 1480
3	2000 × 1000
4	2400 × 1200
5	3000 × 1480



WERSJE BLATÓW DOSTĘPNE DLA STOŁÓW XWT

	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
stal S355J2+N	●	●	●	●
stal INOX 1.4301	○	●	●	○



STOŁY SPAWALNICZE - PODNOSZONE

Seria **XWT** to nowoczesne stoły spawalnicze wyposażone w **hydrauliczny system podnoszenia**, który pozwala na płynną regulację wysokości, zapewniając maksymalny komfort pracy. Możliwość dostosowania stanowiska do indywidualnych potrzeb użytkownika znacząco redukuje zmęczenie i zwiększa efektywność operacji spawalniczych. Dzięki **solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu**, stoły **XWT** gwarantują niezawodność nawet w wymagających warunkach przemysłowych. To doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy oczekują nie tylko wygody, ale także bezpieczeństwa i maksymalnej precyzji w codziennej pracy.



- Ergonomiczna i intuicyjna kaseta sterująca do bezstopniowej regulacji wysokości.

- Bariera ochronna zapobiegająca ryzyku urazów i zmiężdżenia.

- Dedykowana rama nośna zapewniająca idealną płaskość blatu wraz z rolkami wykonanymi z poliamidu zabezpieczającymi przed przepięciem elektrycznym.

- Układ zaworów bezpieczeństwa gwarantujący pełną ochronę w razie uszkodzenia przewodu elastycznego.

PRAWIDŁOWE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU

możliwe obciążenie pełne

możliwa połowa obciążenia

możliwa 1/4 obciążenia



STOŁY SPAWALNICZE - PODNOSZONE

Stoły spawalnicze GPPH z hydraulicznym systemem podnoszenia to specjalistyczne stoły z automatyczną regulacją wysokości blatu.

WAGA STOŁÓW XWT [KG]

WYMIARY [mm]	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
1500 × 1000	730	550	480	410
1500 × 1480	950	700	610	510
2000 × 1000	1020	790	700	610
2400 × 1200	1310	990	870	750
3000 × 1480	1800	1320	1130	930

PARAMETRY TECHNICZNE STOŁÓW XWT

WYMIARY [mm]	NOŚNOŚĆ MAX [kg]	NOŚNOŚĆ MAX [kg]
1500 × 1000	1400	1600
1500 × 1480	1200	1500
2000 × 1000	3200	3500
2400 × 1200	2900	3400
3000 × 1480	2600	3100

PARAMETRY TECHNICZNE STOŁÓW XWT

WYMIARY [mm]	CZAS PODNOSZENIA Z ŁADUNKIEM [s]	MAX WYSOKOŚĆ STOŁU [mm]	MIN WYSOKOŚĆ STOŁU [mm]	WYMIARY PODSTAWY PODNOŚNIKA [mm]	MOC SILNIKA [kW]
1500 × 1000	20-25	1200 (+/- 30)	490 (+/- 5)	1220×785	2,2
1500 × 1480	20-25	1200 (+/- 30)	490 (+/- 5)	1220×785	2,2
2000 × 1000	30-40	1600 (+/- 30)	555 (+/- 5)	1863×890	2,2
2400 × 1200	30-40	1600 (+/- 30)	555 (+/- 5)	1863×890	2,2
3000 × 1480	30-40	1200 (+/- 30)	555 (+/- 5)	2480×785	2,2

PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWY XWT

napięcie zasilania	400 V
obroty [obr/min]	1400
klasa ochronności	IP54
klasa izolacji	F

PARAMETRY TECHNICZNE STOŁÓW XWT

Ø28 mm	Ø16 mm
-	50×50
100 × 100	100 × 100
DIAGONAL	DIAGONAL

STOŁY SPAWALNICZE - PODNOSZONE

Cennik dla stołów z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm:

Ø28 Ø28 Ø16				
WYMIARY [mm]	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
1500 × 1000	21 590 PLN	19 390 PLN	15 990 PLN	13 590 PLN
1500 × 1480	25 790 PLN	21 690 PLN	17 790 PLN	15 390 PLN
2000 × 1000	27 390 PLN	23 490 PLN	19 990 PLN	17 790 PLN
2400 × 1200	32 590 PLN	28 090 PLN	23 390 PLN	20 490 PLN
3000 × 1480	61 070 PLN	52 870 PLN	45 070 PLN	40 270 PLN

Cennik dla stołów z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej oraz dla stołów z systemem otworów fi 16 mm w siatce 50×50 mm:

				
WYMIARY [mm]	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
1500 × 1000	23 590 PLN	22 890 PLN	17 190 PLN	14 390 PLN
1500 × 1480	26 790 PLN	23 190 PLN	19 190 PLN	16 390 PLN
2000 × 1000	28 390 PLN	25 090 PLN	21 390 PLN	18 790 PLN
2400 × 1200	33 790 PLN	29 890 PLN	24 890 PLN	21 690 PLN
3000 × 1480	63 270 PLN	55 870 PLN	47 870 PLN	42 270 PLN




STOŁY SPAWALNICZE - PODNOSZONE

Cennik dla stołów z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm:

	28 16	
WYMIARY BLATU [mm]	PRO INOX	PLUS INOX
1500 × 1000	40 790 PLN	30 690 PLN
1500 × 1480	51 690 PLN	38 290 PLN
2000 × 1000	51 790 PLN	39 190 PLN
2400 × 1200	66 592 PLN	49 590 PLN
3000 × 1480	112 870 PLN	86 070 PLN

Cennik dla stołów z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej oraz dla stołów z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm:

	28 16 16	
WYMIARY BLATU [mm]	PRO INOX	PLUS INOX
1500 × 1000	43 090 PLN	32 990 PLN
1500 × 1480	53 990 PLN	40 590 PLN
2000 × 1000	54 190 PLN	41 590 PLN
2400 × 1200	69 290 PLN	52 290 PLN
3000 × 1480	117 470 PLN	90 670 PLN

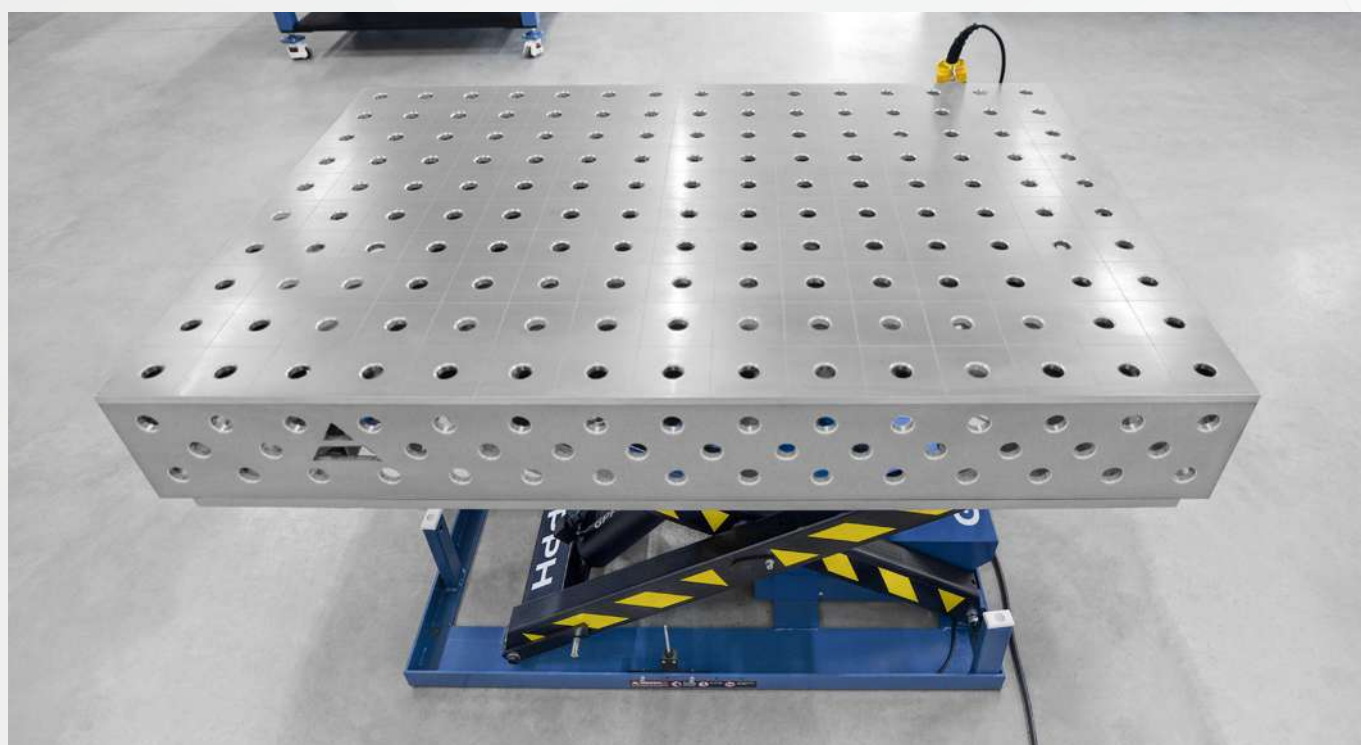

STACJA SPAVALNICZA



STACJA SPAWALNICZA

WELDSTATION to niezastąpiona stacja spawalnicza, która rewolucjonizuje organizację stanowiska pracy spawacza. Wyposażona w innowacyjny system przechowywania narzędzi, **WELDSTATION** zapewnia wygodę, funkcjonalność i efektywność podczas procesu spawania. Stacja **WELDSTATION** została zaprojektowana z myślą o optymalnej organizacji narzędzi niezbędnych do procesu montażu konstrukcji i spawania. Zabudowa stacji obejmuje szuflady, panele perforowane na mobilne półki narzędziowe oraz pole odkładcze o dużej powierzchni, które umożliwiają przechowywanie i łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów.

- Solidny blat spawalniczy, zapewniający stabilną i wygodną powierzchnię roboczą.
- Trwała konstrukcja z wysokiej jakości materiałów.
- Połączenie funkcjonalności i estetyki.
- Posiada specjalne wzmocnienia dedykowane do transportu za pomocą wózka widłowego lub „paleciaków”.
- Zabudowa do przechowywania narzędzi usztywnia stół spawalniczy, osiągając nośność do 4000 kg lub 6000 kg.




STACJA SPAWALNICZA

WERSJE BLATÓW DOSTĘPNE DLA STACJI SPAWALNICZYCH

	● EXPERT	● PRO	● PLUS	● ECO
stal S355J2+N	●	●	●	●
stal INOX 1.4301	○	●	●	○

DOSTĘPNE WYMIARY STACJI SPAWALNICZYCH

1	1500 × 1480
2	2000 × 1000
3	2400 × 1200
4	3000 × 1480

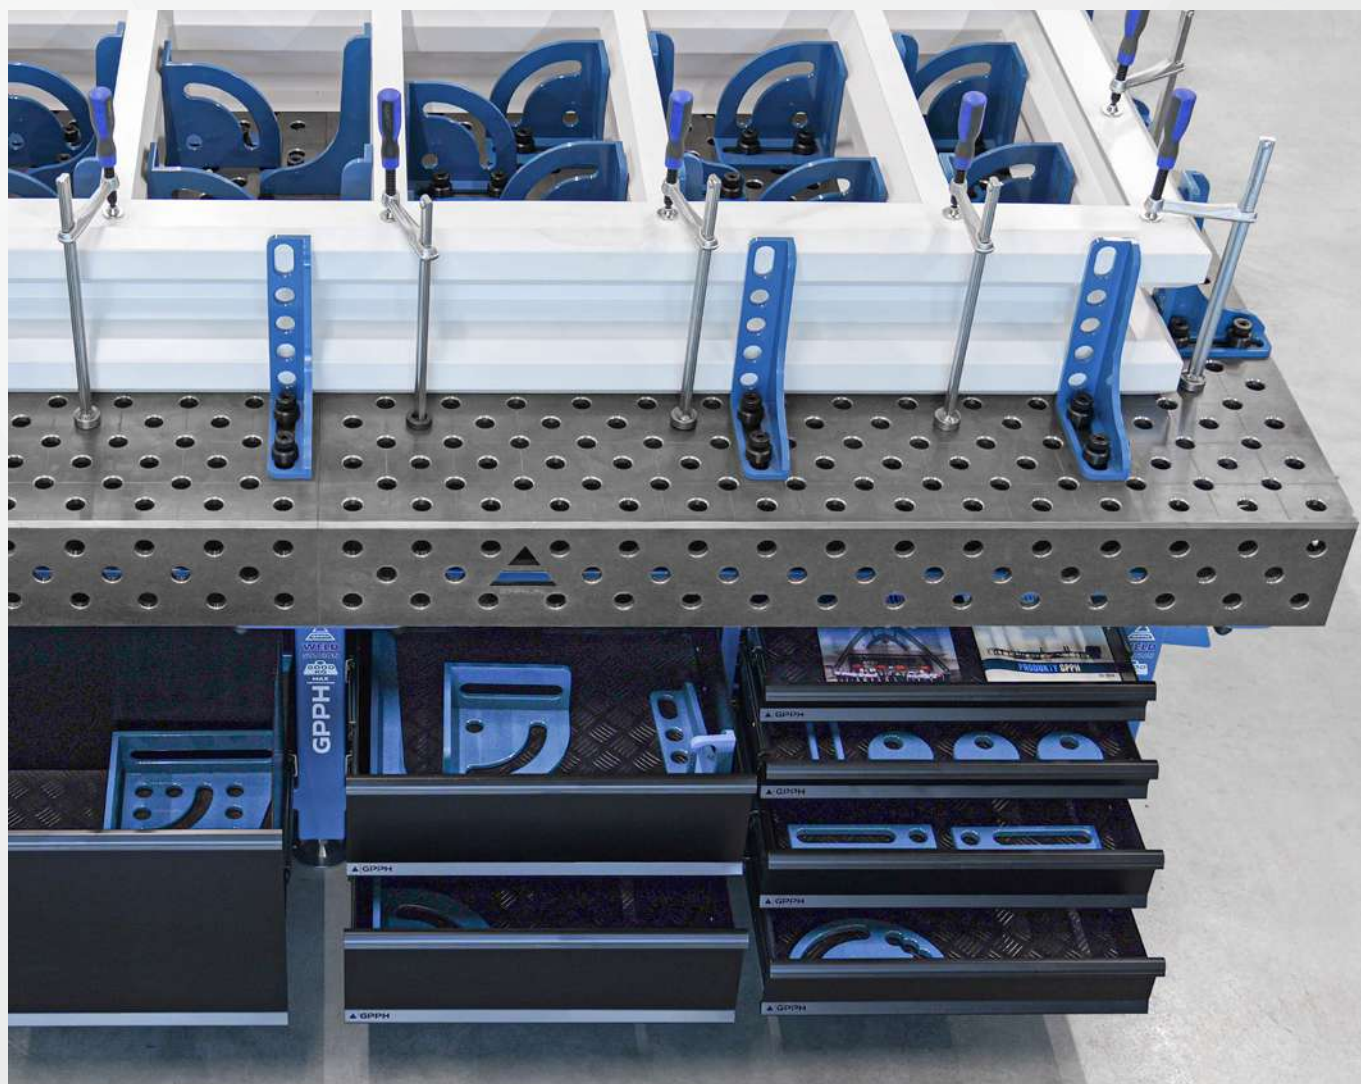

WELDSTATION

STACJA SPAWALNICZA



WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PRO INOX	PLUS	PLUS INOX	ECO
1500 × 1480	37 690 PLN	33 590 PLN	63 590 PLN	29 690 PLN	50 190 PLN	27 290 PLN
2000 × 1000	35 790 PLN	31 890 PLN	60 190 PLN	28 390 PLN	47 590 PLN	26 190 PLN
2400 × 1200	43 590 PLN	39 090 PLN	77 590 PLN	34 390 PLN	60 590 PLN	31 490 PLN
3000 × 1480	65 480 PLN	57 280 PLN	117 280 PLN	49 480 PLN	90 480 PLN	44 680 PLN



WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PRO INOX	PLUS	PLUS INOX	ECO
1500 × 1480	38 690 PLN	35 090 PLN	65 890 PLN	31 090 PLN	52 490 PLN	28 290 PLN
2000 × 1000	36 790 PLN	33 490 PLN	76 290 PLN	29 790 PLN	49 990 PLN	27 190 PLN
2400 × 1200	44 790 PLN	40 890 PLN	80 290 PLN	35 890 PLN	63 290 PLN	32 690 PLN
3000 × 1480	67 480 PLN	60 280 PLN	121 880 PLN	52 280 PLN	95 080 PLN	46 680 PLN

WYMIARY BLATU [mm]	WAGA*
1500 × 1480	279 kg
2000 × 1000	256 kg
2400 × 1200	378 kg
3000 × 1480	527 kg

*Są to wartości przybliżone i dotyczą samej zabudowy z szufladami bez blatów stołu spawalniczego.

ZESTAW SZUFLAD I PÓŁKA DOLNA



ZESTAW SZUFLAD DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

Innowacyjne zestawy szuflad do stołów spawalniczych to nowoczesne rozwiązanie, które zwiększa funkcjonalność i ergonomię stanowiska pracy. Montowane pod blatem stołu, szuflady te zapewniają łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi, eliminując potrzebę ich szukania w całym warsztacie. Dzięki temu każdy spawacz może skupić się na swojej pracy, mając pewność, że wszystko, czego potrzebuje, znajduje się w zasięgu ręki.

- Szuflady umieszczone bezpośrednio pod blatem ułatwiają dostęp do narzędzi.
- Zachowanie porządku i organizacji w pracy.
- Oszczędność czasu i zwiększenie efektywności.
- Zapewnia bezpieczne i przyjazne środowisko w warsztacie.

Zestawy szuflad są produkowane do każdego wymiaru i każdej serii tradycyjnych stołów spawalniczych GPPH.

WYMIARY BLATU [mm]	CENA NETTO
1000 × 1000	5 990 PLN
1200 × 800	4 690 PLN
1200 × 1000	6 190 PLN
1200 × 1200	6 490 PLN
1500 × 1000	6 290 PLN
1500 × 1480	8 290 PLN
2000 × 1000	9 490 PLN
2400 × 1200	12 590 PLN
3000 × 1480	16 580 PLN

*W przypadku stołów o wymiarach 2400×1200 oraz 3000×1480 cena półki dolnej oraz zestawu szuflad dotyczy kompletu. Oznacza to, że klient otrzymuje dwie półki dolne oraz dwa zestawy szuflad. Ze względu na konstrukcję stołu (nogi w części środkowej) elementy te nie występują jako jedna półka lub jeden zestaw szuflad na całej długości, lecz jako dwa niezależne moduły.



PÓŁKA DOLNA DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

Półka dolna do stołów spawalniczych to praktyczne rozwiązanie dla każdego warsztatu. Montowana do nóg stołu, półka ta stanowi idealne miejsce do przechowywania spawarek, narzędzi czy profili, z których będą później spawane konstrukcje. Dzięki niej wszystkie niezbędne elementy są zawsze pod ręką, co znacznie ułatwia pracę i pozwala na lepsze zorganizowanie przestrzeni roboczej.

- Półka dolna umożliwia wygodne umieszczenie spawarek, większych narzędzi oraz profili.
- Efektywne wykorzystanie przestrzeni pod stołem idealne dla mniejszych warsztatów.
- Część odkładacza wykonana jest z blachy perforowanej, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo.
- Półki są produkowane do każdego wymiaru i każdej serii stołów spawalniczych GPPH.
- Nośność półki dolnej wynosi 300 kg.

Półki dolne są produkowane do każdego wymiaru i każdej serii stołów spawalniczych GPPH

Półka dolna jest solidnie zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas pracy. Blacha perforowana, z której wykonana jest część odkładacza, gwarantuje trwałość oraz umożliwia przechowywanie nawet cięższych narzędzi i materiałów. Dzięki różnorodności dostępnych rozmiarów, półka dolna może być łatwo zamontowana do każdego stołu spawalniczego serii GPPH.

Idealne rozwiązanie dla warsztatów spawalniczych

Półka dolna do stołów spawalniczych to niezastąpiony element wyposażenia każdego warsztatu, który pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i lepszą organizację pracy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz miejsca na spawarkę, narzędzia, czy profile, półka dolna zapewni, że wszystko jest w zasięgu ręki, gotowe do użycia. To rozwiązanie, które podnosi komfort i efektywność pracy, wspierając profesjonalistów w codziennych zadaniach.



PÓŁKA DOLNA DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

WYMIARY BLATU [mm]	CENA NETTO
1000 × 1000	1 190 PLN
1200 × 800	1 190 PLN
1200 × 1000	1 290 PLN
1200 × 1200	1 340 PLN
1500 × 1000	1 390 PLN
1500 × 1480	1 540 PLN
2000 × 1000	1 690 PLN
2400 × 1200	2 140 PLN
3000 × 1480	3 080 PLN

*W przypadku stołów o wymiarach 2400×1200 oraz 3000×1480 cena półki dolnej oraz zestawu szuflad dotyczy kompletu. Oznacza to, że klient otrzymuje dwie półki dolne oraz dwa zestawy szuflad. Ze względu na konstrukcję stołu (nogi w części środkowej) elementy te nie występują jako jedna półka lub jeden zestaw szuflad na całej długości, lecz jako dwa niezależne moduły.



STANOWISKA SZLIFIERSKO- SPAWALNICZE



STANOWISKA SZLIFIERSKO-SPAWALNICZE

Stanowisko szlifiersko-spawalnicze służy do wychwytywania oraz usuwania pyłów i gazów powstających przy szlifowaniu ręczną szlifierką lub pracach spawalniczo-ślusarskich. Stanowisko może współpracować z wentylatorem wyciągowym lub z urządzeniem filtrowentylacyjnym.

DOSTĘPNE WERSJE STANOWISK SZLIFIERSKO-SPAWALNICZYCH

PODSTAWA



PODSTAWA Z OSŁONAMI



PODSTAWA Z ODCIĄGIEM GÓRNYM



Podstawa stanowiska jest przystosowana do montażu osłon oraz górnego zestawu odciągowego. Każda z wersji stanowiska szlifiersko-spawalniczego składa się ze stołu roboczego z blatem wykonanym z blachy o grubości 8 mm. Blat posiada otwory montażowe w systemie Ø28 mm w siatce 100×100 mm oraz dodatkowe otwory do odciągania pyłów i gazów.

Stanowisko szlifiersko-spawalnicze z osłonami posiada osłonę tylną, natomiast wersja z odciąganiem górnym - górną zabudowę odciągową. Obie te wersje (z osłonami oraz z odciąganiem górnym) wyposażone są w drzwi uchylne z prawej i lewej strony - daje to możliwość umieszczenia na stole elementów dłuższych od szerokości stanowiska szlifiersko-spawalniczego.

Każda wersja SOG posiada króciec przyłączeniowy Ø160 mm zamontowany w powierzchni bocznej wanny odciągowej. Powietrze może być odciągane od dołu poprzez stół wanny odciągowej. Wszystkie rodzaje stanowiska szlifiersko-spawalniczego posiadają wannę odciągową z szufladami, dwa gniazda 230V do podłączenia elektronarzędzi oraz instalację do podłączenia oświetlenia przestrzeni roboczej.

Do stanowisk szlifiersko-spawalniczych GPPH zastosujesz narzędzia z serii PLUS mocowane za pomocą trzpienia regulowanego ECO/PLUS.



STANOWISKA SZLIFIERSKO-SPAWALNICZE

PARAMETRY DLA BLATU O WYMIARACH:	1270 X 770 mm	1870 X 770 mm
PODSTAWA		
Waga	167 kg	225 kg
Opory przepływu	250 Pa	250 Pa
Zalecany przepływ powietrza	1220 m³/h	1220 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza	2440 m³/h	2440 m³/h
Cena netto	10 890 PLN	16 690 PLN
PODSTAWA Z OSŁONAMI		
Waga	190 kg	250 kg
Opory przepływu	250 Pa	250 Pa
Zalecany przepływ powietrza	1220 m³/h	1220 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza	2440 m³/h	2440 m³/h
Cena netto	12 290 PLN	17 290 PLN
PODSTAWA Z ODCIĄGIEM GÓRNYM		
Waga	264 kg	315 kg
Opory przepływu	250 Pa	250 Pa
Zalecany przepływ powietrza	2440 m³/h	2440 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza	4880 m³/h	4880 m³/h
Cena netto	14 790 PLN	21 190 PLN





PODPORY SPAVALNICZE



● TRESTLE

PODPORY SPAWALNICZE

Podpora spawalnicza **TRESTLE** to fundament dla różnorodnych projektów spawalniczych i nie tylko. Nasza podpora spawalnicza to niezastąpione narzędzie, które może być wykorzystane w wielu branżach i celach. Podpory spawalnicze GPPH występują w czterech seriach: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** oraz **ECO**.

- Podpory pozwalają na efektywne rozszerzenie przestrzeni roboczej.
- Zapewniają stabilność i solidność dla profesjonalistów i pasjonatów.
- Stanowią doskonałe wsparcie dla wszelkich prac montażowych.



Wszystkie podpory występują w wersji z nogami na stopach lub na kołach.



PODPORY SPAWALNICZE

WYMIARY PODPÓR TRESTLE [mm]

600×200×200	600×400×200
800×200×200	800×400×200
1000×200×200	1000×400×200
1200×200×200	1200×400×200
1500×200×200	1500×400×200
2000×200×200	2000×400×200
2400×200×200	2400×400×200
3000×200×200	3000×400×200



SYSTEMY OTWORÓW I SIATEK PODPÓR SPAWALNICZYCH TRESTLE

		EXPERT	PRO	PLUS	ECO
Ø28 mm	DIAGONAL	●	●	●	●
Ø16 mm	50×50	○	●	●	●
	DIAGONAL	○	●	●	●

● TRESTLE


PODPORY SPAWALNICZE

Cennik dla podpór spawalniczych z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej na stopach:

28  28  16 				
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	● PLUS	● ECO
600×200×200	3 970 PLN	3 020 PLN	2 770 PLN	2 240 PLN
800×200×200	4 770 PLN	3 370 PLN	3 070 PLN	2 500 PLN
1000×200×200	5 370 PLN	3 840 PLN	3 420 PLN	2 800 PLN
1200×200×200	6 070 PLN	4 470 PLN	3 670 PLN	3 040 PLN
1500×200×200	7 070 PLN	4 870 PLN	4 270 PLN	3 340 PLN
2000×200×200	8 670 PLN	5 570 PLN	5 070 PLN	3 870 PLN
2400×200×200	9 970 PLN	6 670 PLN	5 570 PLN	4 420 PLN
3000×200×200	11 020 PLN	8 670 PLN	7 270 PLN	5 370 PLN

Cennik dla podpór spawalniczych z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm na stopach:

16 			
WYMIARY BLATU [mm]	● PRO	● PLUS	● ECO
600×200×200	3 270 PLN	2 970 PLN	2 460 PLN
800×200×200	3 720 PLN	3 370 PLN	2 800 PLN
1000×200×200	4 270 PLN	3 820 PLN	3 170 PLN
1200×200×200	4 970 PLN	4 170 PLN	3 470 PLN
1500×200×200	5 470 PLN	4 820 PLN	3 840 PLN
2000×200×200	6 420 PLN	5 820 PLN	4 570 PLN
2400×200×200	7 670 PLN	6 470 PLN	5 220 PLN
3000×200×200	9 470 PLN	7 520 PLN	5 920 PLN

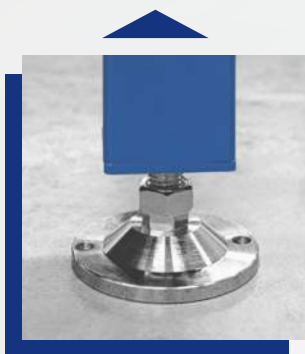

PODPORY SPAWALNICZE

Cennik dla podpór spawalniczych z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej na kołach:

	28 	28 	16 	
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
600×200×200	4 470 PLN	3 520 PLN	3 270 PLN	2 740 PLN
800×200×200	5 270 PLN	3 870 PLN	3 570 PLN	3 000 PLN
1000×200×200	5 870 PLN	4 340 PLN	3 920 PLN	3 300 PLN
1200×200×200	6 570 PLN	4 970 PLN	4 170 PLN	3 540 PLN
1500×200×200	7 570 PLN	5 370 PLN	4 770 PLN	3 840 PLN
2000×200×200	9 170 PLN	6 070 PLN	5 570 PLN	4 370 PLN
2400×200×200	10 470 PLN	7 170 PLN	6 070 PLN	4 920 PLN
3000×200×200	11 520 PLN	9 170 PLN	7 770 PLN	5 870 PLN

Cennik dla podpór spawalniczych z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm na kołach:

	16 		
WYMIARY BLATU [mm]	PRO	PLUS	ECO
600×200×200	3 770 PLN	3 470 PLN	2 960 PLN
800×200×200	4 220 PLN	3 870 PLN	3 300 PLN
1000×200×200	4 770 PLN	4 320 PLN	3 670 PLN
1200×200×200	5 470 PLN	4 670 PLN	3 970 PLN
1500×200×200	5 970 PLN	5 320 PLN	4 340 PLN
2000×200×200	6 920 PLN	6 320 PLN	5 070 PLN
2400×200×200	8 170 PLN	6 970 PLN	5 720 PLN
3000×200×200	9 970 PLN	8 020 PLN	6 420 PLN



● TRESTLE

PODPORY SPAWALNICZE

Cennik dla podpór spawalniczych z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej na stopach:

	⊙ 28	⊙ 28	⊙ 16	
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	● PLUS	● ECO
600×400×200	4 870 PLN	4 070 PLN	3 370 PLN	2 870 PLN
800×400×200	5 520 PLN	4 520 PLN	3 720 PLN	3 070 PLN
1000×400×200	6 570 PLN	5 370 PLN	4 370 PLN	3 520 PLN
1200×400×200	7 220 PLN	5 820 PLN	4 720 PLN	3 770 PLN
1500×400×200	8 470 PLN	6 720 PLN	5 370 PLN	4 270 PLN
2000×400×200	10 370 PLN	8 120 PLN	6 420 PLN	4 970 PLN
2400×400×200	11 820 PLN	9 170 PLN	7 170 PLN	5 470 PLN
3000×400×200	14 220 PLN	10 970 PLN	8 470 PLN	6 420 PLN

Cennik dla podpór spawalniczych z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm na stopach:

	⊙ 16		
WYMIARY BLATU [mm]	● PRO	● PLUS	● ECO
600×400×200	4 320 PLN	3 620 PLN	3 020 PLN
800×400×200	4 870 PLN	4 020 PLN	3 320 PLN
1000×400×200	5 770 PLN	4 720 PLN	3 820 PLN
1200×400×200	6 270 PLN	5 120 PLN	4 120 PLN
1500×400×200	7 320 PLN	5 870 PLN	4 670 PLN
2000×400×200	8 920 PLN	7 070 PLN	5 520 PLN
2400×400×200	10 120 PLN	7 970 PLN	6 170 PLN
3000×400×200	12 070 PLN	9 420 PLN	7 220 PLN



PODPORY SPAWALNICZE

Cennik dla podpór spawalniczych z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej na kołach:

	28 	28 	16 	
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
600×400×200	5 370 PLN	4 570 PLN	3 870 PLN	3 370 PLN
800×400×200	6 020 PLN	5 020 PLN	4 220 PLN	3 570 PLN
1000×400×200	7 070 PLN	5 870 PLN	4 870 PLN	4 020 PLN
1200×400×200	7 720 PLN	6 320 PLN	5 220 PLN	4 270 PLN
1500×400×200	8 970 PLN	7 220 PLN	5 870 PLN	4 770 PLN
2000×400×200	10 870 PLN	8 620 PLN	6 920 PLN	5 470 PLN
2400×400×200	12 320 PLN	9 670 PLN	7 670 PLN	5 970 PLN
3000×400×200	14 720 PLN	11 470 PLN	8 970 PLN	6 920 PLN

Cennik dla podpór spawalniczych z blatem wykonanym ze stali S355J2+N z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm na kołach:

	16 		
WYMIARY BLATU [mm]	PRO	PLUS	ECO
600×400×200	4 820 PLN	4 120 PLN	3 520 PLN
800×400×200	5 370 PLN	4 520 PLN	3 820 PLN
1000×400×200	6 270 PLN	5 220 PLN	4 320 PLN
1200×400×200	6 770 PLN	5 620 PLN	4 620 PLN
1500×400×200	7 820 PLN	6 370 PLN	5 170 PLN
2000×400×200	9 420 PLN	7 570 PLN	6 020 PLN
2400×400×200	10 620 PLN	8 470 PLN	6 670 PLN
3000×400×200	12 570 PLN	9 920 PLN	7 720 PLN





KOSTKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH




KOSTKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

Kostki to narzędzia, które przeznaczone są do łączenia ze sobą dwóch lub więcej stołów spawalniczych, przy zachowaniu funkcjonalności - tak jak blat stołu posiadają siatkę i otwory montażowe. Można za ich pomocą stworzyć stanowisko spawalnicze o niestandardowym kształcie - łącząc dowolną ilość stołów, tworząc stanowisko pracy dostosowane do danego projektu. Kostki mogą być używane samodzielnie lub z nogami jako podpora spawalnicza TRESTLE (dotyczy kostek o szerokości 200 mm oraz 400 mm).

DOSTĘPNE WYMIARY KOSTEK SPAWALNICZYCH [MM]



600×100×100	600×200×200	600×400×200
800×100×100	800×200×200	800×400×200
1000×100×100	1000×200×200	1000×400×200
1200×100×100	1200×200×200	1200×400×200
1500×100×100	1500×200×200	1500×400×200
2000×100×100	2000×200×200	2000×400×200
2400×100×100	2400×200×200	2400×400×200
3000×100×100	3000×200×200	3000×400×200



PODPORY **TRESTLE** DO ZAKUPU OSOBNO W WERSJI NA STOPACH LUB KOŁACH:

Noga do podpory spawalniczej
TRESTLE na stopach

Noga do podpory spawalniczej
TRESTLE na kołach

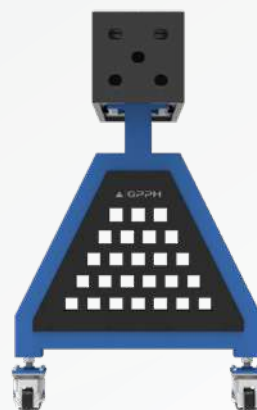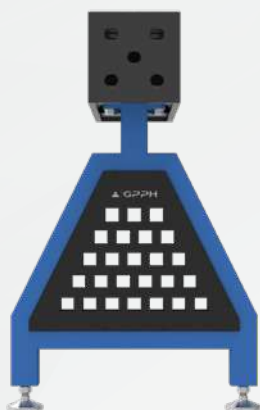

CENA ZA 1 SZT.

640 PLN

CENA ZA 1 SZT.

890 PLN

KOSTKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

Cennik dla kostek spawalniczych o szerokości 100 mm z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm:

28 28 16				
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
600×100×100	1 690 PLN	1 490 PLN	1 140 PLN	940 PLN
800×100×100	1 990 PLN	1 690 PLN	1 340 PLN	1 090 PLN
1000×100×100	2 490 PLN	2 090 PLN	1 640 PLN	1 290 PLN
1200×100×100	2 790 PLN	2 390 PLN	1 840 PLN	1 440 PLN
1500×100×100	3 440 PLN	2 890 PLN	2 290 PLN	1 790 PLN
2000×100×100	4 340 PLN	2 590 PLN	2 840 PLN	2 190 PLN
2400×100×100	4 940 PLN	4 090 PLN	3 190 PLN	2 490 PLN
3000×100×100	6 090 PLN	4 990 PLN	3 940 PLN	3 040 PLN

Cennik dla kostek spawalniczych o szerokości 100 mm z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm:

16 			
WYMIARY BLATU [mm]	 PRO	 PLUS	 ECO
600×100×100	1 540 PLN	1 190 PLN	990 PLN
800×100×100	1 740 PLN	1 390 PLN	1 140 PLN
1000×100×100	2 140 PLN	1 690 PLN	1 340 PLN
1200×100×100	2 340 PLN	1 890 PLN	1 490 PLN
1500×100×100	2 940 PLN	2 290 PLN	1 840 PLN
2000×100×100	3 640 PLN	2 890 PLN	2 240 PLN
2400×100×100	4 140 PLN	3 240 PLN	2 540 PLN
3000×100×100	5 090 PLN	3 990 PLN	3 090 PLN



KOSTKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

Cennik dla kostek spawalniczych o szerokości 200 mm z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej:

				
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	● PLUS	● ECO
600×200×200	2 690 PLN	1 740 PLN	1 490 PLN	960 PLN
800×200×200	3 490 PLN	2 090 PLN	1 790 PLN	1 220 PLN
1000×200×200	4 090 PLN	2 560 PLN	2 140 PLN	1 520 PLN
1200×200×200	4 790 PLN	3 190 PLN	2 390 PLN	1 760 PLN
1500×200×200	5 790 PLN	3 590 PLN	2 990 PLN	2 060 PLN
2000×200×200	7 390 PLN	4 290 PLN	3 790 PLN	2 590 PLN
2400×200×200	8 690 PLN	5 390 PLN	4 290 PLN	3 140 PLN
3000×200×200	9 740 PLN	7 390 PLN	5 990 PLN	4 090 PLN

Cennik dla kostek spawalniczych szerokości 200 mm z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm:

			
WYMIARY BLATU [mm]	● PRO	● PLUS	● ECO
600×200×200	1 990 PLN	1 690 PLN	1 180 PLN
800×200×200	2 440 PLN	2 090 PLN	1 520 PLN
1000×200×200	2 990 PLN	2 540 PLN	1 890 PLN
1200×200×200	3 690 PLN	2 890 PLN	2 190 PLN
1500×200×200	4 190 PLN	3 540 PLN	2 560 PLN
2000×200×200	5 140 PLN	4 540 PLN	3 290 PLN
2400×200×200	6 390 PLN	5 190 PLN	3 940 PLN
3000×200×200	8 190 PLN	6 240 PLN	4 640 PLN



KOSTKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

Cennik dla kostek spawalniczych szerokości 400 mm z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej:

28  28  16 				
WYMIARY BLATU [mm]	 EXPERT	 PRO	 PLUS	 ECO
600×400×200	3 590 PLN	2 790 PLN	2 090 PLN	1 590 PLN
800×400×200	4 240 PLN	3 240 PLN	2 440 PLN	1 790 PLN
1000×400×200	5 290 PLN	4 090 PLN	3 090 PLN	2 240 PLN
1200×400×200	5 940 PLN	4 540 PLN	3 440 PLN	2 490 PLN
1500×400×200	7 190 PLN	5 440 PLN	4 090 PLN	2 990 PLN
2000×400×200	9 090 PLN	6 840 PLN	5 140 PLN	3 690 PLN
2400×400×200	10 540 PLN	7 890 PLN	5 890 PLN	4 190 PLN
3000×400×200	12 940 PLN	9 690 PLN	7 190 PLN	5 140 PLN

Cennik dla kostek spawalniczych szerokości 400 mm z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm:

16 			
WYMIARY BLATU [mm]	 PRO	 PLUS	 ECO
600×400×200	3 040 PLN	2 340 PLN	1 740 PLN
800×400×200	3 590 PLN	2 740 PLN	2 040 PLN
1000×400×200	4 490 PLN	3 440 PLN	2 540 PLN
1200×400×200	4 990 PLN	3 840 PLN	2 840 PLN
1500×400×200	6 040 PLN	4 590 PLN	3 390 PLN
2000×400×200	7 640 PLN	5 790 PLN	4 240 PLN
2400×400×200	8 840 PLN	6 690 PLN	4 890 PLN
3000×400×200	10 790 PLN	8 140 PLN	5 940 PLN



KOSTKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

WAGI KOSTEK DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	● PLUS	● ECO
600×100×100	30 kg	20 kg	15 kg	10 kg
800×100×100	40 kg	25 kg	20 kg	15 kg
1000×100×100	50 kg	30 kg	25 kg	20 kg
1200×100×100	60 kg	40 kg	30 kg	20 kg
1500×100×100	70 kg	50 kg	40 kg	30 kg
2000×100×100	100 kg	65 kg	50 kg	40 kg
2400×100×100	115 kg	80 kg	65 kg	45 kg
3000×100×100	145 kg	100 kg	80 kg	55 kg
600×200×200	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg
800×200×200	100 kg	70 kg	55 kg	40 kg
1000×200×200	120 kg	80 kg	65 kg	45 kg
1200×200×200	140 kg	95 kg	80 kg	55 kg
1500×200×200	170 kg	115 kg	95 kg	65 kg
2000×200×200	220 kg	150 kg	120 kg	85 kg
2400×200×200	260 kg	180 kg	150 kg	100 kg
3000×200×200	350 kg	230 kg	190 kg	125 kg
600×400×200	145 kg	95 kg	75 kg	50 kg
800×400×200	170 kg	110 kg	90 kg	60 kg
1000×400×200	205 kg	135 kg	110 kg	75 kg
1200×400×200	235 kg	150 kg	120 kg	80 kg
1500×400×200	280 kg	185 kg	150 kg	100 kg
2000×400×200	355 kg	235 kg	190 kg	130 kg
2400×400×200	415 kg	275 kg	225 kg	150 kg
3000×400×200	505 kg	335 kg	270 kg	185 kg

*Są to wartości przybliżone.

ŁĄCZNIKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH



ŁĄCZNIKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

Łączniki do stołów spawalniczych to nieodzowny element w każdym profesjonalnym warsztacie spawalniczym. Umożliwiają stabilne i precyzyjne połączenie dwóch stołów spawalniczych lub stołu spawalniczego z podporą spawalniczą TRESTLE, co pozwala na zachowanie stałych odległości i precyzyjnych wymiarów spawanych konstrukcji.

- Łączniki pozwalają zachować idealne odległości między stołami lub podporami.
- Kompatybilne zarówno ze stołami GPPH, jak i kostkami spawalniczymi.
- Dostępne w 20 różnych rozmiarach, od 100 mm do 2000 mm co 100 mm.

Materiały i jakość wykonania

Łączniki wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Precyzyjna obróbka sprawia, że idealnie pasują do stołów i podpór, gwarantując stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy.

Idealne rozwiązanie dla twojego warsztatu


Wybór odpowiednich łączników to gwarancja dokładności i niezawodności w każdym projekcie spawalniczym. Szeroki wybór rozmiarów pozwala na dopasowanie łączników do różnych zastosowań, a ich wysoka jakość wykonania zapewnia długowieczność produktu.



ŁĄCZNIKI DO STOŁÓW SPAWALNICZYCH

DOSTĘPNE WYMIARY ŁĄCZNIKÓW [mm]

100	67 PLN
200	79 PLN
300	91 PLN
400	103 PLN
500	115 PLN
600	128 PLN
700	139 PLN
800	152 PLN
900	164 PLN
1000	176 PLN
1100	189 PLN
1200	202 PLN
1300	214 PLN
1400	226 PLN
1500	237 PLN
1600	252 PLN
1700	264 PLN
1800	276 PLN
1900	287 PLN
2000	299 PLN

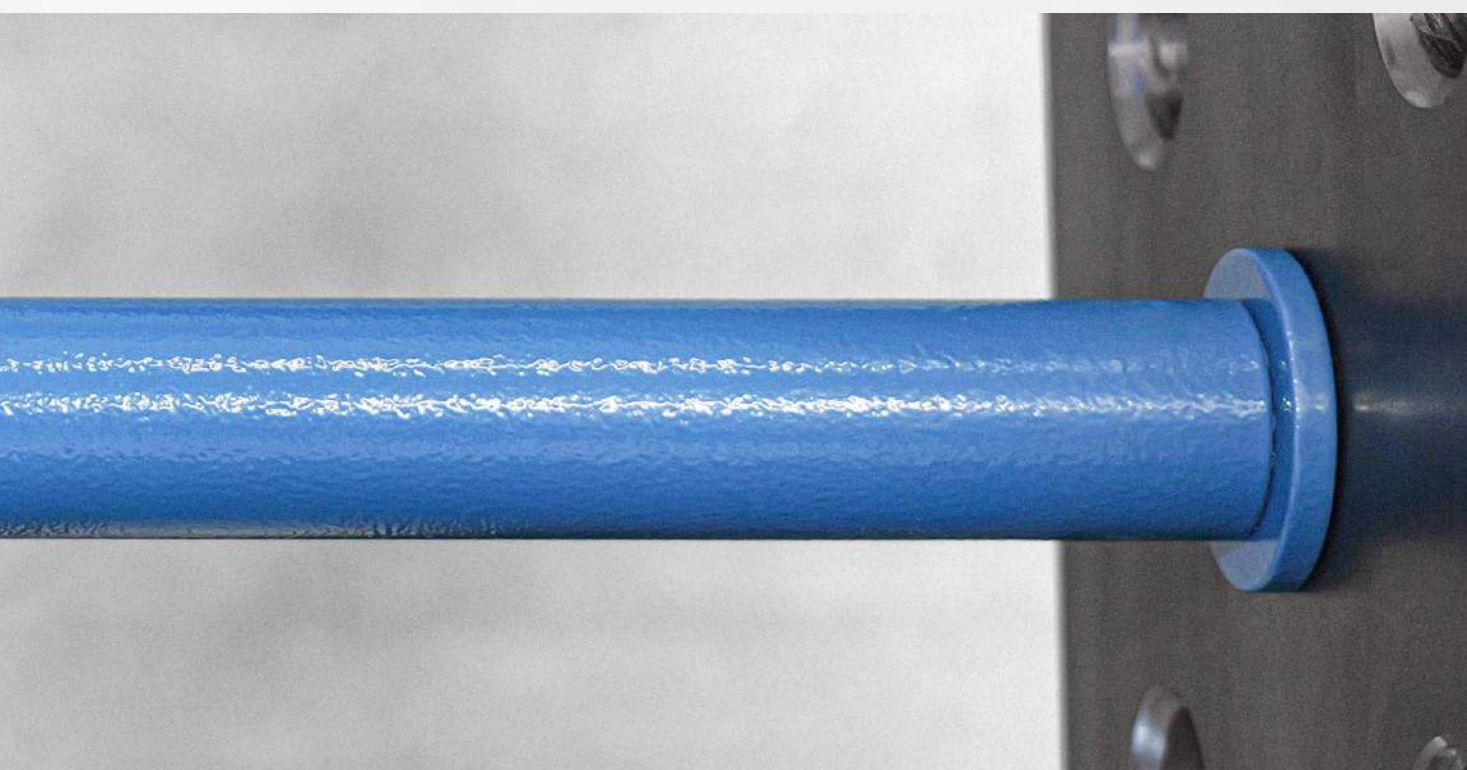



SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH

GP2H
SLIDE SYSTEM



SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH

System szyn **GPPH** to propozycja naszej marki, zaprojektowana z myślą o **optymalizacji procesów spawania i montażu** w warsztatach oraz zakładach produkcyjnych. Dedykowany do stołów spawalniczych oraz kostek spawalniczych, pozwala na precyzyjne mocowanie i łatwe przemieszczanie elementów, gwarantując stabilną oraz powtarzalną pozycję podczas obróbki.

- System szyn znacząco skraca czas przygotowanie stanowiska pracy.
- Zapewnia elastyczne dopasowanie do projektów o różnej wielkości i charakterze.
- Elementy systemu można optymalnie łączyć w różnych konfiguracjach.
- Precyzyjny montaż dzięki stabilnym i pewnym mocowaniom.

System szyn **można konfigurować modułowo**, dobierając jego długość w odstępach co 1 m (minimalna długość instalacji to 2 m). W zakresie szerokości istnieje możliwość montażu wyłącznie elementów o identycznej szerokości roboczej – np. do stołu 2000×1000 można zamocować także kostki o wymiarze 2000×400. 2000×200, jednak nie jest możliwe zastosowanie innych formatów, takich jak 1000×400 czy 1500×200.

CENNIK SZYN:

Szyna fundamentowa z prowadnicą liniową 2000	4 900 PLN
Szyna fundamentowa z prowadnicą liniową 3000	7 300 PLN
Szyna fundamentowa z prowadnicą liniową 4000	9 700 PLN

*Przedstawiona cena to cena za jedną szynę. Aby cała instalacja prawidłowo działała należy kupić co najmniej podwójną ilość szyn.

- Wysokie nogi na standardowej wysokości stołów spawalniczych – **870 mm**, zapewniają optymalne warunki pracy.

- Obniżona platforma na wysokości **350 mm** umożliwia wygodne spawanie wielkogabarytowych konstrukcji.

SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH

- Możliwość montażu zarówno stołów spawalniczych, jak i podpór spawalniczych na tych samych szynach. System zaprojektowany w taki sposób, by sprawdził się w różnych typach warsztatów i linii produkcyjnych.

- Płynne przesuwanie stołów lub podpór wzdłuż szyn umożliwia szybką zmianę konfiguracji stanowiska pracy. Wbudowane mechanizmy blokujące pozwalają na natychmiastowe unieruchomienie stołu/ podпоры w wybranym miejscu.

- Rozwiązanie składa się z komponentów, które można z łatwością rozbudowywać i dostosowywać do rozmiarów hali produkcyjnej oraz specyfiki prowadzonych procesów. Szyny można przedłużać lub łączyć w różnych konfiguracjach, by stworzyć optymalne środowisko pracy.

- Precyzyjne prowadnice i solidna konstrukcja zapewniają dokładność ustaleń i brak wibracji podczas obróbki. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, system charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia i warunki panujące w zakładach przemysłowych.

- Konstrukcja systemu pozwala na ergonomiczne ustawienie stołu lub podpory, co ułatwia dostęp do elementów spawanych i poprawia komfort pracy operatora.



● SLIDE SYSTEM

SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH

Cennik dla systemu szyn do stołów z systemem otworów Ø 28 mm i Ø 16 mm w siatce 100×100 mm z wysokimi nogami:

			 		
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	●● PRO INOX	● PLUS	●● PLUS INOX
1000 × 600	14 950 PLN	13 150 PLN	24 050 PLN	11 150 PLN	19 750 PLN
1000 × 1000	16 550 PLN	14 250 PLN	31 350 PLN	12 150 PLN	23 950 PLN
1200 × 800	16 650 PLN	14 350 PLN	30 050 PLN	12 250 PLN	23 150 PLN
1200 × 1000	18 050 PLN	15 550 PLN	34 050 PLN	13 250 PLN	25 750 PLN
1200 × 1200	19 250 PLN	16 650 PLN	37 350 PLN	13 950 PLN	28 050 PLN
1500 × 1000	19 950 PLN	17 750 PLN	39 150 PLN	14 350 PLN	29 050 PLN
1500 × 1480	23 550 PLN	19 450 PLN	49 450 PLN	15 550 PLN	36 050 PLN
2000 × 1000	22 650 PLN	18 750 PLN	47 050 PLN	15 250 PLN	34 450 PLN
2400 × 1200	29 830 PLN	25 330 PLN	63 830 PLN	20 630 PLN	46 830 PLN

Cennik dla systemu szyn do stołów z systemem otworów Ø 28 mm i Ø 16 mm w siatce diagonalnej oraz Ø 16 mm w siatce 50×50 mm z wysokimi nogami:

			  		
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	●● PRO INOX	● PLUS	●● PLUS INOX
1000 × 600	15 550 PLN	14 350 PLN	25 850 PLN	12 250 PLN	21 550 PLN
1000 × 1000	17 250 PLN	15 450 PLN	33 150 PLN	13 250 PLN	25 750 PLN
1200 × 800	17 350 PLN	15 550 PLN	31 850 PLN	13 350 PLN	24 950 PLN
1200 × 1000	18 850 PLN	16 950 PLN	36 150 PLN	14 350 PLN	27 850 PLN
1200 × 1200	20 150 PLN	18 150 PLN	39 650 PLN	15 150 PLN	30 350 PLN
1500 × 1000	21 950 PLN	21 250 PLN	41 450 PLN	15 550 PLN	31 350 PLN
1500 × 1480	24 550 PLN	20 950 PLN	51 750 PLN	16 950 PLN	38 350 PLN
2000 × 1000	23 650 PLN	20 350 PLN	49 450 PLN	16 650 PLN	36 850 PLN
2400 × 1200	31 030 PLN	27 130 PLN	66 530 PLN	22 130 PLN	49 530 PLN



SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH

Cennik dla systemu szyn do kostek spawalniczych o szerokości 400 mm z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej z wysokimi nogami:

			
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PLUS
600×400×200	9 270 PLN	8 470 PLN	7 770 PLN
800×400×200	9 920 PLN	8 920 PLN	8 120 PLN
1000×400×200	10 970 PLN	9 770 PLN	8 770 PLN
1200×400×200	11 620 PLN	10 220 PLN	9 120 PLN
1500×400×200	12 870 PLN	11 120 PLN	9 770 PLN
2000×400×200	14 770 PLN	12 520 PLN	10 820 PLN
2400×400×200	16 220 PLN	13 570 PLN	11 570 PLN
3000×400×200	18 620 PLN	15 370 PLN	12 870 PLN

Cennik dla systemu szyn do kostek spawalniczych o szerokości 400 mm z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm z wysokimi nogami:

		
WYMIARY BLATU [mm]	PRO	PLUS
600×400×200	8 720 PLN	8 020 PLN
800×400×200	9 270 PLN	8 420 PLN
1000×400×200	10 170 PLN	9 120 PLN
1200×400×200	10 670 PLN	9 520 PLN
1500×400×200	11 720 PLN	10 270 PLN
2000×400×200	13 320 PLN	11 470 PLN
2400×400×200	14 520 PLN	12 370 PLN
3000×400×200	16 470 PLN	13 820 PLN



● SLIDE SYSTEM

SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH

Cennik dla systemu szyn do kostek spawalniczych o szerokości 200 mm z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej z wysokimi nogami:

	⊙ 28 	⊙ 28 	⊙ 16 
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	● PLUS
600×200×200	5 670 PLN	4 720 PLN	4 470 PLN
800×200×200	6 470 PLN	5 070 PLN	4 770 PLN
1000×200×200	7 070 PLN	5 540 PLN	5 120 PLN
1200×200×200	7 770 PLN	6 170 PLN	5 370 PLN
1500×200×200	8 770 PLN	6 570 PLN	5 970 PLN
2000×200×200	10 370 PLN	7 270 PLN	6 770 PLN
2400×200×200	11 670 PLN	8 370 PLN	7 270 PLN
3000×200×200	12 720 PLN	10 370 PLN	8 970 PLN

Cennik dla systemu szyn do kostek spawalniczych o szerokości 200 mm z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm z wysokimi nogami:

16 		
WYMIARY BLATU [mm]	 PRO	 PLUS
600×200×200	4 970 PLN	4 670 PLN
800×200×200	5 420 PLN	5 070 PLN
1000×200×200	5 970 PLN	5 520 PLN
1200×200×200	6 670 PLN	5 870 PLN
1500×200×200	7 170 PLN	6 520 PLN
2000×200×200	8 120 PLN	7 520 PLN
2400×200×200	9 370 PLN	8 170 PLN
3000×200×200	11 170 PLN	9 220 PLN



SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH

Cennik dla systemu szyn do stołów z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce 100×100 mm z niskimi nogami:

					
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PRO INOX	PLUS	PLUS INOX
1000 × 600	14 150 PLN	12 350 PLN	23 250 PLN	10 350 PLN	18 950 PLN
1000 × 1000	15 750 PLN	13 450 PLN	30 550 PLN	11 350 PLN	23 150 PLN
1200 × 800	15 850 PLN	13 550 PLN	29 250 PLN	11 450 PLN	22 350 PLN
1200 × 1000	17 250 PLN	14 750 PLN	33 250 PLN	12 450 PLN	24 950 PLN
1200 × 1200	18 450 PLN	15 850 PLN	36 550 PLN	13 150 PLN	27 250 PLN
1500 × 1000	19 150 PLN	16 950 PLN	38 350 PLN	13 550 PLN	28 250 PLN
1500 × 1480	22 750 PLN	18 650 PLN	48 650 PLN	14 750 PLN	35 250 PLN
2000 × 1000	21 850 PLN	17 950 PLN	46 250 PLN	14 450 PLN	33 650 PLN
2400 × 1200	28 630 PLN	24 130 PLN	62 630 PLN	19 430 PLN	45 630 PLN

Cennik dla systemu szyn do stołów z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej oraz Ø16 mm w siatce 50×50 mm z niskimi nogami:

					
WYMIARY BLATU [mm]	EXPERT	PRO	PRO INOX	PLUS	PLUS INOX
1000 × 600	14 750 PLN	13 550 PLN	25 050 PLN	11 450 PLN	20 750 PLN
1000 × 1000	16 450 PLN	14 650 PLN	32 350 PLN	12 450 PLN	24 950 PLN
1200 × 800	16 550 PLN	14 750 PLN	31 050 PLN	12 550 PLN	24 150 PLN
1200 × 1000	18 050 PLN	16 150 PLN	35 350 PLN	13 550 PLN	27 050 PLN
1200 × 1200	19 350 PLN	17 350 PLN	38 850 PLN	14 350 PLN	29 550 PLN
1500 × 1000	21 150 PLN	20 450 PLN	40 650 PLN	14 750 PLN	30 550 PLN
1500 × 1480	23 750 PLN	20 150 PLN	50 950 PLN	16 150 PLN	37 550 PLN
2000 × 1000	22 850 PLN	19 550 PLN	48 650 PLN	15 850 PLN	36 050 PLN
2400 × 1200	29 830 PLN	25 930 PLN	65 330 PLN	20 930 PLN	48 330 PLN



● SLIDE SYSTEM

SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH

Cennik dla systemu szyn do kostek spawalniczych o szerokości 400 mm z systemem otworów Ø28 mm i Ø16 mm w siatce diagonalnej z niskimi nogami:

	⊙ 28 	⊙ 28 	⊙ 16 
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	● PLUS
600×400×200	8 670 PLN	7 870 PLN	7 170 PLN
800×400×200	9 320 PLN	8 320 PLN	7 520 PLN
1000×400×200	10 370 PLN	9 170 PLN	8 170 PLN
1200×400×200	11 020 PLN	9 620 PLN	8 520 PLN
1500×400×200	12 270 PLN	10 520 PLN	9 170 PLN
2000×400×200	14 170 PLN	11 920 PLN	10 220 PLN
2400×400×200	15 620 PLN	12 970 PLN	10 970 PLN
3000×400×200	18 020 PLN	14 770 PLN	12 270 PLN

Cennik dla systemu szyn do kostek spawalniczych o szerokości 400 mm z systemem otworów Ø16 mm w siatce 50×50 mm z niskimi nogami:

	⊙ 16 	
WYMIARY BLATU [mm]	● PRO	● PLUS
600×400×200	8 120 PLN	7 420 PLN
800×400×200	8 670 PLN	7 820 PLN
1000×400×200	9 570 PLN	8 520 PLN
1200×400×200	10 070 PLN	8 920 PLN
1500×400×200	11 120 PLN	9 670 PLN
2000×400×200	12 720 PLN	10 870 PLN
2400×400×200	13 920 PLN	11 170 PLN
3000×400×200	15 870 PLN	13 220 PLN



SYSTEMY SZYN DO STOŁÓW I KOSTEK SPAWALNICZYCH

Cennik dla systemu szyn do kostek spawalniczych o szerokości 200 mm z systemem otworów Ø 28 mm i Ø 16 mm w siatce diagonalnej z niskimi nogami:

			
WYMIARY BLATU [mm]	● EXPERT	● PRO	● PLUS
600×200×200	6 070 PLN	5 120 PLN	4 870 PLN
800×200×200	6 870 PLN	5 470 PLN	5 170 PLN
1000×200×200	7 470 PLN	5 940 PLN	5 520 PLN
1200×200×200	8 170 PLN	6 570 PLN	5 770 PLN
1500×200×200	9 170 PLN	6 970 PLN	6 370 PLN
2000×200×200	10 770 PLN	7 670 PLN	7 170 PLN
2400×200×200	12 070 PLN	8 770 PLN	7 670 PLN
3000×200×200	13 120 PLN	10 770 PLN	9 370 PLN

Cennik dla systemu szyn do kostek spawalniczych o szerokości 200 mm z systemem otworów Ø 16 mm w siatce 50×50 mm z niskimi nogami:

		
WYMIARY BLATU [mm]	● PRO	● PLUS
600×200×200	5 370 PLN	5 070 PLN
800×200×200	5 820 PLN	5 470 PLN
1000×200×200	6 370 PLN	5 920 PLN
1200×200×200	7 070 PLN	6 270 PLN
1500×200×200	7 570 PLN	6 920 PLN
2000×200×200	8 520 PLN	7 920 PLN
2400×200×200	9 770 PLN	8 570 PLN
3000×200×200	11 570 PLN	9 620 PLN





IQ AIR FLOW



IQ AIR FLOW

Innowacyjny okap spawalniczy **GPPH IQ Air Flow** to nowoczesne rozwiązanie, które znacząco podnosi standardy BHP w każdym warsztacie spawalniczym. Dzięki unikalnej konstrukcji, okap efektywnie odprowadza dym spawalniczy z każdej strony stołu, w tym również z narożników, co zapewnia czyste powietrze na stanowisku pracy i chroni zdrowie spawacza.

- Okap spawalniczy został zaprojektowany tak, aby skutecznie wyprowadzać dym powstający podczas spawania z całej powierzchni stołu. Specjalnie zaprojektowane kanały wentylacyjne pozwalają na efektywne usuwanie zanieczyszczeń, niezależnie od miejsca wykonywania pracy, w tym z narożników stołu.
- Dzięki efektywnemu odprowadzaniu dymu, spawacze nie muszą wdychać szkodliwych oparów, co znacząco poprawia jakość powietrza i zmniejsza ryzyko problemów zdrowotnych. To rozwiązanie jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Okap dostępny jest zarówno w wersji z wentylatorem, jak i bez niego, co pozwala na dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Wersja z wentylatorem zapewnia maksymalną wydajność odprowadzania dymu, natomiast opcja bez wentylatora pozwala na integrację z istniejącym systemem wentylacyjnym.
- Okap jest łatwy do zamontowania na różnych typach stołów spawalniczych, co sprawia, że jest uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych konfiguracji warsztatów.



*Okapy spawalnicze są kompatybilne ze wszystkimi seriami tradycyjnych i ekonomicznych stołów spawalniczych GPPH

IQ AIR FLOW

PARAMETRY TECHNICZNE WENTYLATORA

przepływ powietrza	2700 m ³ /h
ciśnienie powietrza	min 130 Pa
moc	170 W
hałas	max 85 dB
napięcie	230 V
waga	4,5 kg
materiał wykonania	stal S355 malowana proszkowo

*Istnieje możliwość zamówienia wersji bez wentylatora, wtedy od ceny podstawowej odejmowana jest kwota w wysokości 300 PLN.

DOSTĘPNE WYMIARY OKAPÓW GPPH IQ AIR FLOW

1000 × 1000	4 190 PLN
1200 × 1200	4 690 PLN
1500 × 1000	4 890 PLN
1500 × 1480	5 590 PLN
2000 × 1000	5 490 PLN
2400 × 1200	6 390 PLN

Ceny wszystkich ram do okapów wynoszą 3 990 PLN.

WAGI OKAPÓW GPPH IQ AIR FLOW

1000 × 1000	22 kg
1200 × 1200	27 kg
1500 × 1000	28 kg
1500 × 1480	36 kg
2000 × 1000	34 kg
2400 × 1200	43 kg

*Podane wagi okapów nie uwzględniają ciężaru wentylatora.




IQ AIR FLOW

Okap spawalniczy jest wykonany z trwałych materiałów **odpornych na wysokie temperatury i intensywną eksploatację**. Jego konstrukcja zapewnia maksymalną efektywność odprowadzania dymu, a dostępność wersji z wentylatorem umożliwia natychmiastowe poprawienie warunków pracy.

Dla klientów posiadających już systemy wentylacyjne oferujemy również możliwość zakupu okapu bez wentylatora.

**Wynalazek zgłoszony do Urzędu Patentowego RP,
zgłoszenie oznaczono numerami:
P.450498, P.450499**



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- Wentylator kanałowy o średnicy 300 mm gwarantuje wysoką wydajność

- Aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką odporność na korozję i łatwość montażu

- Oświetlenie LED gwarantujące optymalną widoczność podczas pracy

- Możliwość bezstopniowej regulacji obrotów wentylatora



IQ AERO CLEAN - URZĄDZENIA FILTROWENTYLACYJNE



● **IQ AERO CLEAN**

IQ AERO CLEAN MOBILE/WALL

Czyste powietrze w miejscu pracy to podstawa, zwłaszcza w środowisku spawalniczym. Dlatego GPPH prezentuje IQ Aero Clean – nowoczesny odciąg spawalniczy, który skutecznie eliminuje dym i zanieczyszczenia powstające podczas spawania. Dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji, urządzenie nie tylko poprawia komfort pracy, ale przede wszystkim dba o zdrowie pracowników i czystość hali produkcyjnej.

- Zaawansowany system filtrów oczyszcza powietrze i eliminuje szkodliwe cząsteczki.
- Wersje mobilne i ściennie pozwalają na dostosowanie do różnych stanowisk i potrzeb.
- Możliwość połączenia wersji Mobile 1.0 z naszym okapem spawalniczym dla jeszcze lepszej wydajności.
- Łatwa obsługa, kompaktowa konstrukcja i trwałość na lata.

IQ Aero Clean to odciąg dostępny w czterech wariantach, aby maksymalnie dopasować się do specyfiki każdej spawalni:

IQ AERO CLEAN MOBILE 1.0

wersja stacjonarna lub mobilna, która może być połączona z naszym okapem spawalniczym IQ Air Flow, za pomocą rury wentylacyjnej o średnicy 315 mm, tworząc tym samym kompleksowy system wentylacyjny dla profesjonalnych stanowisk spawalniczych.

IQ AERO CLEAN MOBILE 2.0

wersja stacjonarna lub mobilna wyposażona w dwa elastyczne ramiona odciągowe („słoniki”), umożliwiające precyzyjne ustawienie odciagu w dowolnym miejscu. Dzięki temu można jednocześnie obsługiwać dwa stanowiska spawalnicze, co czyni to rozwiązanie idealnym dla zmiennych warunków pracy.

IQ AERO CLEAN WALL 1.0

montowany na ścianie system odciągowy wyposażony w jedno ramię odciągowe. Jego stacjonarna konstrukcja pozwala na efektywne usuwanie dymów spawalniczych bez zajmowania przestrzeni na podłodze, co ułatwia organizację stanowisk pracy. Urządzenie może być dodatkowo połączone z naszym okapem spawalniczym IQ Air Flow za pomocą rury wentylacyjnej o średnicy 315 mm, tworząc kompleksowy system wentylacyjny dla profesjonalnych stanowisk spawalniczych.

IQ AERO CLEAN WALL 2.0

montowany na ścianie system z dwoma ramionami odciągowymi po obu stronach. Dzięki temu można jednocześnie obsługiwać dwa stanowiska spawalnicze, optymalizując przestrzeń i skutecznie eliminując dym z hali produkcyjnej. Montaż na ścianie to dodatkowa zaleta, ponieważ oszczędza miejsce na podłodze, ułatwia organizację stanowisk pracy i eliminuje konieczność przemieszczania urządzenia, co zwiększa komfort i efektywność pracy.



Wynalazek zgłoszony do Urzędu Patentowego RP,
zgłoszenie oznaczono numerami:
P.452432

IQ AERO CLEAN MOBILE/WALL

PARAMETRY TECHNICZNE DLA WSZYSTKICH WERSJI IQ AERO CLEAN WALL/MOBILE

Wydajność przepływu powietrza	3000 m³/h
Typ filtracji	filtr przeciwwiskrowy + filtr patronowy o powierzchni 20m²
Poziom filtracji	99,5 % dla cząstek o wielkości 0,3 µm
Poziom hałasu	40% - 60 dB 100% - 80 dB*
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V
Materiał wykonania	stal malowana proszkowo
System IQ Flow Control	adaptacyjna regulacja przepływu powietrza

*Poziom hałasu mierzony w bliskiej odległości od obudowy urządzenia.

**Szczegółowe parametry techniczne urządzeń dostępne są w kartach produktowych, dostępnych na zapytanie.



● **IQ AERO CLEAN**

IQ AERO CLEAN MOBILE/WALL

IQ AERO CLEAN MOBILE 1.0

Możliwość podłączenia do IQ Air Flow

Montaż stacjonarny lub mobilny

Wymiary: 1830×1000×650 mm

Waga: 200 kg

Cena: 24 900 PLN

IQ AERO CLEAN WALL 1.0

Możliwość podłączenia do IQ Air Flow

Montaż ścienny

Wymiary: 1560×1420×720 mm

Waga: 220 kg

Cena: 24 900 PLN

IQ AERO CLEAN MOBILE 2.0

Elastyczne ramię odciągowe („słonik”)

Montaż stacjonarny lub mobilny

Wymiary: 1830×1000×650 mm

Waga: 200 kg

Cena: 24 900 PLN

IQ AERO CLEAN WALL 2.0

Elastyczne ramię odciągowe („słonik”)

Montaż ścienny

Wymiary: 1560×1420×720 mm

Waga: 220 kg

Cena: 24 900 PLN

*Podane wymiary i wagi dotyczą samego urządzenia.

**Ceny urządzeń IQ Aero Clean Mobile nie zawierają ramion odciągowych i rur wentylacyjnych potrzebnych do połączenia ze sobą urządzeń.



IQ AERO CLEAN MOBILE/WALL

- **System anty-pyłowy z kratownicą w szufladach**
zapobiega wtórnemu unoszeniu się zanieczyszczeń podczas pracy, zapewniając czystsze i bezpieczniejsze środowisko oraz dłuższą żywotność filtrów.

- **System oczyszczania impulsowego (pulse-jet)**
wykorzystuje krótkie, intensywne impulsy sprężonego powietrza, które odwracają przepływ powietrza w filtrze, skutecznie usuwając nagromadzony pył z powierzchni wkładów filtracyjnych; dodatkowa możliwość zaprogramowania częstotliwości działania systemu.

- **Profesjonalny filtr powietrza z reduktorem** przekłada się na brak konieczności przygotowywania układu pneumatycznego do montażu urządzenia.

- **Wakuometr do monitorowania stopnia zanieczyszczenia filtrów** – umożliwia szybkie wykrycie spadku wydajności poprzez sygnalizację zbliżającego się poziomu zapchania filtrów.



IQ AERO CLEAN

IQ AERO CLEAN ECO

Linia **IQ Aero Clean ECO** została zaprojektowana jako **ekonomiczne i optymalne kosztowo rozwiązanie**, umożliwiające poprawę warunków BHP przy zachowaniu wysokiej skuteczności filtracji. To praktyczna alternatywa dla droższych systemów centralnych – szczególnie w małych i średnich zakładach produkcyjnych.

Kompaktowa konstrukcja na kółkach pozwala na szybkie przestawianie urządzenia w zależności od aktualnych potrzeb produkcji, a wydajny system filtracji skutecznie usuwa dymy spawalnicze bezpośrednio w miejscu ich powstawania.

Najważniejsze cechy serii ECO:

- Mobilna konstrukcja na kółkach.
- Silnik o mocy 1,5 kW.
- Filtr przeciwiskrowy zwiększający bezpieczeństwo pracy.
- Wibracyjny system oczyszczania filtra.
- Ekonomiczne rozwiązanie bez konieczności inwestycji w instalację centralną.

Dostępne warianty:

IQ AERO CLEAN ECO 1.2M / 1.3M

Mobilne urządzenie z jednym ramieniem odciągowym o długości 2 m lub 3 m

Wersja przeznaczona do obsługi pojedynczego stanowiska spawalniczego. Sprawdza się tam, gdzie kluczowa jest mobilność oraz szybkie ustawienie odciągu bezpośrednio w miejscu emisji dymów.

Zastosowanie: jedno stanowisko / jeden punkt emisji.

IQ AERO CLEAN ECO 2.2M / 2.3M

Mobilne urządzenie z dwoma ramionami odciągowymi

Wersja umożliwiająca obsługę dwóch stanowisk spawalniczych lub dwóch punktów emisji w obrębie jednego stanowiska. Zapewnia większą elastyczność organizacji pracy przy zachowaniu kompaktowej, mobilnej konstrukcji.

Zastosowanie: dwa stanowiska lub dwa punkty emisji.



IQ AERO CLEAN ECO

- **Wibracyjne oczyszczanie filtra**
- mniej przestojów, łatwiejsza eksploatacja.

- **Filtr przeciwwiskrowy**
- wyższe bezpieczeństwo podczas spawania.

- **Mobilność**
- kółka i szybkie ustawienie przy stanowisku.

- **Wersja z 1 lub 2 ramionami**
- dopasowanie do liczby stanowisk i organizacji pracy.

- **Ekonomiczna inwestycja**
- poprawa warunków pracy przy rozsądnym budżecie.



IQ AERO CLEAN ECO

PARAMETRY TECHNICZNE DLA WSZYSTKICH WERSJI IQ AERO CLEAN ECO

Wydajność przepływu powietrza	1200 m ³ /h
Typ filtracji	filtr przeciwwiskrowy + filtr patronowy o powierzchni 10m ²
Poziom filtracji	99,5 % dla cząstek o wielkości 0,3 µm
Poziom hałasu	78dB*
Moc silnika	1,5 kW
Waga	110 kg**
Zasilanie	400 V

*Poziom hałasu mierzony w bliskiej odległości od obudowy urządzenia.

**Waga bez ramion odciągowych; wartość przybliżona.

CENNIK ODCIĄGÓW IQ AERO CLEAN ECO

cena ECO 1/2M	10 500 PLN
cena ECO 2/2M	13 100 PLN
cena ECO 1/3M	10 890 PLN
cena ECO 2/3M	13 880 PLN

*Ceny urządzenia podane razem z ramionami odciągowymi.

1/2m - 1 ramię odciągowe 2 m,
2/2m - 2 ramiona odciągowe 2 m,
1/3m - 1 ramię odciągowe 3 m
2/3 - 2 ramiona odciągowe 3 m.



IQ AERO CLEAN MASTER

IQ Aero Clean MASTER to wysokowydajna centrala filtrowentylacyjna zaprojektowana do pracy w warunkach intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji. To rozwiązanie dla zakładów, w których kluczowe znaczenie ma stabilność odciągu, duża rezerwa mocy oraz automatyzacja obsługi.

MASTER stanowi najmocniejsze i najbardziej zaawansowane rozwiązanie w ofercie GPPH w kategorii systemów filtrowentylacyjnych. Sprawdza się zarówno jako samodzielna jednostka obsługująca większe strefy robocze, jak i jako element rozbudowanych instalacji centralnych z wieloma punktami odciągowymi.

To urządzenie stworzone do pracy ciągłej — tam, gdzie produkcja nie może pozwolić sobie na spadki wydajności.

- Silnik o mocy 11 kW — wysoka rezerwa mocy do zastosowań przemysłowych.
- Wydajność przepływu powietrza ok. 15 000 m³/h przy wlocie Ø400 mm.
- Panel HMI (Human–Machine Interface) do sterowania i nadzoru pracy urządzenia.
- Możliwość integracji z aplikacją do monitorowania i zarządzania (w zależności od konfiguracji).
- Sekwencyjny system automatycznego oczyszczania filtrów głównych.
- Stabilne parametry pracy nawet przy dużym obciążeniu.
- Konstrukcja przystosowana do zabudowy przemysłowej.



IQ AERO CLEAN MASTER

PARAMETRY TECHNICZNE DLA WSZYSTKICH WERSJI IQ AERO CLEAN MASTER

Wydajność przepływu powietrza	15 000 m ³ /h
Typ filtracji	filtr przeciwiwkroowy + filtr patronowy o powierzchni 120m ²
Poziom filtracji	99,5 % dla cząstek o wielkości 0,3 µm
Poziom hałasu	40% - 70dB / 100% - 90dB*
Moc silnika	11 kW
Zasilanie	400 V
Waga	1500 kg**
Cena	159 900 PLN

*Poziom hałasu mierzony w bliskiej odległości od obudowy urządzenia.

**Wartość podana w przybliżeniu.

Korzyści dla użytkownika:

- Stała, przewidywalna wydajność odciągu w długim cyklu pracy.
- Ograniczenie spadków wydajności dzięki automatycznemu oczyszczaniu filtrów.
- Zmniejszenie przestojów produkcyjnych.
- Pełna kontrola parametrów pracy poprzez panel HMI.
- Możliwość nadzoru i diagnostyki systemu.
- Rozwiązanie skalowalne — do obsługi wielu punktów emisji.
- MASTER to centrala zaprojektowana z myślą o większych obciążeniach produkcyjnych, rozbudowanych instalacjach i wymagających środowiskach przemysłowych.

Zastosowanie:

- Hale produkcyjne o wysokiej intensywności pracy.
- Spawalnie wielostanowiskowe.
- Stanowiska o dużej emisji dymów spawalniczych.
- Instalacje wymagające stabilnego, automatycznego systemu filtracji.



IQ AERO CLEAN SUMMIT

Przemysłowa kolumna filtracyjna.

IQ Aero Clean SUMMIT to przemysłowa kolumna filtracyjna przeznaczona do oczyszczania powietrza w halach produkcyjnych poprzez zbieranie zanieczyszczonego powietrza bezpośrednio z przestrzeni hali - bez konieczności stosowania instalacji kanałowych czy stanowiskowych systemów odciągowych.

Urządzenie o wysokości 4 m wyposażone jest w górną kratkę zasysającą, zlokalizowaną w najwyższym punkcie konstrukcji. Takie rozwiązanie umożliwia skuteczne wychwytywanie dymów i pyłów unoszących się pod stropem hali - czyli w miejscu, gdzie najczęściej kumulują się zanieczyszczenia powstające w procesach produkcyjnych.

Oczyszczone powietrze kierowane jest dołem urządzenia z powrotem do przestrzeni hali. Kontrolowany wyrzut wspiera naturalną rotację powietrza - zanieczyszczone powietrze unoszone jest ku górze, gdzie zostaje przechwycone przez strefę zasysania, co stabilizuje obieg i poprawia ogólną jakość powietrza w całej przestrzeni.

SUMMIT stanowi idealne rozwiązanie dla przestrzeni produkcyjnych, w których nie ma możliwości zastosowania filtracji stanowiskowej — na przykład ze względu na mobilny charakter pracy, zmienność stanowisk lub brak infrastruktury instalacyjnej.

Urządzenie sprawdza się również jako uzupełnienie istniejących systemów odciągowych. Nawet przy skutecznej filtracji stanowiskowej część zanieczyszczeń może unosić się i kumulować w górnych partiach hali. W takich przypadkach **SUMMIT** umożliwia dodatkowe oczyszczenie całej przestrzeni produkcyjnej, poprawiając ogólną jakość powietrza i stabilizując warunki pracy w obiekcie.



IQ AERO CLEAN SUMMIT

- **Silnik o mocy 4 kW**
- stabilna praca w warunkach przemysłowych.

- **Profilowana górna kratka zasysająca**
- zoptymalizowany kształt wlotu powietrza.

- **Kierunkowa kratka dolna (wylotowa)**
- kontrolowany wylot oczyszczonego powietrza.

- **Kompaktowa budowa**
- zajmująca miejsce jednego stanowiska paletowego.

- Rozwiązanie przeznaczone do intensywnie eksploatowanych hal produkcyjnych.



IQ AERO CLEAN SUMMIT

Kluczowe zalety konstrukcyjne:

Zoptymalizowany przepływ powietrza

Profilowana górna strefa zasysania wspiera skuteczne wychwytywanie dymów i pyłów bez ich niekontrolowanego rozpraszania w przestrzeni hali.

Kontrolowany wyrzut oczyszczonego powietrza

Kierunkowa kratka dolna redukuje silne podmuchy oraz ogranicza powstawanie turbulencji, stabilizując warunki pracy.

Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Kompaktowa podstawa umożliwia łatwe wkomponowanie urządzenia w istniejącą infrastrukturę produkcyjną - bez konieczności zajmowania dużej powierzchni roboczej.

Poprawa komfortu pracy

Stabilny obieg powietrza ogranicza wtórne unoszenie drobnych cząstek, co przekłada się na czystsze i bardziej przewidywalne środowisko pracy.



IQ AERO CLEAN SUMMIT

Zastosowanie:

IQ AERO CLEAN SUMMIT znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje intensywne zadymienie lub zapylenie powietrza w hali produkcyjnej, w szczególności w branżach takich jak:

- spawalnictwo i obróbka metalu,
- lakiernie proszkowe,
- odlewnie i obróbka żeliwa,
- obróbka kamienia i betonu architektonicznego,
- prefabrykacja betonu i cementownie,
- przetwórstwo tworzyw sztucznych.

PARAMETRY TECHNICZNE DLA WSZYSTKICH WERSJI IQ AERO CLEAN SUMMIT

Wydajność przepływu powietrza	5000 m ³ /h
Typ filtracji	filtr przeciwickrowy + filtr patronowy o powierzchni 55m ²
Poziom filtracji	99,5 % dla cząstek o wielkości 0,3 µm
Poziom hałasu	40% - 65dB / 100% - 85dB*
Moc silnika	4 kW
Zasilanie	400 V
Waga	650 kg**
Cena	59 900 PLN

*Poziom hałasu mierzony w bliskiej odległości od obudowy urządzenia.

**Wartość podana w przybliżeniu.



AKCESORIA DO FILTROWENTYLACJI

Ramiona odciągowe („słoniki”)

Ramiona odciągowe przeznaczone są do lokalnego wychwytywania dymów i zanieczyszczeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Elastyczna konstrukcja umożliwia precyzyjne ustawienie ssawki w strefie pracy, co zwiększa skuteczność odciągu oraz poprawia komfort operatora.

W ofercie dostępne są ramiona o długości:

- 2 m
- 3 m
- 4 m

Do urządzeń **IQ Aero Clean ECO** zalecane są wyłącznie ramiona o długości **2 m oraz 3 m**. Wersje **ECO** nie są oferowane w konfiguracji z ramieniem 4 m.

Dostępne długości pozwalają dopasować zasięg pracy do specyfiki stanowiska oraz organizacji przestrzeni produkcyjnej.

CENNIK RAMION ODCIĄGOWYCH („SŁONIKÓW”)

Ramię odciągowe o długości 2 m	2 600 PLN
Ramię odciągowe o długości 3 m	2 990 PLN
Ramię odciągowe o długości 4 m	3 380 PLN



AKCESORIA DO FILTROWENTYLACJI

Filtry do urządzeń IQ Aero Clean

Wszystkie urządzenia IQ Aero Clean wyposażone są fabrycznie w komplet filtrów.

W ofercie dostępne są również **filtry wymienne**, przeznaczone do okresowej wymiany eksploatacyjnej.

W zależności od modelu urządzenia stosowane są:

- **filtry przeciwwiskrowe** – zabezpieczające układ filtracyjny przed cząstkami żaru.
- **filtry główne patronowe** – odpowiadające za właściwy proces filtracji powietrza.

KONFIGURACJA FILTRÓW W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH IQ AERO CLEAN

Model urządzenia	Filtr przeciwwiskrowy	Filtr główny patronowy
MOBILE	1 szt.	1 szt.
WALL	1/2 szt.*	1 szt.
ECO	1 szt.	1 szt.
MASTER	1 szt.	6 szt.
SUMMIT	-	1 szt.

*Wersja Wall 1.0 wyposażona jest w jeden filtr przeciwwiskrowy, natomiast wersja Wall 2.0 wyposażona jest w dwa filtry przeciwwiskrowe.

KOMPATYBILNOŚĆ FILTRÓW Z URZĄDZENIAMI IQ AERO CLEAN

MOBILE	patronowy	590 PLN
	przeciwwiskrowy	490 PLN
WALL	patronowy	590 PLN
	przeciwwiskrowy	490 PLN
ECO	patronowy	390 PLN
	przeciwwiskrowy	260 PLN
MASTER	patronowy	1 690 PLN
	przeciwwiskrowy	890 PLN
SUMMIT	patronowy	1 590 PLN



WELDING GATE



WELDING GATE

Welding Gate to innowacyjne rozwiązanie, które otwiera nowe możliwości automatyzacji procesów spawania. Rama ta umożliwia **stabilne i wygodne mocowanie cobotów** do stołów spawalniczych, co sprawia, że jest idealnym narzędziem dla nowoczesnych zakładów produkcyjnych.

- Welding Gate jest kompatybilny z różnymi modelami stołów spawalniczych, zapewniając elastyczność zastosowań w różnych środowiskach przemysłowych.
- Solidna konstrukcja gwarantuje bezpieczną pracę z cobotem, nawet podczas intensywnych procesów spawalniczych.
- Rama Welding Gate została zaprojektowana tak, aby jej montaż do stołu spawalniczego był niezwykle szybki i prosty. Dzięki przemyślanemu systemowi mocowania, instalacja zajmuje tylko kilka minut.
- Welding Gate pozwala na pełne wykorzystanie możliwości cobota, zapewniając płynność pracy i precyzję przy każdej operacji spawalniczej. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu minimalizowane są przestoje, a procesy produkcyjne stają się bardziej efektywne.
- Welding Gate został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności w środowisku produkcyjnym. Jego solidność i przemyślany układ zapewniają stabilność oraz wygodę obsługi nawet w wymagających warunkach przemysłowych.



WELDING GATE

Cobot w Welding Gate może być mocowany pod kątem prostym do blatu stołu spawalniczego lub pod kątem 45 stopni, w zależności od potrzeb użytkownika i specyfiki procesu spawania. Standardowa wysokość ramy Welding Gate od blatu stołu spawalniczego wynosi **1200 mm**, co zapewnia optymalne warunki pracy oraz swobodę ruchu ramienia cobota. Istnieje możliwość dostosowania wysokości ramy do gabarytów mocowanego cobota - aby ją ustalić należy skontaktować się z naszym specjalistą ds. sprzedaży.

Przy zamówieniu niezbędne jest podanie wymiaru kryzy, do której będzie zamocowany cobot na ramie Welding Gate.

PORÓWNANIE MOCOWANIA COBOTA POD KĄTEM 45° ORAZ 90°

WYMIARY BLATU [mm]	WELDING GATE 45°	WELDING GATE 90°
1000	4 690 PLN	4 690 PLN
1200	4 790 PLN	4 790 PLN
1500	5 190 PLN	5 190 PLN
2000	5 490 PLN	5 490 PLN






NARZĘDZIA



● EXPERT ● PRO ● PLUS

NARZĘDZIA

NARZĘDZIA PŁASKIE EXPERT, PRO, PLUS



STOPER 150

28_F_001
16_F_001


159 PLN
119 PLN
89 PLN



STOPER 225

28_F_002
16_F_002

179 PLN
139 PLN
99 PLN



STOPER 260

28_F_003
16_F_003

199 PLN
149 PLN
109 PLN




STOPER 500

28_F_004
16_F_004

349 PLN
219 PLN
159 PLN

● EXPERT 25 mm
● PRO 15 mm
● PLUS 12 mm



WINKIEL PŁASKI 275X150

28_F_006
16_F_006

299 PLN
199 PLN
179 PLN



WINKIEL PŁASKI 320X250

28_F_007
16_F_007

339 PLN
229 PLN
209 PLN




WINKIEL PŁASKI 350X250

28_F_008
16_F_008

519 PLN
279 PLN
259 PLN


● EXPERT 25 mm
● PRO 15 mm
● PLUS 12 mm



KRAŻEK Ø100

28_F_009
16_F_009


169 PLN
129 PLN
99 PLN



KĄTOMIERZ

28_F_005
16_F_005


369 PLN
239 PLN
199 PLN



PŁYTA ADAPTACYJNA 150X150

28_F_010
16_F_010

199 PLN
179 PLN
159 PLN



PŁYTA ADAPTACYJNA 200X150

28_F_011
16_F_011

249 PLN
219 PLN
199 PLN

● EXPERT 25 mm
● PRO 15 mm
● PLUS 12 mm

*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.

**Narzędzia z serii PRO są kompatybilne ze stołami z serii SMART15, natomiast narzędzia z serii PLUS - ze stołami SMART12.

● EXPERT ● PRO ● PLUS

NARZĘDZIA

NARZĘDZIA PRZESTRZENNE EXPERT, PRO, PLUS



KĄTOWNIK 75X75

28_S_006
16_S_006

159 PLN
119 PLN
89 PLN



KĄTOWNIK 75X185

28_S_007
16_S_007

179 PLN
139 PLN
99 PLN



KĄTOWNIK 125X185

28_S_008
16_S_008

199 PLN
149 PLN
109 PLN




KĄTOWNIK 185X175

28_S_001
16_S_001

349 PLN
219 PLN
159 PLN

● **EXPERT** 25 mm
● **PRO** 15 mm
● **PLUS** 12 mm



KĄTOWNIK 200X200

28_S_002
16_S_002

299 PLN
199 PLN
179 PLN



KĄTOWNIK 300X190

28_S_003_L | 28_S_003_P
16_S_003_L | 16_S_003_P

339 PLN
229 PLN
209 PLN



KĄTOWNIK 450X250

28_S_004_L | 28_S_004_P
16_S_004_L | 16_S_004_P

519 PLN
279 PLN
259 PLN



KĄTOWNIK 275X500X175X100

28_S_005_L | 28_S_005_P
16_S_005_L | 16_S_005_P

519 PLN
279 PLN
259 PLN

● **EXPERT** 25 mm
● **PRO** 15 mm
● **PLUS** 12 mm



KĄTOWNIK 200X300X150

28_S_009
16_S_009

169 PLN
129 PLN
99 PLN



KĄTOWNIK 275X400X200

28_S_010
16_S_010

369 PLN
239 PLN
199 PLN



KĄTOWNIK 350X500X250

28_S_011
16_S_011

199 PLN
179 PLN
159 PLN



KĄTOMIERZ PRZESTRZENNY 180X260X225

28_S_012_L | 28_S_012_P
16_S_012_L | 16_S_012_P

249 PLN
219 PLN
199 PLN

● **EXPERT** 25 mm
● **PRO** 15 mm
● **PLUS** 12 mm

*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.

**Narzędzia z serii PRO są kompatybilne ze stołami z serii SMART15, natomiast narzędzia z serii PLUS - ze stołami SMART12.

● **EXPERT** ● **PRO** ● **PLUS** ● **ECO**

NARZĘDZIA

ZWIĘKSZANIE POWIERZCHNI ROBOCZEJ **EXPERT**, **PRO**, **PLUS**, **ECO**



PRZEDŁUŻENIE 1000X200

28_100×100_E_001
16_100×100_E_001

- **EXPERT** 25 mm
- **PRO** 15 mm
- **PLUS** 12 mm
- **ECO** 8 mm

1 990 PLN
1 199 PLN
899 PLN
689 PLN



PRZEDŁUŻENIE 1000X100

28_100×100_E_002
16_100×100_E_002

1 540 PLN
949 PLN
699 PLN
589 PLN



PRZEDŁUŻENIE 500X200

28_100×100_E_004
16_100×100_E_004

1 990 PLN
1 199 PLN
899 PLN
689 PLN



PRZEDŁUŻENIE 500X100

28_100×100_E_005
16_100×100_E_005

1 540 PLN
949 PLN
699 PLN
589 PLN



BŁOK WIELOFUNKCYJNY

28_E_003
16_E_003

- **EXPERT** 25 mm
- **PRO** 15 mm
- **PLUS** 12 mm
- **ECO** 8 mm

949 PLN
849 PLN
779 PLN
-

*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.

**Narzędzia z serii PRO są kompatybilne ze stołami z serii SMART15, natomiast narzędzia z serii PLUS - ze stołami SMART12.

● EXPERT ● PRO ● PLUS ● ECO

NARZĘDZIA

ZWIĘKSZANIE POWIERZCHNI ROBOCZEJ EXPERT, PRO, PLUS, ECO



TRZPIEŃ MOCUJĄCY SZYBKIEGO MONTAŻU

28_A_002
16_A_002

179 PLN
139 PLN
129 PLN
129 PLN



TRZPIEŃ MOCUJĄCY SZYBKIEGO MONTAŻU UNI

28_A_001
16_A_001

179 PLN
179 PLN
179 PLN
179 PLN



MAGNETYCZNY TRZPIEŃ MOCUJĄCY SZYBKIEGO MONTAŻU

28_A_003
16_A_003

189 PLN
149 PLN
149 PLN
-



PIN POZYCJONUJĄCY

28_A_005
16_A_005

89 PLN
69 PLN
59 PLN
49 PLN

● **EXPERT** 25 mm
● **PRO** 15 mm
● **PLUS** 12 mm
● **ECO** 8 mm



PIN DO MONTAŻU

28_A_004
16_A_004

49 PLN
39 PLN
39 PLN
39 PLN



PIN PŁASKI

28_A_006
16_A_006

149 PLN
109 PLN
99 PLN
-

● **EXPERT** 25 mm
● **PRO** 15 mm
● **PLUS** 12 mm
● **ECO** 8 mm

*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.

**Narzędzia z serii PRO są kompatybilne ze stołami z serii SMART15, natomiast narzędzia z serii PLUS - ze stołami SMART12.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

NARZĘDZIA

ZACISKI MOCUJĄCE



**ZACISK MOCUJĄCY H=380,
L=130**

28_C_001
16_C_001

129 PLN



**ZACISK MOCUJĄCY
Z DŹWIGNIĄ H=570,
L=130**

28_C_002
16_C_002

329 PLN



**ZACISK MOCUJĄCY
Z REGULOWANYM
WYSIĘGIEM H=380,
L=215**

28_C_003
16_C_003

299 PLN



**ZACISK MOCUJĄCY
Z DŹWIGNIĄ
I REGULOWANYM H=370,
L=205**

28_C_004
16_C_004

379 PLN



**ZACISK MOCUJĄCY
Z DŹWIGNIĄ H=370,
L=130**

28_C_005
16_C_005

229 PLN

*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.



DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

NARZĘDZIA

ZACISKI RUROWE I AKCESORIA



**ZACISK RUROWY
KĄTOWY H=330
L=245, 45°**

28_CP_002
16_CP_002

299 PLN



**ZACISK RUROWY
PROSTY H=330
L=175, 90°**

28_CP_003
16_CP_003

299 PLN



**ZACISK RUROWY
KĄTOWY H=330
L=245, 180°**

28_CP_004
16_CP_004

299 PLN



**RĘKOJEŚĆ ZACISKU
RUROWEGO**

28_CP_001
16_CP_001

69 PLN



**ZACISK RUROWY
KĄTOWY H=500
L=345, 45°**

28_CP_005
16_CP_005

339 PLN



**ZACISK RUROWY
PROSTY H=500
L=175, 90°**

28_CP_006
16_CP_006

339 PLN



**ZACISK RUROWY
KĄTOWY H=500
L=345, 180°**

28_CP_007
16_CP_007

339 PLN



**LISTWA DOCISKOWA
175**

CP_022

189 PLN



**ZACISK RUROWY
KĄTOWY H=800
L=445, 45°**

28_CP_008
16_CP_008

379 PLN



**ZACISK RUROWY
PROSTY H=800
L=175, 90°**

28_CP_009
16_CP_009

379 PLN



**ZACISK RUROWY
KĄTOWY H=800
L=445, 180°**

28_CP_010
16_CP_010

379 PLN



**LISTWA DOCISKOWA
250**

CP_023

219 PLN

*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

NARZĘDZIA

AKCESORIA DO ZACISKÓW RUROWYCH



RAMIĘ PIONOWE H=330

28_CP_011
16_CP_011

189 PLN



RAMIĘ PIONOWE H=500

28_CP_012
16_CP_012


219 PLN



RAMIĘ PIONOWE H=800

28_CP_013
16_CP_013


239 PLN



ADAPTER DO ZACISKÓW RUROWYCH 45°

28_CP_017
16_CP_017

139 PLN



RAMIĘ POZIOME L=245

28_CP_014
16_CP_014

169 PLN



RAMIĘ POZIOME L=345

28_CP_015
16_CP_015

179 PLN



RAMIĘ POZIOME L=445

28_CP_016
16_CP_016

199 PLN



ADAPTER DO ZACISKÓW RUROWYCH 90°

28_CP_018
16_CP_018

139 PLN



NASADKA DOCISKOWA KULISTA

28_CP_019
16_CP_019

39 PLN



NASADKA DOCISKOWA PŁASKA

28_CP_020
16_CP_020

39 PLN



NASADKA DOCISKOWA PROFILOWANA

28_CP_021
16_CP_021

49 PLN

*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

NARZĘDZIA

- Adaptory do zacisków**

- możliwość dołożenia kolejnej rękojeści lub całego zacisku na ten sam zacisk

- Wymiar L** w zacisku - określa długość ramienia poziomego (podany od osi rękojeści)

- Wymienne nasadki dociskowe**

(akcesoryjne, sprzedawane osobno)

- Listwy dociskowe**

- umożliwiają jednoczesne mocowanie dwóch niezależnych elementów przy użyciu jednego zacisku. Mocowane detale mogą mieć różną wysokość.

- Wymiar H** w zacisku - określa wysokość ramienia pionowego (podany od osi ramienia poziomego/ rękojeści)



DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

NARZĘDZIA

NARZĘDZIA DO SPAWANIA RUR



PRYZMA Ø58, 130°

28_P_001
16_P_001

49 PLN



PRYZMA Ø58, 90°

28_P_002
16_P_002

49 PLN



PRYZMA Ø58, 130°/90°

28_P_003
16_P_003

49 PLN



PRYZMA Ø120, 157°

28_P_010
16_P_010

49 PLN



**PRYZMA Ø120, 157°,
REGULOWANA 110-170**

28_P_004
16_P_004

399 PLN



**PRYZMA Ø120, 157°,
REGULOWANA 170-230**

28_P_005
16_P_005

429 PLN



**PRYZMA Ø120, 157°,
REGULOWANA 230-290**

28_P_006
16_P_006

449 PLN



STOŻEK CENTRUJĄCY Ø120

28_P_012
16_P_012

239 PLN



**PRYZMA Ø60, 157°,
REGULOWANA 110-170**

28_P_007
16_P_007

259 PLN



**PRYZMA Ø60, 157°,
REGULOWANA 170-230**

28_P_001
16_P_001

319 PLN



**PRYZMA Ø60, 157°,
REGULOWANA 230-290**

28_P_009
16_P_009

169 PLN



STOŻEK CENTRUJĄCY Ø60

28_P_011
16_P_011

169 PLN

*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

NARZĘDZIA

PLYTY MONTAŻOWE I AKCESORIA DO SPAWANIA RUR



PIN USTALAJĄCY DO PŁYTY MONTAŻOWEJ 16,1 MM

P_017

59 PLN



PIN USTALAJĄCY DO PŁYTY MONTAŻOWEJ 10,1 MM

P_016


59 PLN



PIN USTALAJĄCY DO PŁYTY MONTAŻOWEJ 8,1 MM

P_015

59 PLN



PŁYTA MONTAŻOWA 550

28_P_013
16_P_013

49 PLN



PŁYTA MONTAŻOWA 350

28_P_014
16_P_014

49 PLN

Otwory w płytach montażowych zostały wykonane zgodnie z układem otworów w kryzach spawalniczych określonym w normie EN 1092-1, co zapewnia ich pełną kompatybilność i precyzyjne dopasowanie. Nasze płyty umożliwiają obsługę kołnierzy w zakresie od DN15 do DN250, z wyłączeniem standardu PN6. Płyta adaptacyjna P_014 przeznaczona jest do kołnierzy do DN200, natomiast płyta adaptacyjna P_013 obsługuje kołnierze do DN250.


*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.



DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

NARZĘDZIA

PÓŁKI NARZĘDZIOWE ORAZ UCHWYT NA PALNIK



MOBILNA PÓŁKA NA TRZPIENIE S

28_SH_001
16_SH_001


69 PLN



MOBILNA PÓŁKA NA TRZPIENIE M

28_SH_002
16_SH_002

79 PLN



MOBILNA PÓŁKA NA ZACISKI S

28_SH_003
16_SH_003


69 PLN



MOBILNA PÓŁKA NA ZACISKI M

28_SH_004
16_SH_004


79 PLN



MOBILNA PÓŁKA PŁASKA S

28_SH_005
16_SH_005


89 PLN



MOBILNA PÓŁKA PŁASKA M

28_SH_006
16_SH_006

99 PLN



MOBILNA PÓŁKA PŁASKA L

28_SH_007
16_SH_007

109 PLN



MOBILNA PÓŁKA NA PRZEDŁUŻENIA

28_SH_010
16_SH_010

49 PLN



MOBILNA PÓŁKA MIX

28_SH_008
16_SH_008

139 PLN



MOBILNA PÓŁKA NA DOKUMENTACJĘ

28_SH_009
16_SH_009

99 PLN



UCHWYT NA PALNIK

H_001

99 PLN


*Na wizualizacjach przedstawiono narzędzia w systemie Ø28. Ceny narzędzi w systemach Ø28 oraz Ø16 są takie same.

WÓZKI NARZĘDZIOWE



WÓZKI NARZĘDZIOWE

WÓZEK NARZĘDZIOWY M

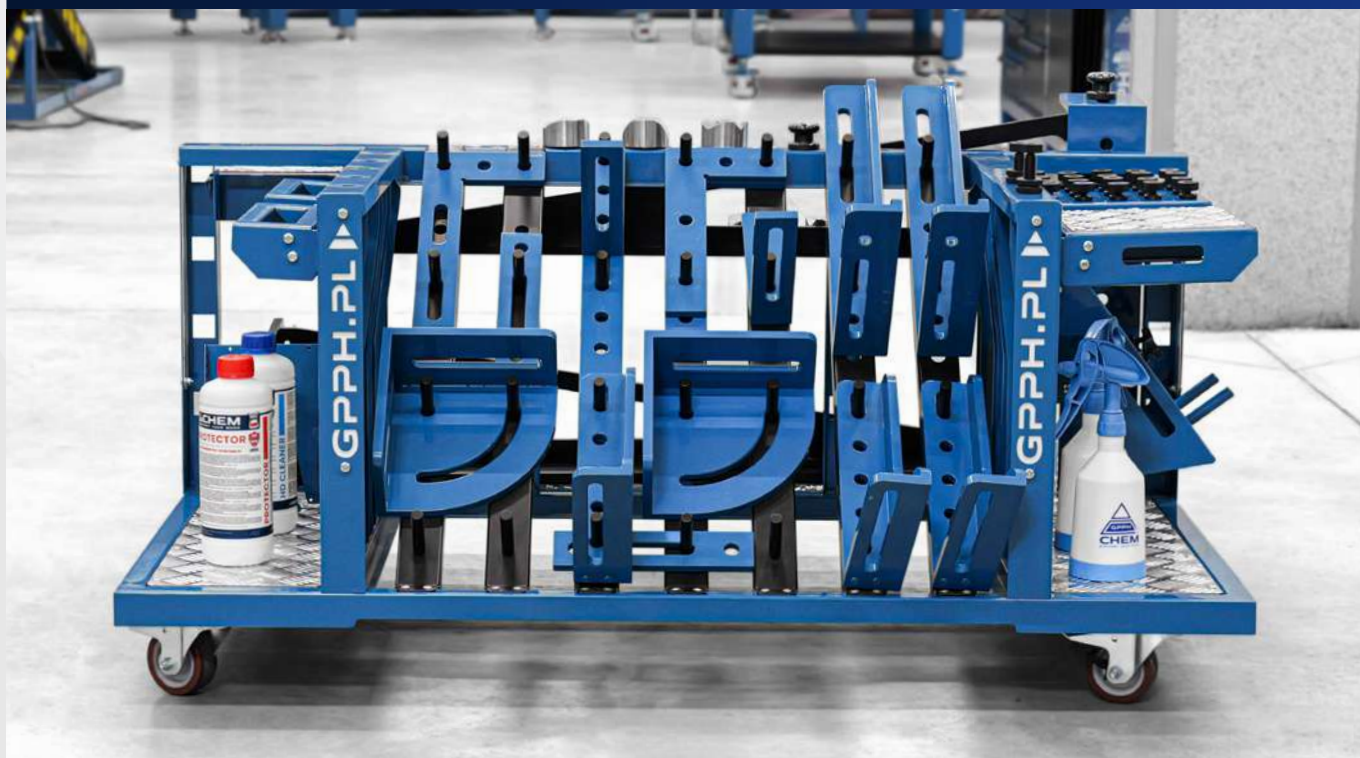

CENA WÓZKA M

2 790 PLN


Jedną z wielu zalet małego wózka narzędziowego, jest to, że mieści się on pod większością wymiarów stołów spawalniczych GPPH. Wszystkie narzędzia podczas pracy masz w zasięgu ręki.
wymiary wózka: 1269×895,5×613,5 mm



*Wózki narzędziowe występują w wersji Ø16 mm oraz Ø28 mm.

WÓZKI NARZĘDZIOWE

WÓZEK NARZĘDZIOWY L

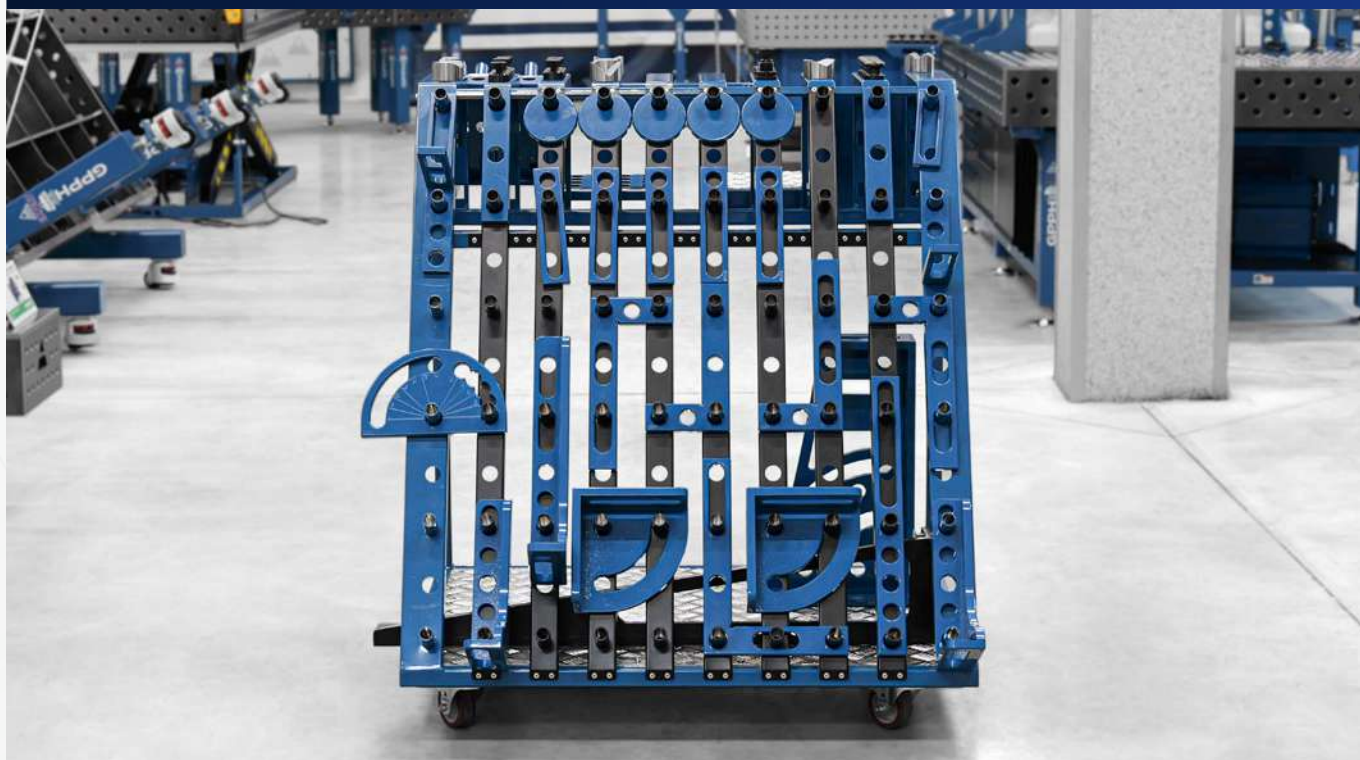

CENA WÓZKA L

2 790 PLN

Duży wózek narzędziowy GPPH pomieści zestaw narzędzi nawet dla najbardziej wymagających. Dzięki niemu Twoje miejsce pracy stanie się przejrzyste jak jeszcze nigdy wcześniej, a narzędzia GPPH będą na nim uporządkowane i łatwo dostępne.

wymiary wózka: 1117×1000×792 mm



*Wózki narzędziowe występują w wersji Ø16 mm oraz Ø28 mm.

WÓZKI NARZĘDZIOWE

- Szuflady gwarantują płynne i ciche wysuwanie, a ich dopuszczalne obciążenie to 100 kg. Nawet przy pełnym obciążeniu, szuflady poruszają się lekko i bez żadnych oporów.
- Konstrukcja prowadnic pozwala na pełne wysunięcie szuflad, co zapewnia łatwy dostęp do całej zawartości, eliminując problem trudno dostępnych miejsc.
- Dzięki zastosowaniu nowoczesnych mechanizmów, szuflady zamykają się delikatnie bez hałasu, co zwiększa komfort użytkowania i zapobiega uszkodzeniom.

WÓZEK NARZĘDZIOWY L Z SZUFLADAMI



CENA WÓZKA L Z SZUFLADAMI

5 790 PLN

Nasz nowoczesny wózek z szufladami to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie funkcjonalność oraz komfort użytkownika. Został zaprojektowany z myślą o ergonomii, aby codzienne korzystanie z niego było łatwe i wygodne. Solidny materiał gwarantuje stabilność całej konstrukcji, nawet przy pełnym obciążeniu. Szuflady wyposażone są w gumową matę z powierzchnią o strukturze antypoślizgowej, o grubości 3 mm. Głębokie szuflady zapewniają dużą pojemność, umożliwiając przechowywanie różnych przedmiotów od dokumentów po większe akcesoria.

wymiary wózka: 1117×1000×792 mm



**Szuflady o pełnym wysuwie
z prowadnicami o długości 450 mm.**



ZESTAWY NARZĘDZI



DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

ZESTAWY NARZĘDZI

252
ELEMENTY

EXPERT
DO STOŁÓW: EXPERT,
XWT EXPERT,
WELDSTATION EXPERT

PRO
DO STOŁÓW: PRO,
XWT PRO,
WELDSTATION PRO,
SMART 15

PLUS
DO STOŁÓW: PLUS,
XWT PLUS,
WELDSTATION PLUS,
BASIC, SMART 12

ECO
DO STOŁÓW: ECO, XWT ECO,
WELDSTATION ECO,
DIY

3XL


84 544 PLN

69 914 PLN

62 170 PLN

61 330 PLN

- 2 wózki L z szufladami.

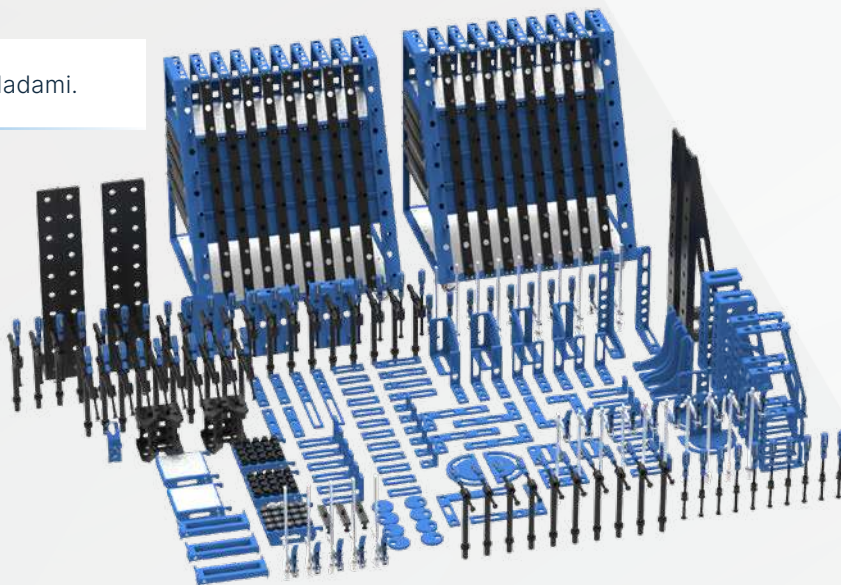

190
ELEMENTÓW

EXPERT
DO STOŁÓW: EXPERT,
XWT EXPERT,
WELDSTATION EXPERT

PRO
DO STOŁÓW: PRO,
XWT PRO,
WELDSTATION PRO,
SMART 15

PLUS
DO STOŁÓW: PLUS,
XWT PLUS,
WELDSTATION PLUS,
BASIC, SMART 12

ECO
DO STOŁÓW: ECO, XWT ECO,
WELDSTATION ECO,
DIY

2XL

59 983 PLN

47 663 PLN

42 411 PLN

41 891 PLN

- Wózek L lub M do wyboru.



*Wszystkie narzędzia występują w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm; ceny dotyczą narzędzi w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm.

**W przypadku zestawów z narzędziami z serii PLUS w zależności od wyboru grubości blatu stołu, zmienia się trzpień dołączany do zestawu - w przypadku stołów PLUS, BASIC oraz XWT z blatami z serii PLUS jest to trzpień mocujący szybkiego montażu PLUS, a w przypadku stołów ECO, DIY, XWT z blatami z serii ECO oraz stanowisk SOG jest to trzpień mocujący szybkiego montażu regulowany PLUS/ECO.

● DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

ZESTAWY NARZĘDZI

134
ELEMENTY

EXPERT
DO STOŁÓW: EXPERT,
XWT EXPERT,
WELDSTATION EXPERT

PRO
DO STOŁÓW: PRO,
XWT PRO,
WELDSTATION PRO,
SMART 15

PLUS
DO STOŁÓW: PLUS,
XWT PLUS,
WELDSTATION PLUS,
BASIC, SMART 12

ECO
DO STOŁÓW: ECO, XWT ECO,
WELDSTATION ECO,
DIY

XL


● 40 948 PLN

● 32 178 PLN

● 29 237 PLN

● 29 027 PLN

- Wózek **L** lub **M** do wyboru.

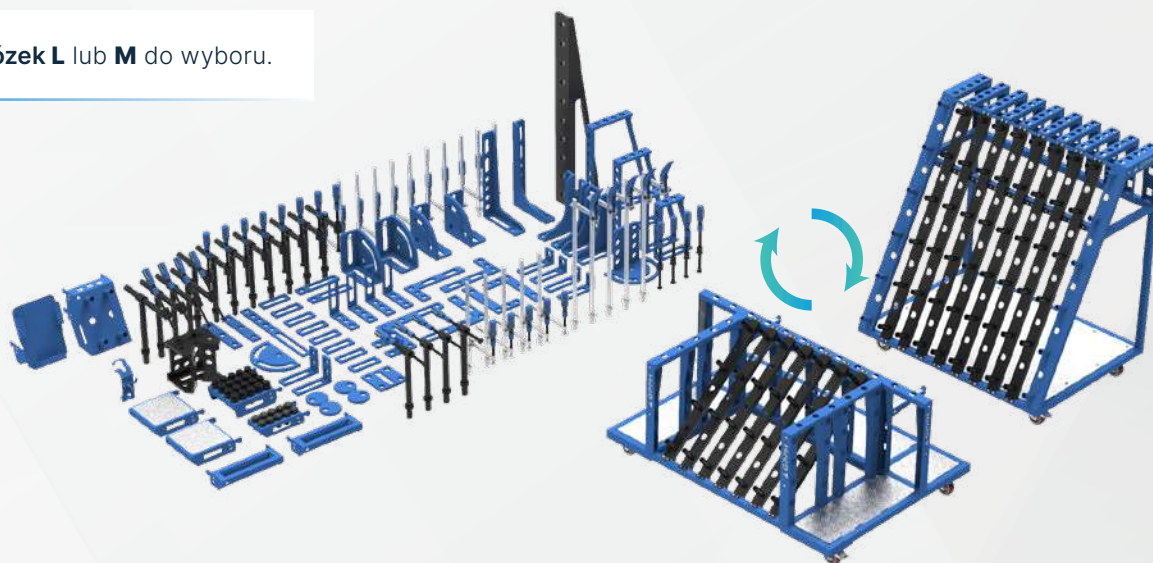

84
ELEMENTY

EXPERT
DO STOŁÓW: EXPERT,
XWT EXPERT,
WELDSTATION EXPERT

PRO
DO STOŁÓW: PRO,
XWT PRO,
WELDSTATION PRO,
SMART 15

PLUS
DO STOŁÓW: PLUS,
XWT PLUS,
WELDSTATION PLUS,
BASIC, SMART 12

ECO
DO STOŁÓW: ECO, XWT ECO,
WELDSTATION ECO,
DIY

L

● 21 706 PLN

● 15 746 PLN

● 14 246 PLN

● 14 146 PLN



*Wszystkie narzędzia występują w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm; ceny dotyczą narzędzi w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm.

**W przypadku zestawów z narzędziami z serii PLUS w zależności od wyboru grubości blatu stołu, zmienia się trzpień dołączany do zestawu - w przypadku stołów PLUS, BASIC oraz XWT z blatami z serii PLUS jest to trzpień mocujący szybkiego montażu PLUS, a w przypadku stołów ECO, DIY, XWT z blatami z serii ECO oraz stanowisk SOG jest to trzpień mocujący szybkiego montażu regulowany PLUS/ECO.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

ZESTAWY NARZĘDZI

64
ELEMENTY

EXPERT
DO STOŁÓW: EXPERT,
XWT EXPERT,
WELDSTATION EXPERT

PRO
DO STOŁÓW: PRO,
XWT PRO,
WELDSTATION PRO,
SMART 15

PLUS
DO STOŁÓW: PLUS,
XWT PLUS,
WELDSTATION PLUS,
BASIC, SMART 12

ECO
DO STOŁÓW: ECO, XWT ECO,
WELDSTATION ECO,
DIY

M

15 236 PLN

10 766 PLN

9 626 PLN

9 526 PLN



45
ELEMENTÓW

EXPERT
DO STOŁÓW: EXPERT,
XWT EXPERT,
WELDSTATION EXPERT

PRO
DO STOŁÓW: PRO,
XWT PRO,
WELDSTATION PRO,
SMART 15

PLUS
DO STOŁÓW: PLUS,
XWT PLUS,
WELDSTATION PLUS,
BASIC, SMART 12

ECO
DO STOŁÓW: ECO, XWT ECO,
WELDSTATION ECO,
DIY

S

7 395 PLN

5 645 PLN

5 065 PLN

4 965 PLN




*Wszystkie narzędzia występują w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm; ceny dotyczą narzędzi w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm.

**W przypadku zestawów z narzędziami z serii PLUS w zależności od wyboru grubości blatu stołu, zmienia się trzpień dołączany do zestawu - w przypadku stołów PLUS, BASIC oraz XWT z blatami z serii PLUS jest to trzpień mocujący szybkiego montażu PLUS, a w przypadku stołów ECO, DIY, XWT z blatami z serii ECO oraz stanowisk SOG jest to trzpień mocujący szybkiego montażu regulowany PLUS/ECO.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

ZESTAWY NARZĘDZI

36 ELEMENTÓW	EXPERT DO STOŁÓW: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO DO STOŁÓW: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS DO STOŁÓW: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO DO STOŁÓW: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XS	5 174 PLN	4 134 PLN	3 694 PLN	3 594 PLN

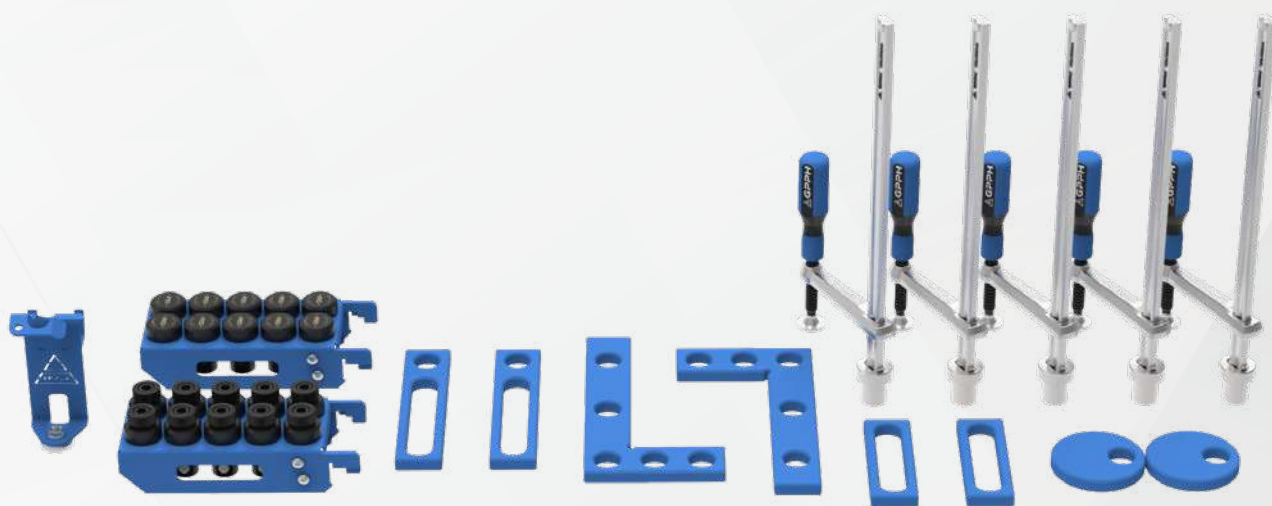

25 ELEMENTÓW	EXPERT DO STOŁÓW: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO DO STOŁÓW: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS DO STOŁÓW: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO DO STOŁÓW: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XS	3 765 PLN	3 025 PLN	2 685 PLN	2 635 PLN



*Wszystkie narzędzia występują w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm; ceny dotyczą narzędzi w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm.

**W przypadku zestawów z narzędziami z serii PLUS w zależności od wyboru grubości blatu stołu, zmienia się trzpień dołączany do zestawu - w przypadku stołów PLUS, BASIC oraz XWT z blatami z serii PLUS jest to trzpień mocujący szybkiego montażu PLUS, a w przypadku stołów ECO, DIY, XWT z blatami z serii ECO oraz stanowisk SOG jest to trzpień mocujący szybkiego montażu regulowany PLUS/ECO.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

ZESTAWY NARZĘDZI

ILOŚĆ NARZĘDZI WCHODZĄCYCH W SKŁAD POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW								
NAZWA NARZĘDZIA	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Zacisk mocujący C_001	10	10	10	10	8	5	5	5
Zacisk mocujący z dźwignią C_002	-	5	5	-	2	-	-	-
Zacisk z regulowanym wysięgiem C_003	-	5	5	-	-	-	-	-
Zacisk z dźwignią i regulowanym wysięgiem C_004	5	5	-	-	-	-	-	-
Zacisk mocujący z dźwignią C_005	10	5	-	-	-	-	-	-
Rękojeść zacisku rurowego CP_001	10	6	4	2	-	-	-	-
Zacisk rurowy kątowy H=330 L=245, 45° CP_002	10	6	4	2	-	-	-	-
Zacisk rurowy prosty H=330 L=175, 90° CP_003	10	6	4	2	-	-	-	-
Zacisk rurowy prosty H=330 L=245, 180° CP_004	20	14	8	4	-	-	-	-
Nasadka dociskowa profilowana CP_021	3	-	-	-	-	-	-	-
Listwa dociskowa 175 CP_022	3	-	-	-	-	-	-	-
Stoper 150 F_001	12	10	8	6	4	2	2	2
Stoper 225 F_002	4	4	2	2	2	2	2	2
Stoper 260 F_003	4	4	2	2	2	2	-	-
Stoper 500 F_004	2	2	1	-	-	-	-	-
Kątomierz F_005	2	2	1	1	-	-	-	-
Krażek Ø100 F_009	8	6	4	4	4	4	2	2
Płyta adaptacyjna 150×150 F_010	2	1	1	-	-	-	-	-
Płyta adaptacyjna 200×150 F_011	1	1	-	-	-	-	-	-
Winkel płaski 275×150 F_006	2	2	2	2	2	2	2	2
Winkel płaski 320×150 F_007	4	2	2	2	2	-	-	-
Winkel płaski 350×250 F_008	2	2	2	2	2	-	-	-
Kątownik 75×75 S_006	6	4	2	1	1	2	-	-
Kątownik 75×185 S_007	8	6	4	4	2	2	-	-
Kątownik 125×185 S_008	6	4	2	1	1	-	-	-
Kątownik 185×175 S_001	8	6	4	4	2	-	-	-

Ciąg dalszy na następnej stronie.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

ZESTAWY NARZĘDZI

ILOŚĆ NARZĘDZI WCHODZĄCYCH W SKŁAD POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW								
NAZWA NARZĘDZIA	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Kątownik 200×200 S_002	4	4	4	2	2	-	-	-
Kątownik 300×190 (prawy) S_003_R	2	2	2	1	1	-	-	-
Kątownik 300×190 (lewy) S_003_L	2	2	2	1	1	-	-	-
Kątownik 450×250 (prawy) S_004_R	1	1	1	1	-	-	-	-
Kątownik 450×250 (lewy) S_004_L	1	1	1	1	-	-	-	-
Kątownik 275×500×175×100 (prawy) S_005_R	1	1	-	-	-	-	-	-
Kątownik 275×500×175×100 (lewy) S_005_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Kątownik 200×300×150 S_009	2	2	2	2	2	1	-	-
Kątownik 275×400×200 S_010	2	1	1	1	-	-	-	-
Kątownik 350×500×250 S_011	2	1	1	-	-	-	-	-
Kątomierz przestrzenny 180×260×225 (prawy) S_12_R	1	1	1	-	-	-	-	-
Kątomierz przestrzenny 180×260×225 (lewy) S_12_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Trzpień mocujący szybkiego montażu A_002	40	20	20	10	10	10	10	5
Pin pozycjonujący A_005	20	20	10	10	10	10	10	5
Uchwyt na palnik H_001	1	1	1	1	1	1	1	1
Przedłużenie 1000×100 100×100_E_001	2	1	1	-	-	-	-	-
Przedłużenie 1000×200 100×100_E_002	2	1	-	-	-	-	-	-
Blok wielofunkcyjny E_003	2	2	1	-	-	-	-	-
Mobilna półka na trzpień S SH_001	-	-	1	-	-	2	2	1
Mobilna półka na trzpień M SH_002	3	2	1	1	1	-	-	-
Mobilna półka na zaciski M SH_004	3	2	2	1	1	-	-	-
Mobilna półka płaska M SH_006	2	2	2	1	1	-	-	-
Mobilna półka MIX SH_008	2	1	1	-	-	-	-	-
Mobilna półka na dokumentację SH_009	1	1	1	-	-	-	-	-
Wózek narzędziowy (L/M do wyboru) TOOL_TROLLEY_L/M	-	1	1	-	-	-	-	-
Wózek narzędziowy L z szufladami TOOL_TROLLEY_L_WD	2	-	-	-	-	-	-	-
ŁĄCZNA ILOŚĆ NARZĘDZI W ZESTAWIE	252	190	134	84	64	45	36	25


DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

ZESTAWY NARZĘDZI DO SPAWANIA RUR

124
ELEMENTY


MASTER

29 036 PLN

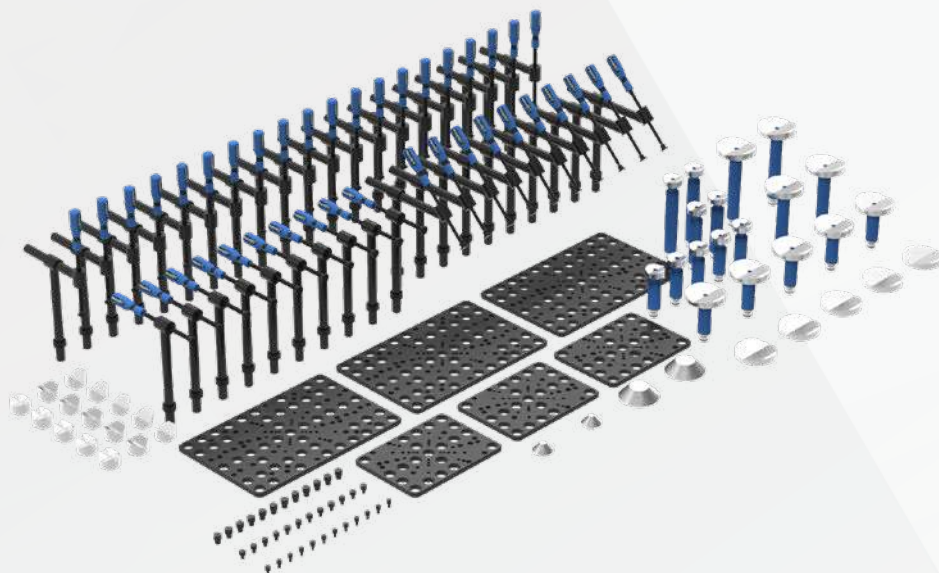**78**
ELEMENTÓW

BASE

16 252 PLN

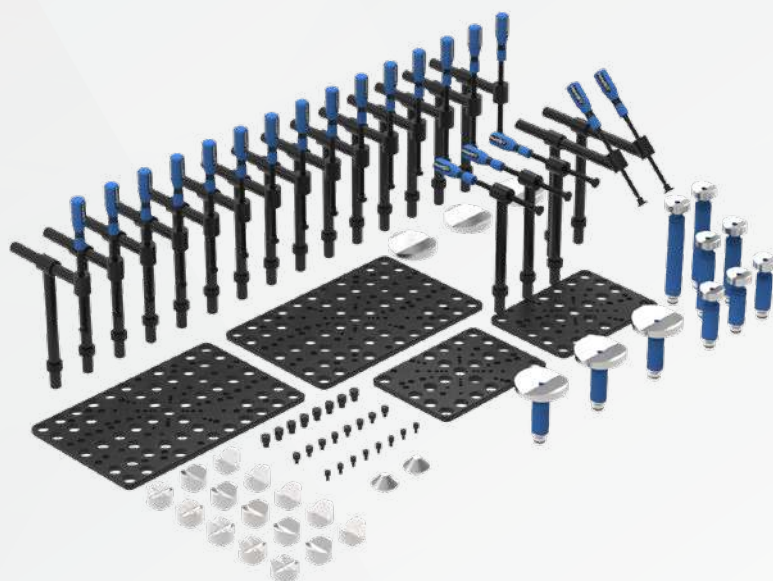


*Wszystkie narzędzia występują w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm; ceny dotyczą narzędzi w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

ZESTAWY NARZĘDZI DO SPAWANIA RUR

39
ELEMENTÓW**COMPACT**

7 691 PLN

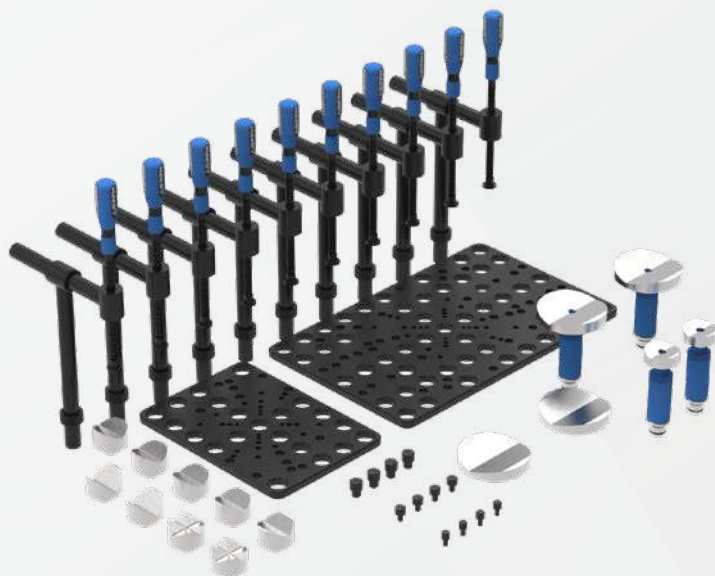**20**
ELEMENTÓW**MINI**

3 760 PLN



*Wszystkie narzędzia występują w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm; ceny dotyczą narzędzi w wersji otworów Ø16 mm oraz Ø28 mm.

DO WSZYSTKICH STOŁÓW GPPH

ZESTAWY NARZĘDZI DO SPAWANIA RUR

ILOŚĆ NARZĘDZI WCHODZĄCYCH W SKŁAD POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW				
NAZWA NARZĘDZIA	MASTER	BASE	COMPACT	MINI
Zacisk rurowy kątowy H=330 L=245, 45° CP_002	10	2	-	-
Zacisk rurowy prosty H=330 L=175, 90° CP_003	10	3	-	-
Zacisk rurowy prosty H=330 L=245, 180° CP_004	20	15	10	10
Pryzma Ø58, 130° P_001	5	5	5	3
Pryzma Ø58, 90° P_002	5	5	2	2
Pryzma Ø58, 130°/90° P_003	5	5	2	1
Pryzma Ø120, 157°, regulowana 110-170 P_004	5	3	2	1
Pryzma Ø120, 157°, regulowana 170-230 P_005	2	-	-	-
Pryzma Ø120, 157°, regulowana 230-290 P_006	2	-	-	-
Pryzma Ø60, 157°, regulowana 110-170 P_007	5	3	2	1
Pryzma Ø60, 157°, regulowana 170-230 P_008	2	2	-	-
Pryzma Ø60, 157°, regulowana 230-290 P_009	2	2	-	-
Pryzma Ø120, 157° P_010	5	3	2	2
Stożek centrujący Ø60 P_011	2	2	-	-
Stożek centrujący Ø120 P_012	2	-	-	-
Płyta montażowa 550 P_013	3	2	1	-
Płyta montażowa 350 P_014	3	2	1	-
Pin ustalający do płyty montażowej 8,1 mm P_015	12	8	4	-
Pin ustalający do płyty montażowej 10,1 mm P_016	12	8	4	-
Pin ustalający do płyty montażowej 16,1 mm P_017	12	8	4	-
ŁĄCZNA ILOŚĆ NARZĘDZI W ZESTAWIE	124	78	39	20

GPPH CHEM



GPPH CHEM

PROTECTOR (koncentrat) to podstawowy preparat zabezpieczający stanowisko spawalnicze poprzez pozostawianie na nich specjalnej, trwałej warstwy ochronnej. Dzięki niemu stoły spawalnicze pozostają bez odprysków, co przekłada się na bardziej precyzyjną, wygodną i uporządkowaną pracę. Stosowanie preparatu **PROTECTOR** w znacznym stopniu chroni sprzęt przed skutkami eksploatacji. Płyn jest bezzapachowy i nie wydziela niebezpiecznych dla zdrowia substancji lotnych podczas spawania. Nie zawiera związków olejowych, przez co nie ma przeciwwskazań do stosowania na materiałach poddawanych w następnych etapach - malowaniu czy cynkowaniu.

HD CLEANER (koncentrat) to alkaliczny, wysoko skoncentrowany i wydajny środek czyszczący do stołów spawalniczych, wzbogacony o inhibitory korozji. Preparat skutecznie czyści mocno zabrudzone powierzchnie stołów, pozostawiając aktywną powłokę antykorozyjną. Dzięki specjalnie opracowanej recepturze, **HD CLEANER** wyróżnia się wysoką skutecznością czyszczenia.



HD CLEANER

wysoko skoncentrowany
i wydajny środek
czyszczący do stołów
spawalniczych
wzbogacony o inhibitory
korozji



POJEMNOŚĆ: 1 L

129 PLN

POJEMNOŚĆ: 5 L

619 PLN



SPRYSKIWACZ

idealny do aplikacji
środków chemicznych
GPPH



SPRYSKIWACZ

49 PLN



PROTECTOR

koncentrat
antyodpryskowy do
zabezpieczania stołów
spawalniczych



POJEMNOŚĆ: 1 L

49 PLN

POJEMNOŚĆ: 5 L

209 PLN

GPPH CHEM

SPRYSKIWACZ GPPH CHEM - Aby uzyskać najlepsze efekty zalecamy aplikację produktów za pomocą Spryskiwacza GPPH CHEM. To najlepsze rozwiązanie do aplikacji profesjonalnych środków chemicznych GPPH CHEM: **PROTECTOR** oraz **HD CLEANER**.



- **Pojemność:** 0,5 l
- **Wydatek cieczy w pełnym cyklu:** 3 ml
- **System 360°:** opryskuj w dowolnej pozycji zbiornika
- **Pompka super double action:** opryskuj zarówno przy naciśnięciu jak i puszczeniu dźwigni pompki
- **Waga:** 0,14 kg (bez płynu)
- **Pierścień stabilizujący:** ochrona zbiornika przed uszkodzeniem mechanicznym od spodu
- **Regulowana dysza:** od mgiełki po ciągły strumień
- **Wskaźnik poziomu cieczy:** łatwo dozuj płyn i kontroluj zawartość
- **Uszczelnienia FPM:** duża odporność chemiczna zapewniająca długą i bezawaryjną pracę

*Możliwość zakupu zestawu produktów chemicznych wraz ze spryskiwaczem w różnych konfiguracjach

O NAS

W **GPPH** tworzymy profesjonalne rozwiązania dla spawalnictwa, które łączą funkcjonalność, wygodę i nowoczesny design. W naszej pracy stawiamy na **jakość, innowacyjność oraz dbałość o detale**, ponieważ wiemy, że dobrze zaprojektowane narzędzia przekładają się na lepsze efekty i większy komfort pracy.

Nasza firma to przede wszystkim ludzie – zespół doświadczonych inżynierów, technologów, specjalistów obsługi klienta oraz pracowników produkcji, którzy każdego dnia pracują nad udoskonalaniem naszych produktów. Współpraca, wzajemny szacunek i dążenie do najwyższych standardów sprawiają, że nasze rozwiązania są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie.

Obecnie nasze portfolio obejmuje nie tylko stoły **spawalnicze i narzędzia**, ale również kompleksowe rozwiązania dla spawalnictwa, takie jak **okapy i odciąg spawalnicze**. Tworzymy systemy, które pozwalają na bardziej efektywną, bezpieczną i komfortową pracę w warsztatach i zakładach produkcyjnych. Dbamy o to, by każdy element naszej oferty spełniał najwyższe standardy jakości i niezawodności.

Dążymy do ciągłego rozwoju, poszukujemy nowych technologii i stale udoskonalamy nasze produkty. Wiemy, że tylko dzięki innowacjom i otwartości na potrzeby rynku możemy dostarczać narzędzia, które realnie usprawniają pracę spawaczy. Tworzymy dla profesjonalistów, którzy cenią solidność, funkcjonalność i estetykę.



Pracownicy GPPH 2025



Targi STOM Kielce 2025 - stoisko GPPH



Targi STOM Kielce 2025 - zainteresowanie produktami



Targi STOM Kielce 2025 - zespół GPPH

Przyszłość stawiamy na solidnych fundamentach – dosłownie i w przenośni. Pracujemy nad budową nowej siedziby, w której powstanie nowoczesna hala produkcyjna oraz przestrzeń biurowa zaprojektowana z myślą o jeszcze lepszej organizacji pracy i dalszym rozwoju. To dla nas ważny krok, który pozwoli nam na zwiększenie możliwości produkcyjnych i poszerzenie oferty, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów.







gpph-group.com



gpph@gpph.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Polska



+48 573 568 355