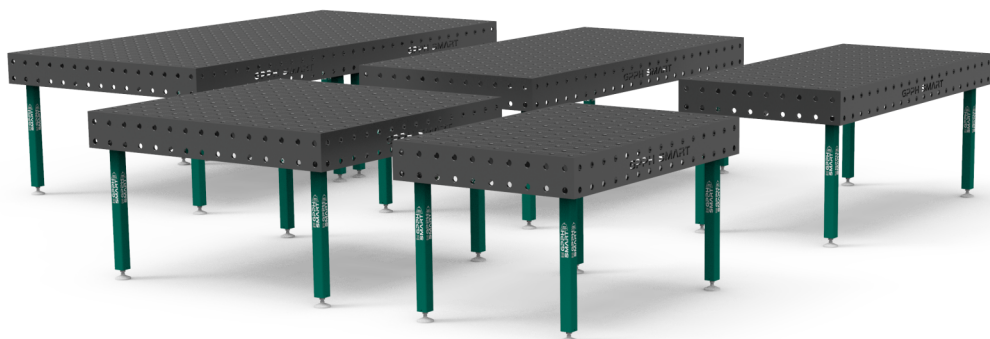


GPPH SMART

KEEVITUSLAUDAD

■ MAJANDUSLIK VERSIOON



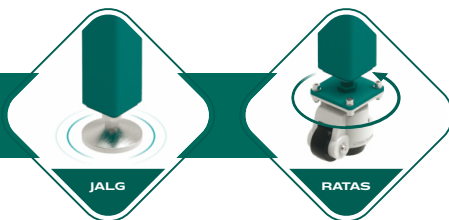
www.GPPH-GROUP.com

Uus GPPH SMART keevituslaudade tootesari on ökonoomne alternatiiv, mis ühendab funktsionaalsuse ja atraktiivse hinna. Loodud kasutajatele, kes vajavad hädavajalikke keevitusseadmeid, kuid ei vaja professionaalsete seadmete täiustatud funktsioone. Ideaalne neile, kes hindavad töökindlust ja taskukohasust.



GPPH SMART keevituslaudad on ökonoomne rida keevituslaud, mis on saadaval kahes seerias:

- 15 mm paksuste ülaosadega (**SMART15**)
- 12 mm paksuste ülaosadega (**SMART12**)

Kõik tabelid on saadaval jalgadega või ratastel.



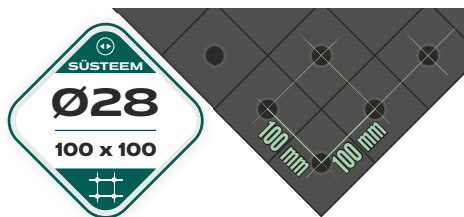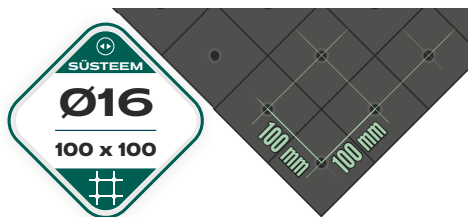Sõltuvalt teie eelistustest saate valida **GPPH SMART 15** või **GPPH SMART 12** keevituslaudad $\Phi 16$ mm või $\Phi 28$ mm augusüsteemiga 100x100 ruudustikus.



SAADAOLEVA KEEVITUSLAUDAD MÕÕTMED GPPH SMART 15 JA GPPH SMART 12

1500x1000

1500x1480

2000x1000

2400x1200

3000x1480*

*Laud 3000x1480 mm koosneb kahest ühendatud lauast mõõtmetega 1500x1480 mm.

JALAGA LAUDADE HINNAKIRI

augusüsteemiga ø16mm ja ø28mm 100x100 ruudustikus




Tööpinna mõõtmed	Netohind GPPH SMART 15	Netohind GPPH SMART 12
1500x1000	1 580 EUR	1 120 EUR
1500x1480	1 840 EUR	1 260 EUR
2000x1000	1 720 EUR	1 220 EUR
2400x1200	2 170 EUR	1 490 EUR
3000x1480*	3 680 EUR	2 520 EUR

RATASTEL JALGADEGA LAUDADE HINNAKIRI

augusüsteemiga ø16mm ja ø28mm 100x100 ruudustikus



Tööpinna mõõtmed	Netohind GPPH SMART 15	Netohind GPPH SMART 12
1500x1000	1 750 EUR	1 290 EUR
1500x1480	2 010 EUR	1 430 EUR
2000x1000	1 890 EUR	1 390 EUR
2400x1200	2 340 EUR	1 660 EUR
3000x1480*	4 020 EUR	2 860 EUR

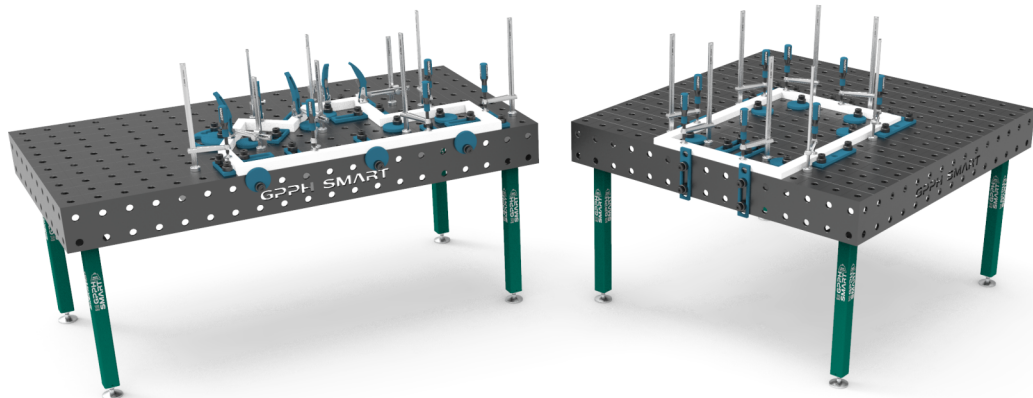

*Laud 3000x1480 mm koosneb kahest ühendatud lauast mõõtmetega 1500x1480 mm.

Erinevused ökonoomsete **GPPH SMART 15**, keevituslaudade vahel, ja traditsiooniliste, professionaalsete GPPH keevituslaudade vahel











Traditsiooniliste keevituslaudade seeria GPPH PRO	Majanduslike keevituslaudade seeria GPPH SMART 15
Tasapinnalisuse tolerants: $\pm 0,3$ mm kogu ülemise osa ulatuses*.	Tasapinnalisuse tolerants: $\pm 0,5$ mm kogu ülemise osa ulatuses*.
3 rida külgliseinte avasid	2 rida külgliseinte avasid
Aukude valmistamise tolerants: $+0.05$ mm	
Freesitud ja freesitud augud	
Viilutatud augud alumisel küljel	
Lauaplaadi freesitud servad	
Jalaprofiil: 100x100x4 mm	Jalaprofiil: 60x60x4 mm
Kandevõime: 700kg / bein (4 jalaga laua maksimaalne kandevõime: 2800kg)	Kandevõime: max. 1800 kg
Mõõtmetega versioonide arv: 10	Mõõtmetega versioonide arv: 5
Külgliseina läbipainde tolerants: $\pm 0,3^\circ$	Külgliseina läbipainde tolerants: $\pm 0,35^\circ$
Saadaval olevad aukude võred: 100x100mm, 50x50mm, diagonaal	Saadaval olevad aukude võred: 100x100mm

Erinevused ökonoomsete **GPPH SMART 12**, keevituslaudade vahel, ja traditsiooniliste, professionaalsete GPPH keevituslaudade vahel

Traditsiooniliste keevituslaudade seeria GPPH PLUS	Majanduslike keevituslaudade seeria GPPH SMART 12
Tasapinnalisuse tolerants: $\pm 0,3$ mm kogu ülemise osa ulatuses*.	Tasapinnalisuse tolerants: $\pm 0,5$ mm kogu ülemise osa ulatuses*.
3 rida külgliseinte avasid	2 rida külgliseinte avasid
Aukude valmistamise tolerants: $+0.05$ mm	
Freesitud ja freesitud augud	
Viilutatud augud alumisel küljel	
Lauaplaadi freesitud servad	
Jalaprofiil: 80x80x4 mm	Jalaprofiil: 60x60x4 mm
Kandevõime: 500kg / jalg (4 jalaga laua maksimaalne kandevõime: 2000kg)	Kandevõime: max. 1200 kg
Mõõtmetega versioonide arv: 10	Mõõtmetega versioonide arv: 5
Külgliseina läbipainde tolerants: $\pm 0,3^\circ$	Külgliseina läbipainde tolerants: $\pm 0,35^\circ$
Saadaval olevad aukude võred: 100x100mm, 50x50mm, diagonaal	Saadaval olevad aukude võred: 100x100mm

*Eeldusel, et laud on õigesti tasandatud.

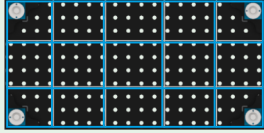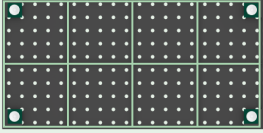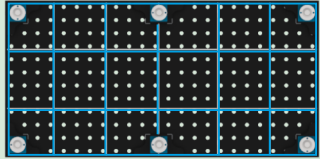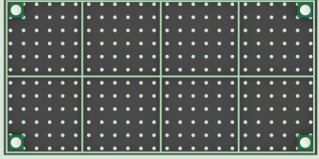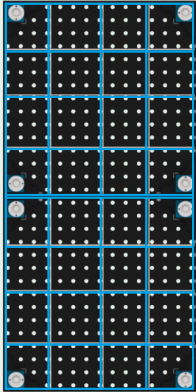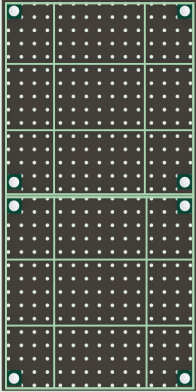Säästlike **GPPH SMART** keevituslaudade ribide võrdlus traditsiooniliste professionaalsete GPPH keevituslaudadega

Tabeli mõõde	Ribed versioon professionaalne tabelite GPPH	Ribed versioon ökonoomses tabelite GPPH SMART
1500x1000		
1500x1480		
2000x1000		
2400x1200		
3000x1480*		

*Laud 3000x1480 mm koosneb kahest ühendatud lauast mõõtmetega 1500x1480 mm.

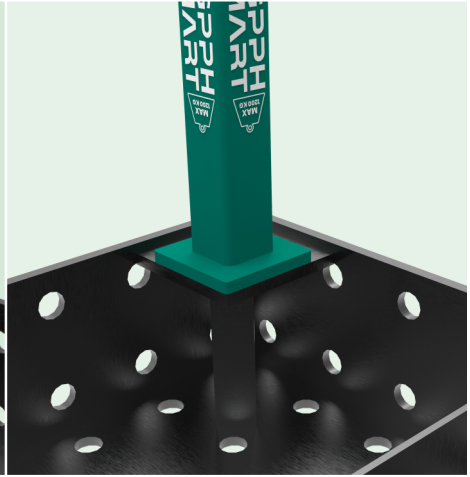
Erinevused ökonomsete **GPPH SMART**, keevituslaudade vahel, ja traditsiooniliste, professionaalsete **GPPH** keevituslaudade vahel

JALGADE KINNITUSTE VÕRDLU

professionaalsed tabelid **GPPH**




tabelite ökonomne versioon **GPPH SMART**




Tabeli seeria
GPPH

KÜLGSEINTE AVADE VÕRDLU

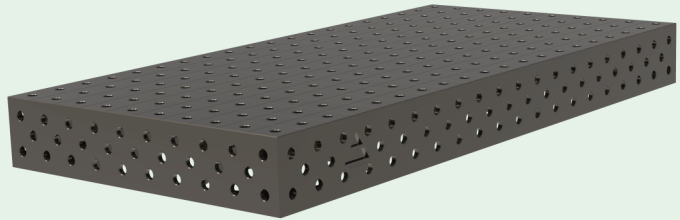professionaalsed
tabelid **GPPH**



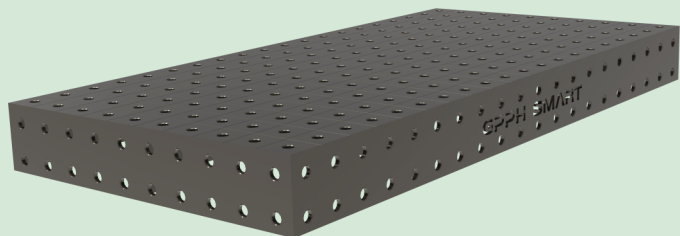
tabelite
ökonomne
versioon **GPPH
SMART**



Tööriistad ökonoomsete **GPPH SMART** keevituslaudade jaoks saadaval versioonidena 15mm ja 12mm paksuse pealispinnaga laudadele

TÖÖRIISTADE ARV IGAS KOMPLEKTIS

TÖÖRIISTA NIMI	KOMPLEKT SMART NR 1	KOMPLEKT SMART NR 2
Kiirkinnituspolt	10	5
Kinnitussõrm	10	5
Kinnitusklamber	5	4
Stopper 150	3	2
Stopper 225	3	2
Stopper 260	3	-
Ekstsentriline stopper	5	2
Täpsusnurgik (lame) 275x150	2	-
Kiirkinnituspoldi riul S	-	1
Kiirkinnituspoldi riul M	1	-
Põleti hoidja	1	1
Tööriistade koguarv komplektis	43	22

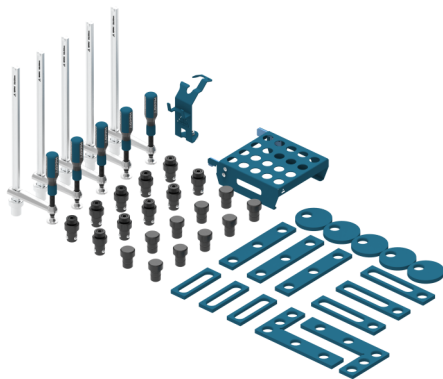

KOMPLEKTI HIND SMART NR 1

15mm	1 243 EUR
12mm	1 067 EUR



KOMPLEKTI HIND SMART NR 2

15mm	601 EUR
12mm	528 EUR

GPPH SMART keevituslaudade tööriistakomplektid on mõeldud lamelate konstruktsioonidega keevituslaudade kasutamise alustamiseks.

Kui vajate rohkem tööriistu, on meie standardvalikus 146, 96, 60 või 28 elemendist. Standardised tööriistakomplektid sisaldavad lisaks ruumilisi tööriistu, rohkemat tüüpi klambreid, pikendusi, teiseldatavaid tööriistariuleid või tööriistakärusid.

LEIA MEID:



GPPH SMART



+48 / 573-568-355



gpph@gpph.pl



ul. Ractawicka 7
39-300 Mielec, Poland